

## Drop-In Drop-in kvartsi kylmätaso, 4 GN + Ylätaso

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341170 (D21C4O)

Drop-in kvartsi kylmätaso,  
4GN, ylätaso led valolla

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

- Kalusteeseen upotettava kylmätaso, jonka kapasiteetti on 4 GN astiaa
- Tason pinta on tyylikästä valkoista kvartsia, jossa on pyöristetyt reunat ja kulmat sekä poistoaukko puhdistusta helpottaen.
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli digitaalisella näytöllä, lämpötilansäätö jopa 0,1°C tarkkuudella
- Automaattinen sulatus takaa tehokkaan tehokkaan jäähdytyksen.
- Varustettu R290-kylmäaineella, joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen (GWP=3)
- CFC ja HCFC vapaa
- Tyylikäs ylätaso jossa LED-valo

### Ominaisuudet

- Tuotteet ovat CB ja CE sertifioidut
- Lämpötila on asetettavissa 0,1°C tarkkuudella
- Tuotteessa on vakiona digitaalisesti ohjattu termostaatti, joka on HACCP-normien mukainen ja tarjoaa visuaalisen hälytyksen varoituksena lämpötilan noususta tai laskusta.
- Oikeassa lämpötilassa tuotu ruoka pitää sisälämpötilansa Afnor-standardien mukaisesti.
- Automaattinen sulatus takaa tehokkaan tehokkaan jäähdytyksen.
- Suunniteltu tarjoilemaan ateriat lautasilta.
- Varustettu poistoaukolla, jotta ylimääräinen kondensaatio voidaan poistaa helposti.
- Yksikössä on tyylikäs valkoinen kvartsitaso ja RST runko.
- Tyylikäs A:n muotoinen ylätaso on suunniteltu parantamaan näkyvyyttä ja tuomaan ruoka elegantisti esille.
- LED-valoilla varustettu ylätaso
- Suunniteltu saumattomiin asennuksiin, jolla taataan helppo puhdistettavuus ja tyylikäs ulkonäkö.

### Rakenne

- Elektroninen ohjaus lämpötilanäytöllä.
- IPx2 suojausluokka
- Pohja on varustettu kupariputkilla tehokkaanjäähdytyksen varmistamiseksi. Tämän järjestelmän avulla ilma koskettaa kylmää pintaa ja jäähtyy.
- AISI 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko pyöristetyin kulmin helpottaa puhdistusta.
- Ylätason materiaalina on AISI 304 ruostumaton teräs.

### Vastuullisuus



- Kylmäkalusteet ovat varustettu R290-kylmäaineella, joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen (GWP=3)
- CFC ja HCFC vapaa.
- Suurtiheksinen, paisutettu polyuretaanivaakto syklopentaanilla takaa erinomaisen eristyksen, joka vähentää energian hajautumista.


HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Drop-In Drop-in kvartsi kylmätaso, 4 GN + Ylätaso

Edestä

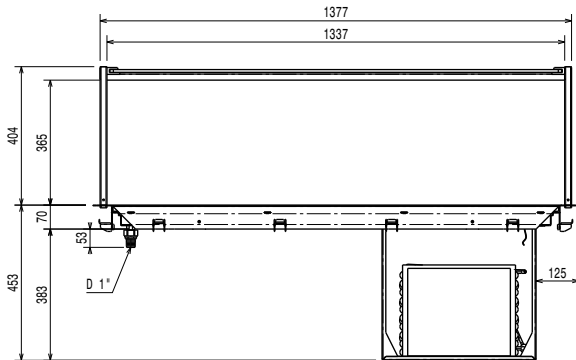


Sivulta



EI = Sähköliitäntä

Päältä

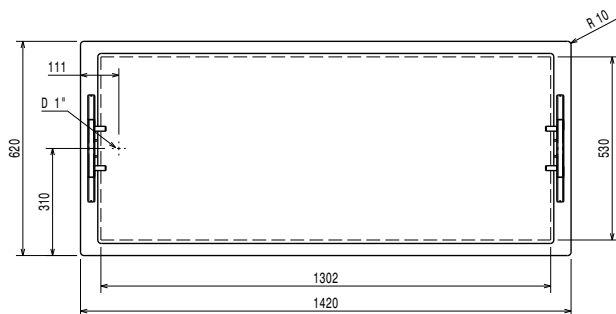

Drop-In  
Drop-in kvartsi kylmätaso, 4 GN + Ylätaso

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.05.21



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Drop-In Drop-in kvartsi kylmätaso, 4 GN + Ylätaso

### Sähkö

Jännite: 220-240 V/1N ph/50 Hz  
Liitântäteho, maksimi: 0.6 kW

### Vesi

Poistoputken koko:  
Veden poistoputken koko

### Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 1420 mm  
Ulkomitat, syvyys: 620 mm  
Ulkomitat, korkeus: 784 mm  
Nettopaino: 72.3 kg  
Kuljetuspaino: 120 kg  
Kuljetuskorkeus: 1120 mm  
Kuljetusleveys: 660 mm  
Kuljetussyvyys: 1440 mm  
Kuljetustilavuus: 1.06 m<sup>3</sup>  
Lämpötilan säätö: -10 / 0 °C  
Yläosan lämpötila: -10 / 0 °C

### Jäähdytystieto

Kylmäaine R290



### Vastuullisuus

Äänitaso: 58,23 dBA





Drop-In  
Drop-in kvartsi kylmätaso, 4 GN + Ylätaso  
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.05.21

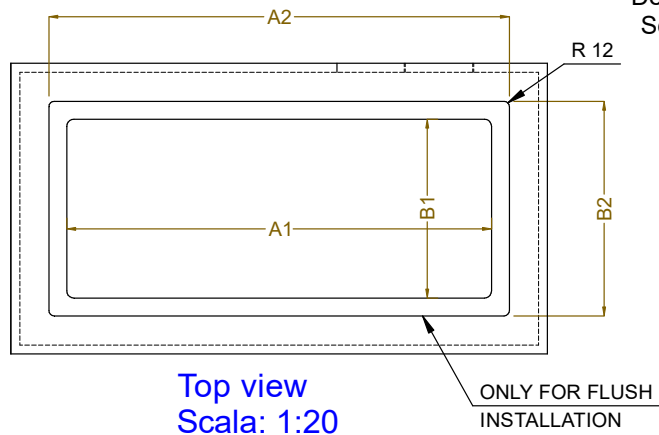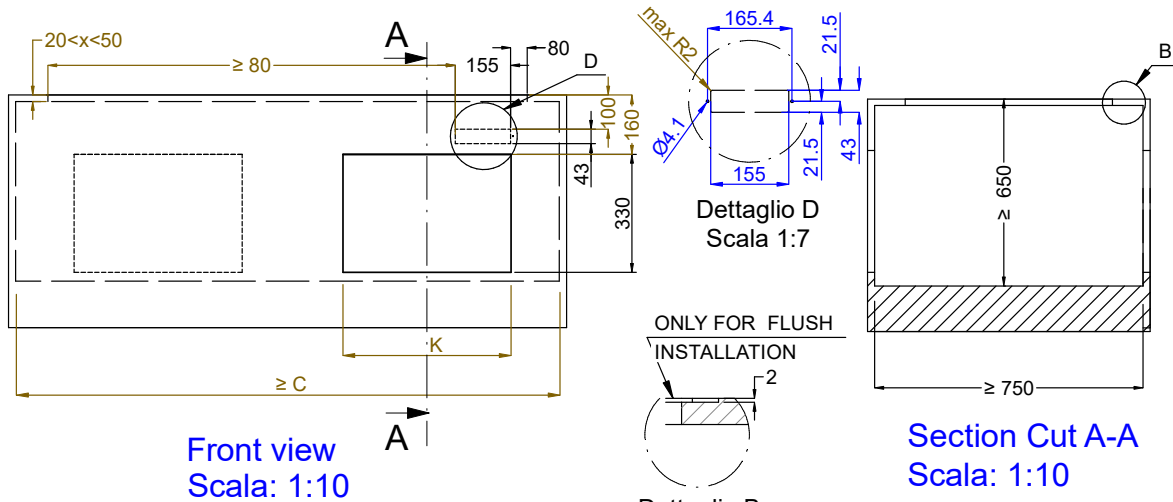

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING<br>FOR FLUSH<br>INSTALLATION |     | C    | K   |
|----------|--------|-----|---------------------------------------|-----|------|-----|
|          | A1     | B1  | A2                                    | B2  |      |     |
| 2GN      | 740    | 560 | 774                                   | 624 | 855  | 470 |
| 3GN      | 1070   |     | 1104                                  |     | 1190 |     |
| 4GN      | 1390   |     | 1424                                  |     | 1510 |     |

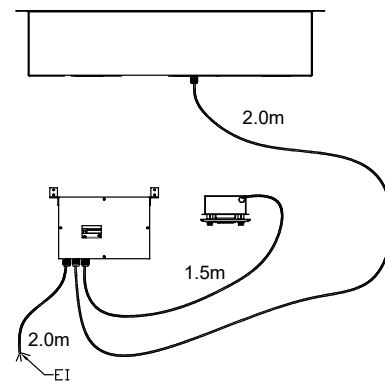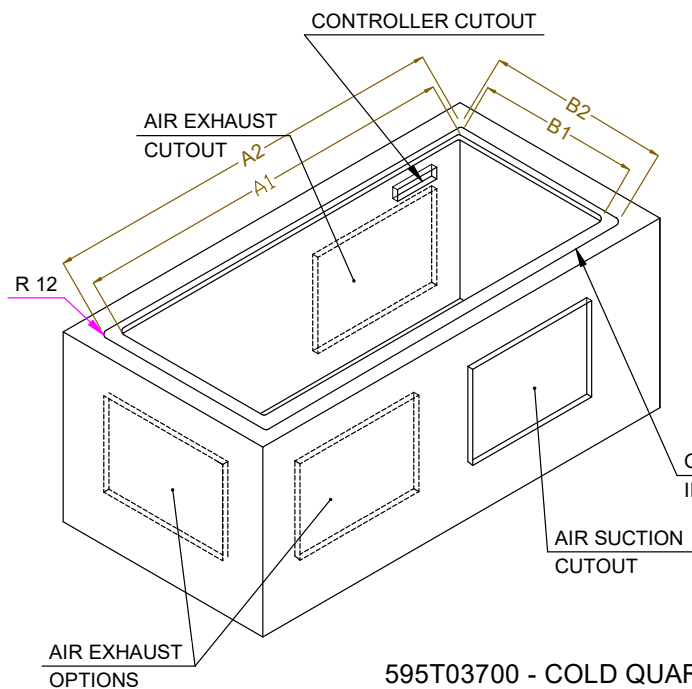

**595T03700 - COLD QUARTZ SURFACE OVERSH. ON THE FRAME**