

Drop-In Drop-in RST kylmätaso, 3 GN + Ylätaso

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



341172 (D14C30)

Drop-in RST kylmätaso,
3GN, ylätaso led valolla

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

- Kalusteeseen upotettava kylmätaso, jonka kapasiteetti on 3 GN astiaa
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 30 mm syvä taso, jossa on pyöristetyt reunat ja kulmat sekä poistoaukko puhdistusta helpottaen.
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli digitaalisella näytöllä, lämpötilansäätö jopa 0,1°C tarkkuudella
- Automaattinen sulatus takaa tehokkaan tehokkaan jäähdytyksen.
- Varustettu R290-kylmäaineella, joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen (GWP=3)
- CFC ja HCFC vapaa
- Tyylikäs ylätaso jossa LED-valo

Ominaisuudet

- Tuotteet ovat CB ja CE sertifioidut
- Lämpötila on asetettavissa 0,1°C tarkkuudella
- Tuotteessa on vakiona digitaalisesti ohjattu termostaatti, joka on HACCP-normien mukainen ja tarjoaa visuaalisen hälytyksen varoituksena lämpötilan noususta tai laskusta.
- Oikeassa lämpötilassa tuotu ruoka pitää sisälämpötilansa Afnor-standardien mukaisesti.
- Automaattinen sulatus takaa tehokkaan tehokkaan jäähdytyksen.
- Suunniteltu tarjoilemaan ateriat lautasilta.
- Varustettu poistoaukolla, jotta ylimääräinen kondensaatio voidaan poistaa helposti.
- Tyylikäs A:n muotoinen ylätaso on suunniteltu parantamaan näkyvyyttä ja tuomaan ruoka elegantisti esille.
- LED-valoilla varustettu ylätaso
- Suunniteltu saumattomiin asennuksiin, jolla taataan helppo puhdistettavuus ja tyylikäs ulkonäkö.

Rakenne

- Altaan pohja on kallistettu helpottaen veden poistoa.
- Allas on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on pyöristetyt kulmat puhdistuksen helpottamiseksi. Altaassa on myös poistoaukko.
- Elektroninen ohjaus lämpötilanäytöllä.
- IPx2 suojaluokka
- Pohja on varustettu kupariputkilla tehokkaanjäähdytyksen varmistamiseksi. Tämän järjestelmän avulla ilma koskettaa kylmää pintaa ja jäähtyy.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 30 mm syvä taso, jossa on pyöristetyt reunat ja kulmat sekä poistoaukko puhdistusta helpottaen.
- Ylätason materiaalina on AISI 304 ruostumaton teräs.

Vastuullisuus



- Kylmäkalusteet ovat varustettu R290-kylmäaineella, joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen (GWP=3)
- CFC ja HCFC vapaa.
- Suurttiheksinen, paisutettu polyuretaanivahto syklopentaanilla takaa erinomaisen eristyksen, joka vähentää energian hajautumista.


HYVÄKSYNTÄ: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In Drop-in RST kylmätaso, 3 GN + Ylätaso

Edestä

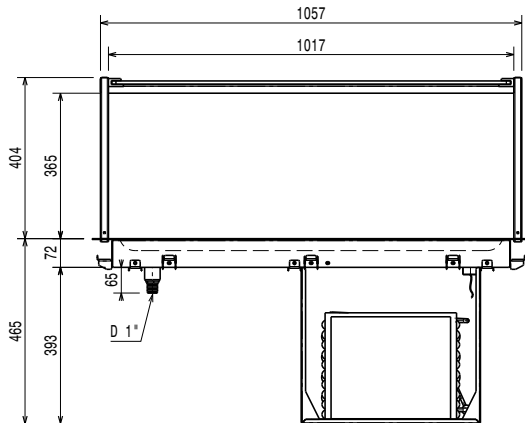


Sivulta

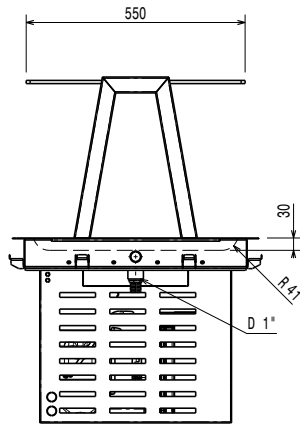

EI = Sähköliitäntä

Päältä

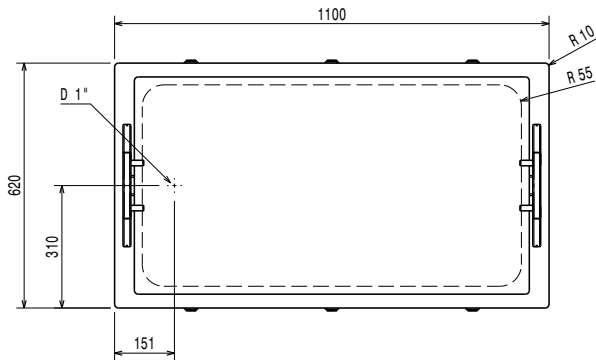

Drop-In
Drop-in RST kylmätaso, 3 GN + Ylätaso

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.07.07



Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In Drop-in RST kylmätaso, 3 GN + Ylätaso

Sähkö

Jännite: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Liitäntäteho, maksimi: 0.47 kW

Vesi

Veden poistoputken koko

Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 1100 mm
Ulkomitat, syvyys: 620 mm
Ulkomitat, korkeus: 794 mm
Nettopaino: 59.2 kg
Kuljetuspaino: 90 kg
Kuljetuskorkeus: 1100 mm
Kuljetusleveys: 700 mm
Kuljetussyvyys: 1160 mm
Kuljetustilavuus: 0.89 m³
Lämpötilan säätö: -10 / 0 °C
Yläosan lämpötila: -10 / 0 °C

Jäähdytystieto

Kylmäaine R290


Vastuullisuus

Äänitaso: 58,8 dBA




Drop-In
Drop-in RST kylmätaso, 3 GN + Ylätaso
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.07.07

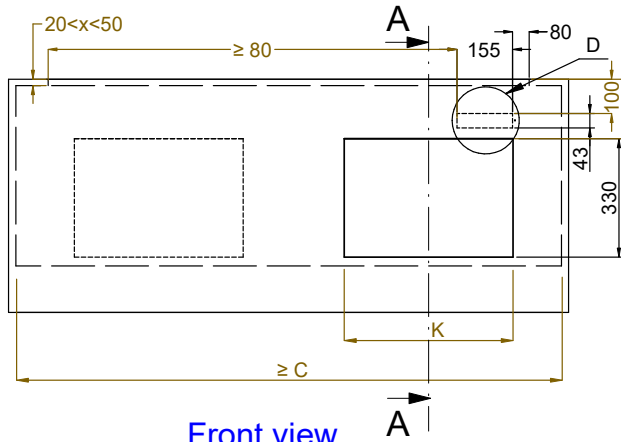


Front view
Scala: 1:10

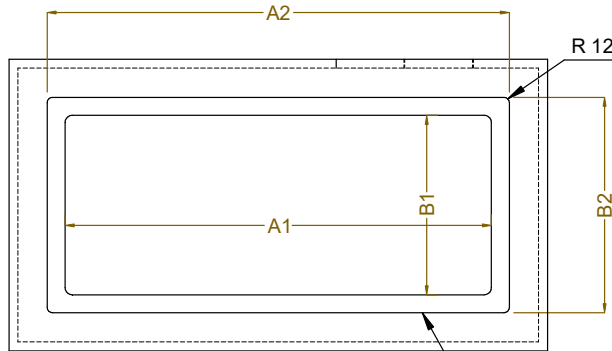


Top view
Scala: 1:10


ONLY FOR FLUSH
INSTALLATION



Dettaglio D
Scala 1:7




Dettaglio B
Scala 1:2

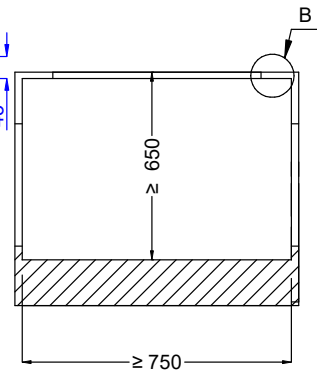

Section Cut A-A
Scala: 1:10

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C	K
	A1	B1	A2	B2		
2GN	740	580	774	624	870	470
3GN	1070		1104		1200	
4GN	1390		1424		1520	

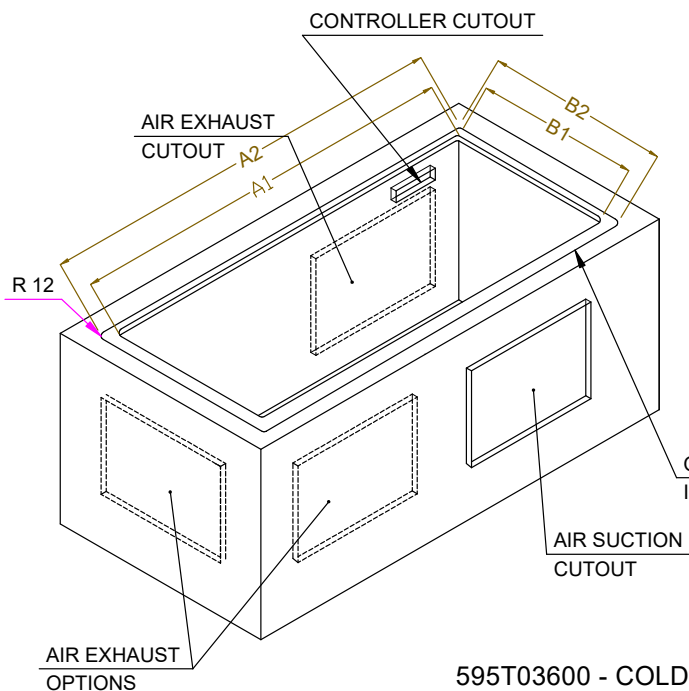

CONTROLLER CUTOUT


AIR EXHAUST
CUTOUT

R 12

AIR EXHAUST
OPTIONS

AIR SUCTION
CUTOUT

ONLY FOR FLUSH
INSTALLATION

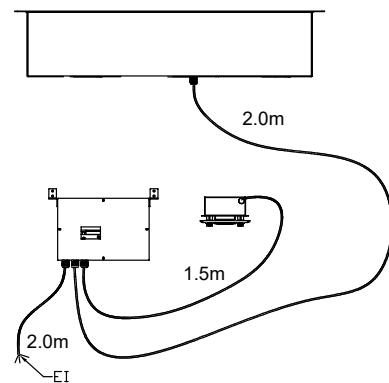

595T03600 - COLD S/S SURFACE OVERSH. ON THE FRAME