

## Drop-In Drop-in RST kylmätaso, 4 GN + Ylätaso

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341173 (D14C40)

Drop-in RST kylmätaso,  
4GN, ylätaso led valolla

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

- Kalusteeseen upotettava kylmätaso, jonka kapasiteetti on 4 GN astiaa
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 30 mm syvä taso, jossa on pyöristetyt reunat ja kulmat sekä poistoaukko puhdistusta helpottaen.
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli digitaalisella näytöllä, lämpötilansäätö jopa 0,1°C tarkkuudella
- Automaattinen sulatus takaa tehokkaan tehokkaan jäähdytyksen.
- Varustettu R290-kylmäaineella, joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen (GWP=3)
- CFC ja HCFC vapaa
- Tyylikäs ylätaso jossa LED-valo

### Ominaisuudet

- Tuotteet ovat CB ja CE sertifioidut
- Lämpötila on asetettavissa 0,1°C tarkkuudella
- Tuotteessa on vakiona digitaalisesti ohjattu termostaatti, joka on HACCP-normien mukainen ja tarjoaa visuaalisen hälytyksen varoituksena lämpötilan noususta tai laskusta.
- Oikeassa lämpötilassa tuotu ruoka pitää sisälämpötilansa Afnor-standardien mukaisesti.
- Automaattinen sulatus takaa tehokkaan tehokkaan jäähdytyksen.
- Suunniteltu tarjoilemaan ateriat lautasilta.
- Varustettu poistoaukolla, jotta ylimääräinen kondensaatio voidaan poistaa helposti.
- Tyylikäs A:n muotoinen ylätaso on suunniteltu parantamaan näkyvyyttä ja tuomaan ruoka elegantisti esille.
- LED-valoilla varustettu ylätaso
- Suunniteltu saumattomiin asennuksiin, jolla taataan helppo puhdistettavuus ja tyylikäs ulkonäkö.

### Rakenne

- Altaan pohja on kallistettu helpottaen veden poistoa.
- Allas on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on pyöristetyt kulmat puhdistuksen helpottamiseksi. Altaassa on myös poistoaukko.
- Elektroninen ohjaus lämpötilanäytöllä.
- IPx2 suojaluokka
- Pohja on varustettu kupariputkilla tehokkaanjäähdytyksen varmistamiseksi. Tämän järjestelmän avulla ilma koskettaa kylmää pintaa ja jäähtyy.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 30 mm syvä taso, jossa on pyöristetyt reunat ja kulmat sekä poistoaukko puhdistusta helpottaen.
- Ylätason materiaalina on AISI 304 ruostumaton teräs.

### Vastuullisuus



- Kylmäkalusteet ovat varustettu R290-kylmäaineella, joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen (GWP=3)
  - CFC ja HCFC vapaa.
- Suurttiheksinen, paisutettu polyuretaanivahto syklopentaanilla takaa erinomaisen eristyksen, joka vähentää energian hajautumista.


HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Drop-In Drop-in RST kylmätaso, 4 GN + Ylätaso

Edestä

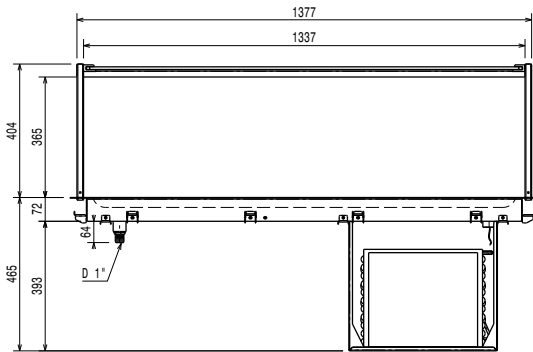


Sivulta

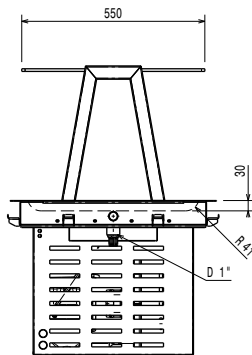

EI = Sähköliitäntä

Päältä

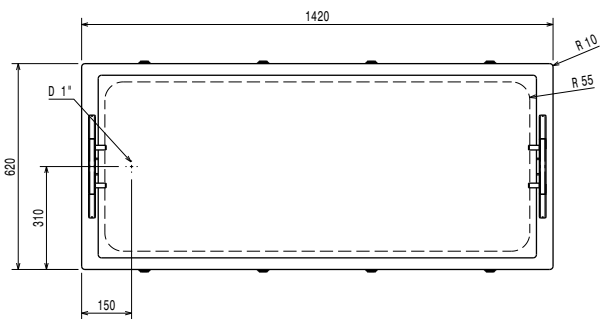

Drop-In  
Drop-in RST kylmätaso, 4 GN + Ylätaso

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.09.16



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Drop-In Drop-in RST kylmätaso, 4 GN + Ylätaso

### Sähkö

Jännite: 220-240 V/1N ph/50 Hz  
Liitäntäteho, maksimi: 0.6 kW

### Vesi

Veden poistoputken koko

### Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 1420 mm  
Ulkomitat, syvyys: 620 mm  
Ulkomitat, korkeus: 794 mm  
Nettopaino: 67.6 kg  
Kuljetuspaino: 106 kg  
Kuljetuskorkeus: 1080 mm  
Kuljetusleveys: 680 mm  
Kuljetussyvyys: 1460 mm  
Kuljetustilavuus: 1.07 m<sup>3</sup>  
Lämpötilan säätö: -10 / 0 °C  
Yläosan lämpötila: -10 / 0 °C

### Jäähdytystieto

Kylmäaine R290



### Vastuullisuus

Äänitaso: 58,8 dBA





Drop-In  
Drop-in RST kylmätaso, 4 GN + Ylätaso  
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.09.16

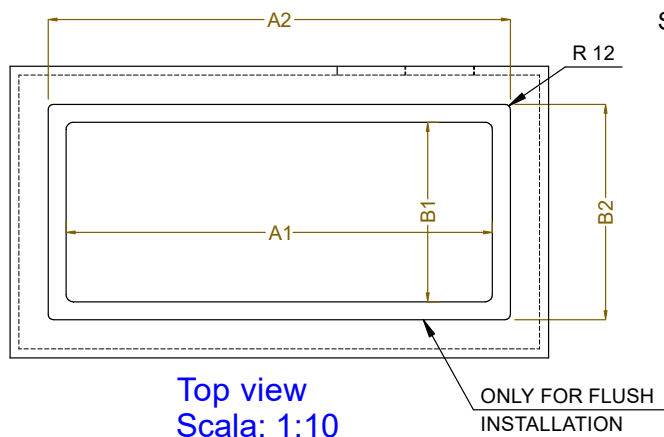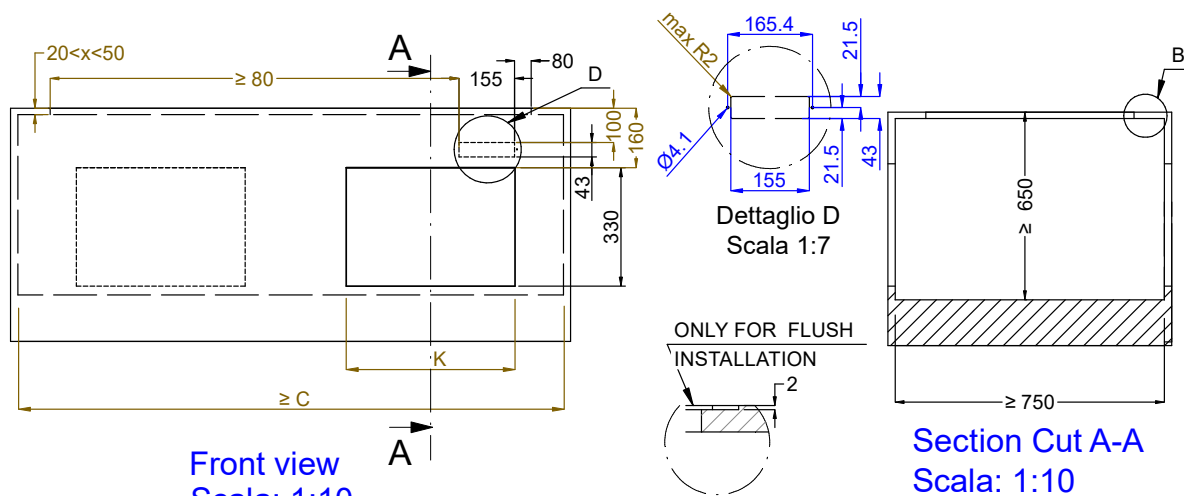

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING<br>FOR FLUSH<br>INSTALLATION |     | C    | K   |
|----------|--------|-----|---------------------------------------|-----|------|-----|
|          | A1     | B1  | A2                                    | B2  |      |     |
| 2GN      | 740    | 580 | 774                                   | 624 | 870  | 470 |
| 3GN      | 1070   |     | 1104                                  |     | 1200 |     |
| 4GN      | 1390   |     | 1424                                  |     | 1520 |     |

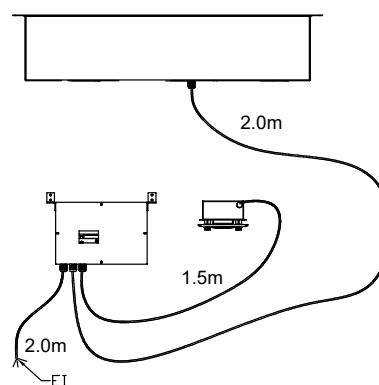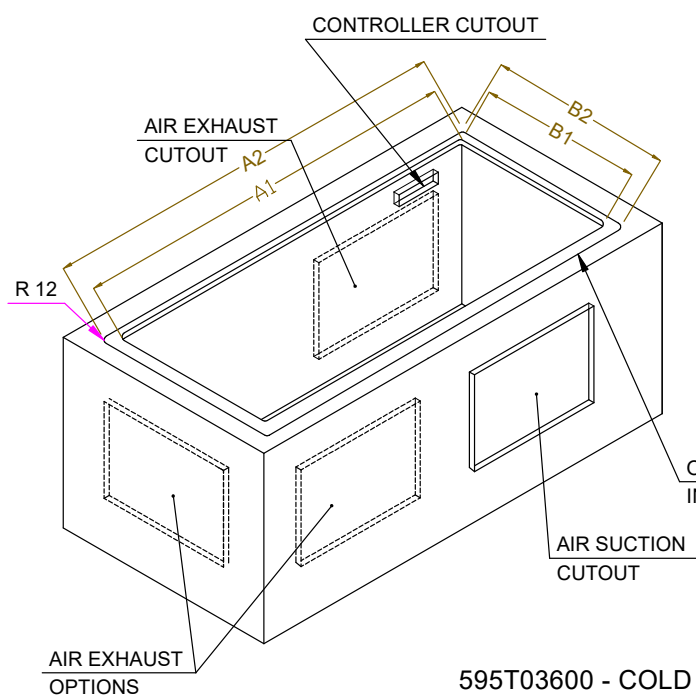

595T03600 - COLD S/S SURFACE OVERSH. ON THE FRAME