

## Drop-In

### Drop-in kylmäallas, staattinen jäähdytys puhaltimella, 4 GN + Ylätaso

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341176 (D11C40)

Drop-in kylmäallas, staatt.  
jäähd. puhaltimella, 4GN,  
ylätaso led valolla

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

- Kalusteeseen upotettava kylmäallas, jonka kapasiteetti on 4 GN astiaa
- Altaan pohjalla on puhallin, jonka ansioista allas kylmenee todella nopeasti ja kylmä ilma jakautuu tasaisesti koko alueelle
- Altaan syvyys on 210 mm ja siinä käytettävät GN astiat voivat olla max. 150 mm syviä
- Tuote on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on pyöristetyt kulmat puhdistuksen helpottamiseksi. Altaassa on myös poistoaukko vedelle
- Kylmäaltaassa on helppokäyttöinen käyttöpaneeli digitaalisella näytöllä, lämpötilansäätö 0,1°C tarkkuudella
- Varustettu R290-kylmäaineella, joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen (GWP=3)
- CFC ja HCFC vapaa
- Tyylikäs ylätaso jossa LED-valo

### Ominaisuudet

- Soveltuu GN 1/1 astioille, max. korkeus 150 mm
- Tuotteet ovat CB ja CE sertifioidut
- Suunniteltu ruoan tarjoiluun GN astioissa.
- Lämpötila on asetettavissa 0,1°C tarkkuudella
- Tuotteessa on vakiona digitaalisesti ohjattu termostaatti, joka on HACCP-normien mukainen ja tarjoaa visuaalisen hälytyksen varoituksena lämpötilan noususta tai laskusta.
- Oikeassa lämpötilassa tuotu ruoka pitää sisälämpötilansa Afnor-standardien mukaisesti.
- Automaattinen sulatus takaa tehokkaan tehokkaan jäähdytyksen.
- Jatkuva kylmän ilman virtaus astioiden läpi takaa oikeat ruokalämpötilat. Lämpötilan tasaisuus ja nopeat jäähdytysajat taataan tehokkaiden säteittäisten tehostinpuhaltimien ansiosta. Sylinterimäiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut diffuusorit tuottavat tasaisen ilmankierron.
- Tyylikäs A:n muotoinen ylätaso on suunniteltu parantamaan näkyvyyttä ja tuomaan ruoka elegantisti esille.
- LED-valoilla varustettu ylätaso
- Suunniteltu saumattomiin asennuksiin, jolla taataan helppo puhdistettavuus ja tyylikäs ulkonäkö.

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_



## Rakenne


- Altaan pohja on kallistettu helpottaen veden poistoa.
- Allas on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on pyöristetyt kulmat puhdistuksen helpottamiseksi. Altaassa on myös poistoaukko.
- Elektroninen ohjaus lämpötilanäytöllä.
- IPx2 suojausluokka
- Pohja on varustettu kupariputkilla tehokkaan jäähdytyksen varmistamiseksi. Tämän järjestelmän avulla ilma koskettaa kylmää pintaa ja jäähtyy. Sitten jäähdytettyä ilmaa kierrätetään säteittäisten tehostepuhaltimien kanssa.
- Ylätason materiaalina on AISI 304 ruostumaton teräs.

## Vastuullisuus




- Kylmäkalusteet ovat varustettu R290-kylmäaineella, joka on energiatehokas sekä erittäin ympäristöystävällinen (GWP=3) - CFC ja HCFC vapaa.
- Suurtiheyksinen, paisutettu polyuretaanivaakto syklopentaanilla takaa erinomaisen eristyksen, joka vähentää energian hajautumista.
- 84% nopeampi jäähdytysaika (kuin staattisessa jäähdytyksellä varustettussa altaassa) vähentää energiankulutusta antamalla käyttäjän käynnistää koneet vain tarvittaessa.

Edestä

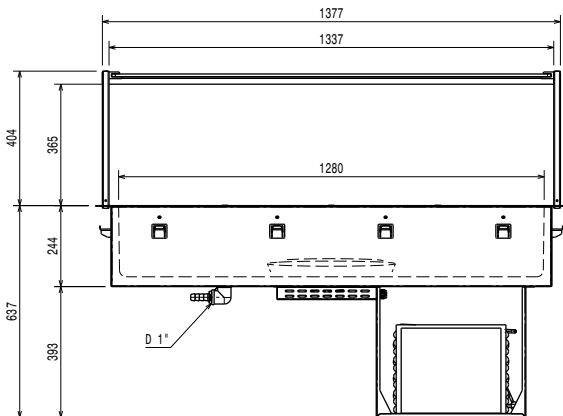


Sivulta

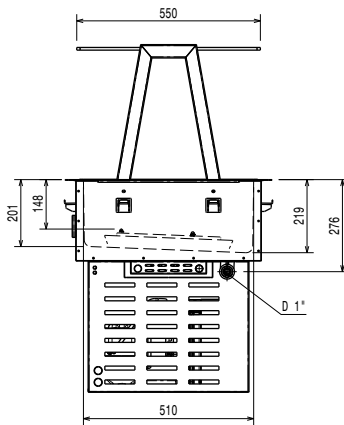

EI = Sähköliitäntä

Päältä

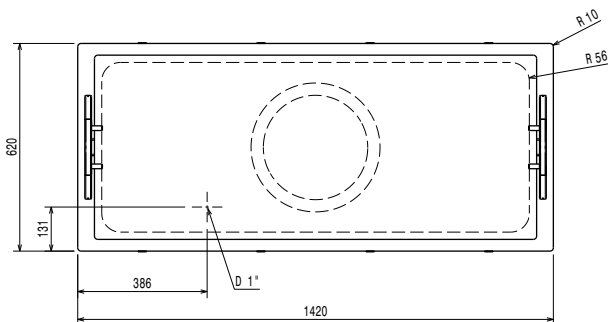

### Sähkö

Jännite: 220-240 V/1N ph/50 Hz  
 Liitäntäteho, maksimi: 0.57 kW

### Vesi

Veden poistoputken koko

### Avaintieto



Ulkomitat, leveys: 1420 mm  
 Ulkomitat, syvyys: 620 mm  
 Ulkomitat, korkeus: 999 mm  
 Nettopaino: 81.1 kg  
 Kuljetuspaino: 110 kg  
 Kuljetuskorkeus: 1250 mm  
 Kuljetusleveys: 670 mm  
 Kuljetussyvyys: 1470 mm  
 Kuljetustilavuus: 1.23 m<sup>3</sup>  
 Lämpötilan säätö: -10 / 0 °C

### Jäähdytystieto



Kylmäaine R290

### Vastuullisuus

Äänitaso: 62 dBA

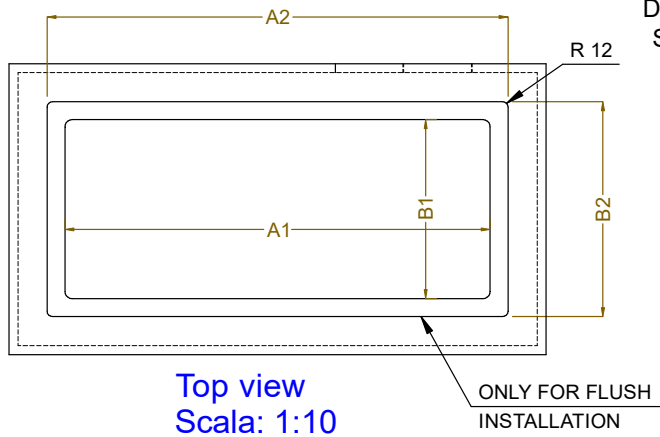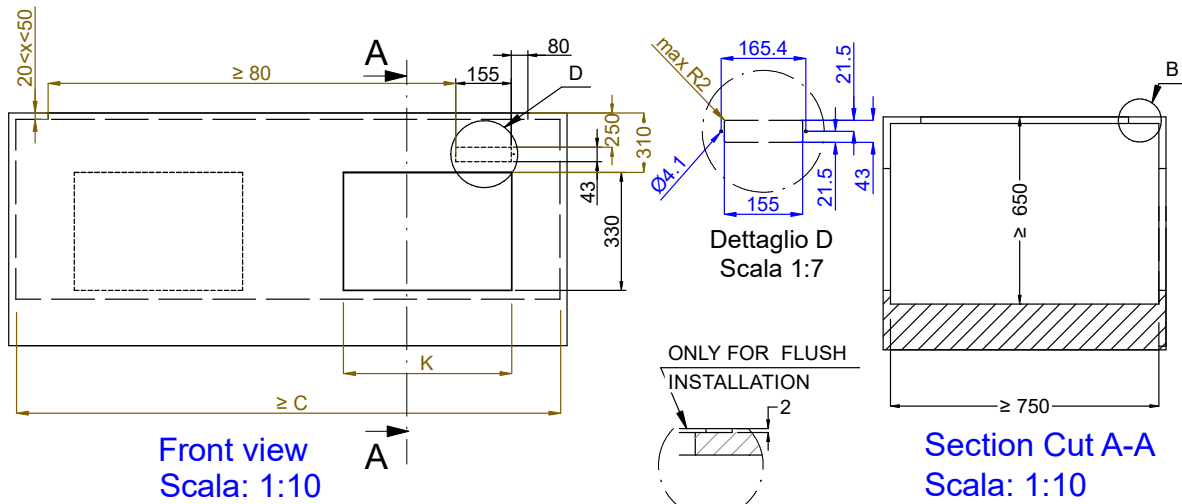

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION |     | C    | K   |
|----------|--------|-----|---------------------------------|-----|------|-----|
|          | A1     | B1  | A2                              | B2  |      |     |
| 2GN      | 740    | 580 | 774                             | 624 | 880  | 470 |
| 3GN      | 1070   |     | 1104                            |     | 1200 |     |
| 4GN      | 1390   |     | 1424                            |     | 1530 |     |

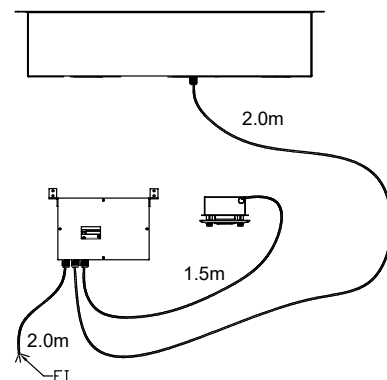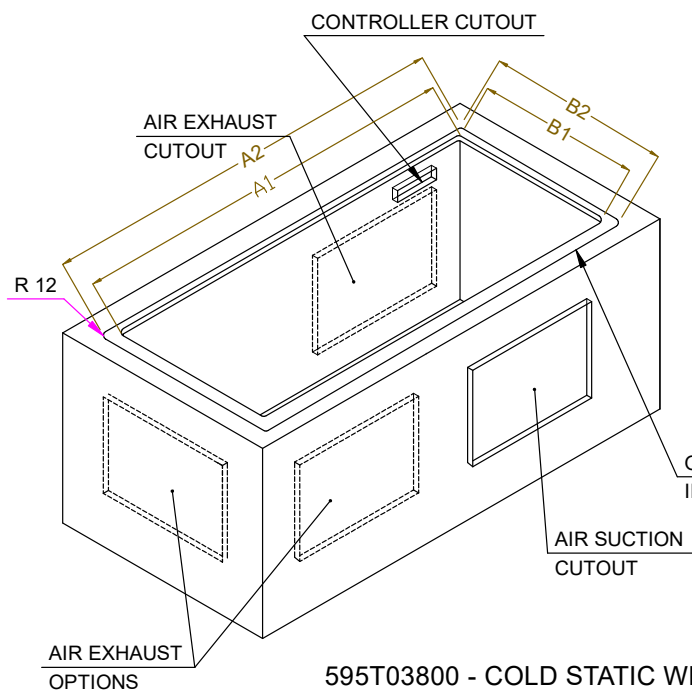

595T03800 - COLD STATIC WELL WITH FAN OVERSH. ON THE FRAME