

Drop-In Drop-in keraaminen lämpötaso, 2 GN + Ylätaso

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



341180 (D04C2)

Drop-in lämpötaso, 2GN,
ylätaso lämpölampuilla

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

- Kalusteeseen upotettava keraaminen lämpötaso, jonka kapasiteetti on 2 GN astiaa
- Tyylikäs musta karkaistu keraaminen lasi
- AISI 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko pyöristetyin kulmin
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli digitaalisella näytöllä, lämpötilansäätö jopa 0,1°C tarkkuudella
- Tehokkaat lämmityselementit takaavat hyvän ja tasaisen lämmönjakautumisen koko tasolle.
- Tyylikäs ylätaso jossa lämpölamppu

Ominaisuudet

- Elektroninen ylikuumenemissuoja.
- Lämpötila on asetettavissa 0,1°C tarkkuudella
- Tuotteessa on vakiona digitaalisesti ohjattu termostaatti, joka on HACCP-normien mukainen ja tarjoaa visuaalisen hälytyksen varoituksena lämpötilan noususta tai laskusta.
- Suunniteltu tarjoilemaan ruokaa lautasilla, vuoissa, pannuissa
- Tuotteessa on tyylikäs musta karkaistu lasi, integroidut etsatut folioelementit ja runko ruostumatonta terästä.
- Tehokkaat lämmityselementit takaavat hyvän ja tasaisen lämmönjakautumisen koko tasolle.
- Ihanteellinen tyylikkääseen buffet-ravintolaan lämpimän ruoan, kuten pizzan, pullaan, jne. esittelyyn pidennetyn pinnan ansiosta.
- Tuotteet ovat CB ja CE sertifioidut
- Oikeassa lämpötilassa tuotu ruoka pitää sisälämpötilansa Afnor-standardien mukaisesti.
- Tyylikäs A:n muotoinen ylätaso on suunniteltu parantamaan näkyvyyttä ja tuomaan ruoka elegantisti esille.
- Halogeenilampulla varustettu ylätaso
- Suunniteltu saumattomiin asennuksiin, jolla taataan helppo puhdistettavuus ja tyylikäs ulkonäkö.

Rakenne

- Elektroninen ohjaus lämpötilanäytöllä.
- AISI 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko pyöristetyin kulmin.
- Suojausluokka IPX4
- Pohjassa olevat kuumennuselementit ovat varustettu turvatermostaattilla.
- Ylätason materiaalina on AISI 304 ruostumaton teräs.


HYVÄKSYNTÄ: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In Drop-in keraaminen lämpötaso, 2 GN + Ylätaso

Edestä

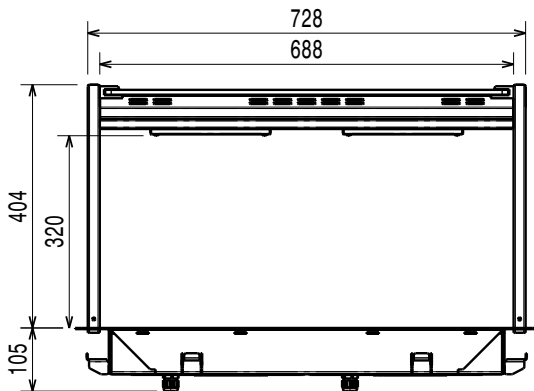


Sivulta

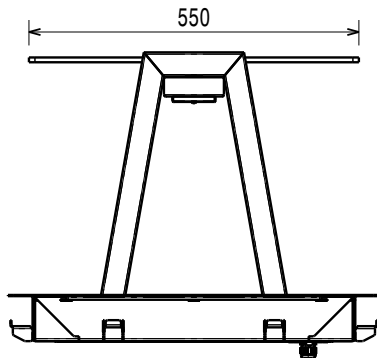

EI = Sähköliitäntä

Päältä

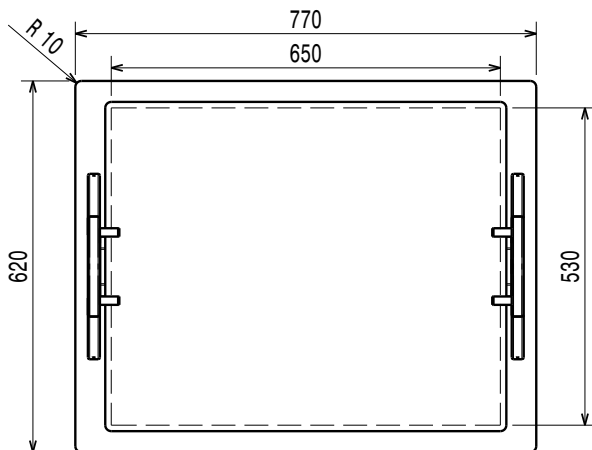

Drop-In
Drop-in keraaminen lämpötaso, 2 GN + Ylätaso

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.06.30



Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In
Drop-in keraaminen lämpötaso, 2
GN + Ylätaso

Sähkö

Jännite:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Liitäntäteho, maksimi:	0.6 kW

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	770 mm
Ulkomitat, syvyys:	620 mm
Ulkomitat, korkeus:	484 mm
Nettopaino:	30.36 kg
Kuljetuspaino:	53 kg
Kuljetuskorkeus:	800 mm
Kuljetusleveys:	680 mm
Kuljetussyvyys:	820 mm
Kuljetustilavuus:	0.45 m ³
Lämpötilan säätö:	+105 / +115 °C





Vastuullisuus

Äänitaso:





Drop-In
Drop-in keraaminen lämpötaso, 2 GN + Ylätaso
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.06.30

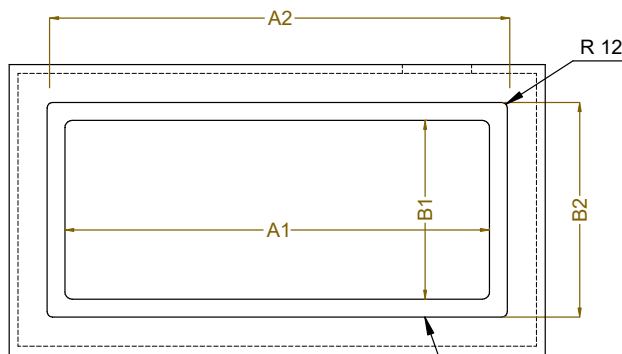

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
2GN	740	560	774	624	855
3GN	1070		1104		1190
4GN	1390		1424		1510

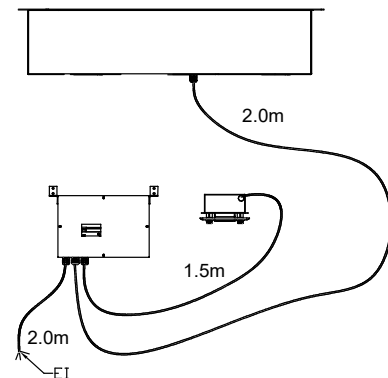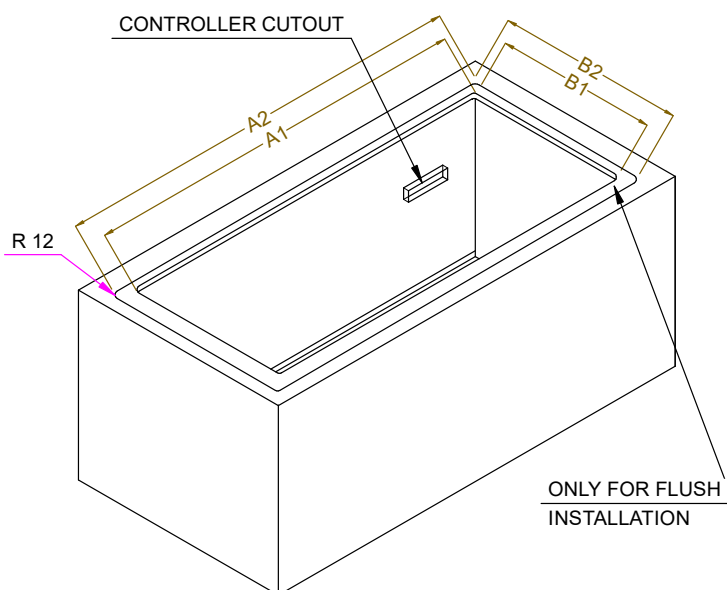

595T03A00 - HOT TEMPERED GLASS OVERSH. ON THE FRAME