

Ravintolalaitteet e-XP 900 OptiOil rasvakeitin HP 1X15 litraa, 400mm

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



391660 (E9KKRTBAMCG)

E-XP 900 OPTIOIL
RASVAKEITIN HP 1X15L,
400MM

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Sähkökäyttöinen, vapaasti seisova e-XP 900 OptiOil rasvakeitin HP 15 litran altaalla, jossa sisäiset vastukset. Varustettu suurella digitaalisella näytöllä ja integroidulla öljynsuodatusjärjestelmällä. Toimitukseen kuuluu 2 puolikasta koria, 1 kansi ja 1 ovi.

Ominaisuudet

- OptiOil-rasvakeittimet on suunniteltu optimoimaan öljynkulutusta – verrattuna perinteisiin sisäisillä vastuksilla varustettuihin rasvakeittimiin – mikä varmistaa alhaisemmat käyttökustannukset.
- Sisäiset, korkean suorituskyvyn vastukset on suunniteltu tarjoamaan nopean lämmönsiirron ja vakaan lämpötilansäädön, mikä varmistaa nopean esilämmityksen, korkean tuottavuuden ja tasaiset paisto-olosuhteet.
- Paisto-altaiden sisäiset AISI-304 -vastukset voidaan nostaa ylös helpompaa puhdistusta varten.
- Suuri, selkeä digitaalinen näyttö, joka näyttää lämpötilan sekä laitteen ja vastusten päällä/pois-tilan.
- Öljytason varoitus kehottaa käyttäjää lisäämään öljyä, jotta paistotulos pysyy tasaisena.
- Alennettu tehoasetus kiinteän rasva sulattamista varten.
- Integroitu öljynsuodatusjärjestelmä, jossa on jokaiselle altaalle oma pumppu öljyn kierrätystä varten.
- Yksikkö on suunniteltu edistyneisiin suodatinjärjestelmiin, joissa on paperisuodattimet, jotka poistavat pienimmätkin ruokajäämät ja pidentävät öljyn käyttöikää.
- Kaikki pääkomponentit sijaitsevat laitteen edessä ja ovat helposti huollettavissa.
- Öljy tyhjentyy hanan kautta altaan alle sijaitsevaan tyhjennyssäiliöön.
- Turvajärjestelmät suojaavat ylikuumenemiselta ja voidaan tarvittaessa palauttaa manuaalisesti.
- Sähköinen termostaattinen öljynlämpötilan säätö enintään 185 °C asti.
- Laite asennetaan korkeussäädettävälle, ruostumattomasta teräksestä valmistetuille jaloille.
- Valinnainen kannettava öljynlaadun valvontalaite (koodi 9B8081) tehokkaaseen öljynhallintaan.
- Toimitukseen kuuluu 2 puolikasta koria, 1 kansi ja 1 ovi.

Rakenne

- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.
- Yhdestä kappaleesta prässätty 2 mm:n työtaso ruostumatonta terästä.
- Altaan sisäpuolen pyöristetyt kulmat helpottavat puhdistamista.
- Syvyys (93 cm) takaa suuremman työskentelytilan.
- Suojausluokka IPX5

Vastuullisuus

- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.
- Standby tila vähentää energiankulutusta ja varmistaa nopean palautumisen max. lämpötilaan

HYVÄKSYNTÄ: _____


Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Ruostumattomasta teräksestä valmistettu öljynsuodatin PNC 200954
- 1 kpl Ovi avoalustaan PNC 206350
- 1 kpl 2 kpl 1/2 koreja 18/23 L rasvakeittimiin PNC 927223


Lisävarusteet

- Paperisuodatin sarja 23l rasvakeittimen öljynsuodatusjärjestelmään PNC 200085 ☐
- Jatkosarja öljynpoistoon, 23 l rasvakeittimet PNC 200087 ☐
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu öljynsuodatin PNC 200954 ☐
- Liitossarja PNC 206086 ☐
- Jalkasarja laipalla PNC 206136 ☐
- Potkupelti 400mm, eteen, valuasennus PNC 206147 ☐
- Potkupelti 800mm, valuasennus PNC 206148 ☐
- Potkupelti 1000mm, eteen, valuasennus PNC 206150 ☐
- Potkupelti 1200mm, valuasennus PNC 206151 ☐
- Potkupelti 1600mm, valuasennus PNC 206152 ☐
- POTKUPELTI SIVULLE,2 KPL, VALUAS. PNC 206157 ☐
- Potkulista 400 mm PNC 206175 ☐
- Potkulista 800 mm PNC 206176 ☐
- Potkulista 1000 mm PNC 206177 ☐
- Potkulista 1200 mm PNC 206178 ☐
- Potkulista 1600 mm PNC 206179 ☐
- Sivupotkulistat, 2 kpl PNC 206180 ☐
- Paneeli huoltokanavaan, 2 kpl, yksittäisasennus PNC 206181 ☐
- Paneeli huoltokanavaan, 2 kpl, asennus seläkkäin PNC 206202 ☐
- Jalkasarja, 4 kpl, valuasennus PNC 206210 ☐
- Tuuletuskanavan korotusritilä, 400mm PNC 206303 ☐
- takakaide 800 mm PNC 206308 ☐
- takakaide 1200 mm PNC 206309 ☐
- Ovi avoalustaan PNC 206350 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 400 mm (700/900) PNC 206366 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 800mm (700/900) PNC 206367 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 1200mm (700/900) PNC 206368 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 1600mm (700/900) PNC 206369 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 2000mm (700/900) PNC 206370 ☐
- Takapaneeli - 600mm (700/900XP) PNC 206373 ☐
- Takapaneeli - 800mm (700/900) PNC 206374 ☐
- Takapaneeli - 1000mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Takapaneeli - 1200mm (700/900) PNC 206376 ☐
- Jalustan tuki jaloille/pyörille (600 mm) PNC 206431 ☐
- 2 kpl sivupeitelevyt 700x900 mm PNC 216134 ☐
- 2 kpl 1/2 koreja 18/23 L rasvakeittimiin PNC 927223 ☐
- Kori 18/23 L rasvakeittimiin PNC 927226 ☐

Edestä

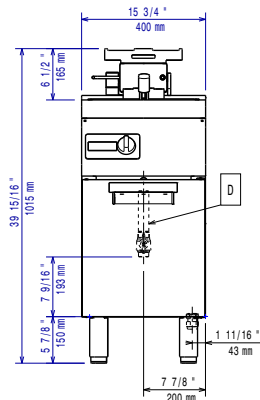


Sivulta

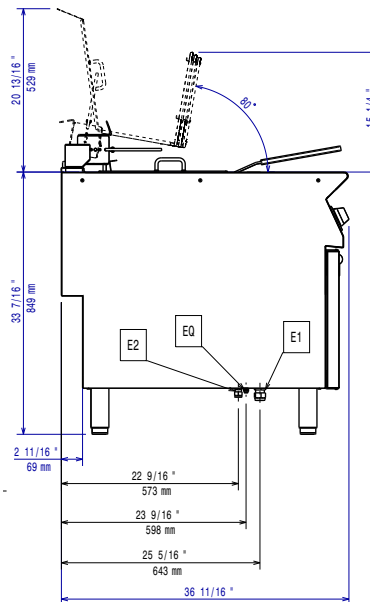

E1 = Sähköliitäntä
 EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä

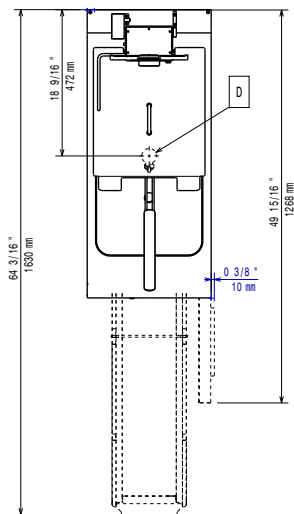

Sähkö

Jännite: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz
 Kokonaisteho: 16.7 kW

Avaintieto

Altaan hyötytilavuus (leveys): 340 mm
 Altaan hyötytilavuus (korkeus): 248 mm
 Altaan hyötytilavuus (syvyys): 400 mm
 Altaan tilavuus: 13 lt MIN; 18 lt MAX
 Termostaatin säätöalue: 100 °C MIN; 185 °C MAX
 Ulkomitat, leveys: 400 mm
 Ulkomitat, syvyys: 930 mm
 Ulkomitat, korkeus: 850 mm
 Nettopaino: 57 kg
 Kuljetuspaino: 64 kg
 Kuljetuskorkeus: 1080 mm
 Kuljetusleveys: 460 mm
 Kuljetussyvyys: 1020 mm
 Kuljetustilavuus: 0.51 m³
 Sertifiointi ryhmä: eXPEFI9115