

## Ravintolalaitteet

### e-XP 900 pastakeitin automaattisella veden täyttöllä 40 litraa, 400mm

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



391662 (E9OOCDBAMCV)

E-XP 900 PASTAKEITIN  
AUTOMAATTISELLA VEDEN  
TÄYTÖLLÄ 40 L, 400 MM

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Sähkökäyttöinen e-XP 900 pastakeitin 40 litran altaalla, automaattisella vedentäytöllä ja suurella digitaalisella näytöllä. 8 eri tehotasoa turvaavat tarkan tehon- ja energiansäädön.

### Ominaisuudet

- Automaattinen nostojärjestelmä (lisävaruste): 200 mm leveä laite, jossa on kolme ruostumatonta terästä olevaa korin kannatinta, joista jokainen kannatin nostaa yhden GN 1/3 -korin (korit tilattava erikseen). Sijoitetaan koneen jommalle kummalle tai molemmille puolille. Mahdollisuus tallentaa yhdeksän keittoaikaa muistiin digitaalisen ohjauksen avulla.
- Suuri ja selkeä digitaalinen näyttö, joka näyttää tehoasetukset sekä laitteen ja lämmityselementtien päällä/pois-tilan.
- 40 l:n vesiallas.
- Kaikki pääkomponentit sijaitsevat laitteen edessä ja ovat helposti huollettavissa.
- Automaattinen veden täyttö ylläpitää optimaalisen vedentason, mikä varmistaa tasaiset tulokset ja tasaisen tuottavuuden.
- Kaksinopeuksinen veden täyttö, jota vedenpinnansensori säätelee joko maksimi- tai minimivirtausintensiteetillä.
- Automaattinen matalan vedenpinnan katkaisu; ei vahingossa tapahtuvaa ylikuumennusta.
- Laitteella voi pastan keittämisen lisäksi keittää kaikenlaisia nuudeleita, riisiä, mykyjä, vihanneksia ja keittoja pieninä tai suurina annoksina.
- Suuri manuaalisella kuulaventtiilillä varustettu tyhjennysputki takaa altaan nopean tyhjentymisen.
- Korit voidaan asettaa kuivatusalustalle tyhjennystä varten.
- Laite asennetaan korkeussäädettävälle, ruostumattomasta teräksestä valmistetuille jaloille.
- Laitteessa on infrapunalämpöjärjestelmä, joka on sijoitettu altaan pohjan alapuolelle.
- Laite on varustettu vaahdonpoistolla, joka poistaa tärkkelyksen; ajan myötä parempi veden laatu.

### Rakenne

- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistellyllä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.
- Yhdestä kappaleesta prässätty 2 mm:n työtaso ruostumatonta terästä.
- Vesiallas 316-L tyypin ruostumatonta terästä.
- Vesiallas on hitsattu saumattomasti laitteen yläosaan.
- Syvyys (93 cm) takaa suuremman työskentelytilan.
- Suojausluokka IPX5

### Vastuullisuus

- ESD saatavana lisävarusteena (asennettu erikseen): energiansäästölaite käyttää veden tuottamaa lämpöä tasaiseen veden kiehuttamiseen, vesi poistuu ylivuotoputkeen, joka esilämmittää veden maks. 60 °C:seen.
- Standby tila vähentää energiankulutusta ja varmistaa nopean palautumisen max. lämpötilaan

HYVÄKSYNTÄ:

**Sisältyvät varusteet**


- 1 kpl Ovi avoalustaan PNC 206350

**Lisävarusteet**


- Liitossarja PNC 206086 ☐
- Pyöräsarja, 4 pyörää, joista kaksi kääntyvää jarruilla, pyörät ja jalustan tuki tulee molemmat asentaa PNC 206135 ☐
- Jalkasarja laipalla PNC 206136 ☐
- Potkupelti 400mm, eteen, valuasennus PNC 206147 ☐
- Potkupelti 800mm, valuasennus PNC 206148 ☐
- Potkupelti 1000mm, eteen, valuasennus PNC 206150 ☐
- Potkupelti 1200mm, valuasennus PNC 206151 ☐
- Potkupelti 1600mm, valuasennus PNC 206152 ☐
- POTKUPELTI SIVULLE, 2 KPL, VALUAS. PNC 206157 ☐
- Potkulista 400 mm PNC 206175 ☐
- Potkulista 800 mm PNC 206176 ☐
- Potkulista 1000 mm PNC 206177 ☐
- Potkulista 1200 mm PNC 206178 ☐
- Potkulista 1600 mm PNC 206179 ☐
- Sivupotkulistat, 2 kpl PNC 206180 ☐
- Paneeli huoltokanavaan, 2 kpl, yksittäisasennus PNC 206181 ☐
- Kansi ja kannen pidike 40 L pastakeittimet PNC 206190 ☐
- Paneeli huoltokanavaan, 2 kpl, asennus seläkkäin PNC 206202 ☐
- Jalkasarja, 4 kpl, valuasennus PNC 206210 ☐
- Kolme ergonomista koria 40 L pastakeittimeen PNC 206233 ☐
- Ergonominen kori 40 L pastakeittimeen PNC 206237 ☐
- Ritiätuki 40 L pastakeittimeen neliönmuotoisille koreille PNC 206238 ☐
- Tuuletuskanavan korotusritilä, 400mm PNC 206303 ☐
- takakaide 800 mm PNC 206308 ☐
- takakaide 1200 mm PNC 206309 ☐
- ESD energiansäästöyksikkö pastakeittimeen PNC 206344 ☐
- Ovi avoalustaan PNC 206350 ☐
- Automaattinen korinnostin 40 L pastakeittimeen, 3 nostinta PNC 206353 ☐
- JALUSTAN TUKI PYÖRILLE-23L RASV. (900) PNC 206372 ☐
- Takapaneeli - 800mm (700/900) PNC 206374 ☐
- Takapaneeli - 1000mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Takapaneeli - 1200mm (700/900) PNC 206376 ☐
- Tukikehikko kahdelle pastakeittimen korille (900XP) PNC 206395 ☐
- Ilma-aukon verkkoritiä 400mm 700/900XP PNC 206400 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206433 ☐
- Sivukaide oikea/vasen (900XP) PNC 216044 ☐
- Etukaide, 400mm PNC 216046 ☐
- Etukaide, 800mm PNC 216047 ☐
- Etukaide, 1200mm PNC 216049 ☐
- Etukaide, 1600mm PNC 216050 ☐
- 2 kpl sivupeitelevyt 700x900 mm PNC 216134 ☐
- Leveä kaide, 400 mm PNC 216185 ☐
- Leveä kaide, 800mm PNC 216186 ☐
- 3 kpl 1/3 GN koreja 40 L pastakeittimiin PNC 927210 ☐

- 2 kpl 1/2 GN koreja 40 L pastakeittimiin PNC 927211 ☐
- 3 kpl pyöreitä koreja halk. 181 mm 40 L pastakeittimiin (927219 tulee tilata korien kanssa) PNC 927212 ☐
- 6 kpl pyöreitä koreja halk. 135 mm 40 L pastakeittimiin (927219 tulee tilata korien kanssa) PNC 927213 ☐
- 1 kpl GN 1/1 kori 40 L pastakeittimiin PNC 927216 ☐
- Ritiätuki pyöreille koreille 40 L pastakeittimiin PNC 927219 ☐
- Tuki kuudelle pyöreälle korille, 40 L pastakeitin PNC 960644 ☐

Edestä

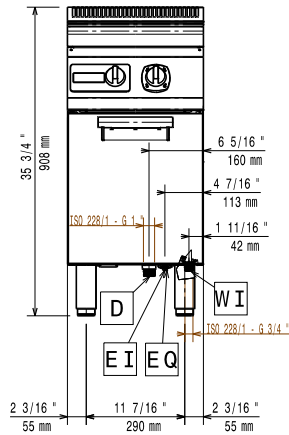


Sivulta

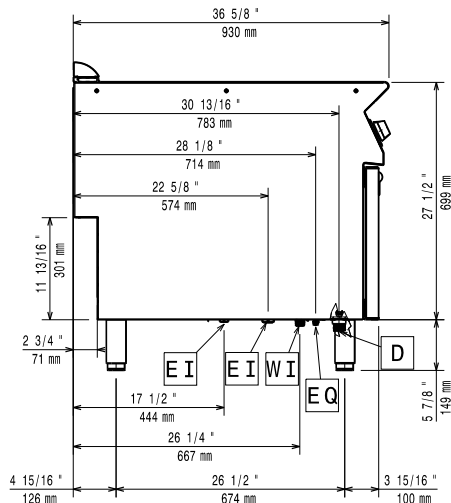

D = Poisto  
 EI = Sähköliitäntä  
 EQ = Ekvipotentiaali ruuvi  
 WI = Veden sisääntulo

Päältä

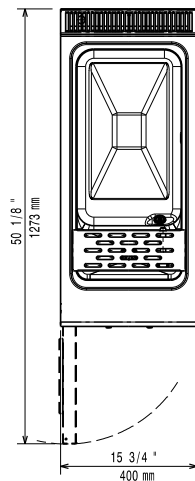

### Sähkö

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Jännite:               | 380-400 V/3N ph/50-60 Hz |
| Liitäntäteho, maksimi: | 10 kW                    |
| Kokonaisteho:          | 10 kW                    |

### Vesi

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Poisto "D":                  | 1"   |
| Veden sisääntulon koko "KV": | 3/4" |

### Avaintieto

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Altaan hyötytilavuus (leveys):  | 305 mm              |
| Altaan hyötytilavuus (korkeus): | 315 mm              |
| Altaan hyötytilavuus (syvyys):  | 515 mm              |
| Altaan tilavuus (MAX):          | 40 lt MAX           |
| Ulkomitat, leveys:              | 400 mm              |
| Ulkomitat, syvyys:              | 930 mm              |
| Ulkomitat, korkeus:             | 850 mm              |
| Nettopaino:                     | 48 kg               |
| Kuljetuspaino:                  | 55 kg               |
| Kuljetuskorkeus:                | 1080 mm             |
| Kuljetusleveys:                 | 460 mm              |
| Kuljetussyvyys:                 | 1020 mm             |
| Kuljetustilavuus:               | 0.51 m <sup>3</sup> |
| Sertifiointi ryhmä              | eXPEPC91            |