

Ravintolalaitteet

e-XP 900 pastakeitin automaattisella veden täyttöllä 40 litraa, 400mm

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



391662 (E90OCDBAMCV)

E-XP 900 PASTAKEITIN
AUTOMAATTISELLA VEDEN
TÄYTÖLLÄ 40 L, 400 MM

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Sähkökäyttöinen e-XP 900 pastakeitin 40 litran altaalla, automaattisella vedentäytöllä ja suurella digitaalisella näytöllä. 8 eri tehotasoa turvaavat tarkan tehon- ja energiansäädön.

Ominaisuudet

- Automaattinen nostojärjestelmä (lisävaruste): 200 mm leveä laite, jossa on kolme ruostumatonta terästä olevaa korin kannatinta, joista jokainen kannatin nostaa yhden GN 1/3 -korin (korit tilattava erikseen). Sijoitetaan koneen jommalle kummalle tai molemmille puolille. Mahdollisuus tallentaa yhdeksän keittoaikaa muistiin digitaalisen ohjauksen avulla.
- Suuri ja selkeä digitaalinen näyttö, joka näyttää tehoasetukset sekä laitteen ja lämmityselementtien päällä/pois-tilan.
- 40 l:n vesiallas.
- Kaikki pääkomponentit sijaitsevat laitteen edessä ja ovat helposti huollettavissa.
- Automaattinen veden täyttö ylläpitää optimaalisen vedentason, mikä varmistaa tasaiset tulokset ja tasaisen tuottavuuden.
- Kaksinopeuksinen veden täyttö, jota vedenpinnansensori säätelee joko maksimi- tai minimivirtausintensiiteillä.
- Automaattinen matalan vedenpinnan katkaisu; ei vahingossa tapahtuvaa ylikuumennusta.
- Laitteella voi pastan keittämisen lisäksi keittää kaikenlaisia nuudeleita, riisiä, myyjä, vihanneksia ja keittoja pieninä tai suurina annoksina.
- Suuri manuaalisella kuulaventtiilillä varustettu tyhjennysputki takaa altaan nopean tyhjentymisen.
- Korit voidaan asettaa kuivatusalustalle tyhjennystä varten.
- Laite asennetaan korkeussäädettäville, ruostumattomasta teräksestä valmistetuille jaloille.
- Laitteessa on infrapunalämpöjärjestelmä, joka on sijoitettu altaan pohjan alapuolelle.
- Laite on varustettu vaahdonpoistolla, joka poistaa tärkkelyksen; ajan myötä parempi veden laatu.

Rakenne

- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.
- Yhdestä kappaleesta prässätty 2 mm:n työtaso ruostumatonta terästä.
- Vesiallas 316-L tyyppin ruostumatonta terästä.
- Vesiallas on hitsattu saumattomasti laitteen yläosaan.
- Syvyys (93 cm) takaa suuremman työskentelytilan.
- Suojausluokka IPX5

Vastuullisuus

- ESD saatavana lisävarusteena (asennettu erikseen): energiansäästölaite käyttää veden tuottamaa lämpöä tasaiseen veden kiehttamiseen, vesi poistuu ylivuotoputkeen, joka esilämmittää veden maks. 60 °C:seen.
- Standby tila vähentää energiankulutusta ja varmistaa nopean palautumisen max. lämpötilaan

HYVÄKSYNTÄ: _____

Sisältyvät varusteet


- 1 kpl Ovi avoalustaan PNC 206350

Lisävarusteet


- Liitossarja PNC 206086
- Pyöräsarja, 4 pyörää, joista kaksi kääntyvää jarruilla, pyörät ja jalustan tuki tulee molemmat asentaa PNC 206135
- Jalkasarja laipalla PNC 206136
- Potkupelti 400mm, eteen, valuasennus PNC 206147
- Potkupelti 800mm, valuasennus PNC 206148
- Potkupelti 1000mm, eteen, valuasennus PNC 206150
- Potkupelti 1200mm, valuasennus PNC 206151
- Potkupelti 1600mm, valuasennus PNC 206152
- POTKUPELTI SIVULLE,2 KPL, VALUAS. PNC 206157
- Potkulista 400 mm PNC 206175
- Potkulista 800 mm PNC 206176
- Potkulista 1000 mm PNC 206177
- Potkulista 1200 mm PNC 206178
- Potkulista 1600 mm PNC 206179
- Sivupotkulistat, 2 kpl PNC 206180
- Paneeli huoltokanavaan, 2 kpl, yksittäisasennus PNC 206181
- Kansi ja kannen pidike 40 L pastakeittimet PNC 206190
- Paneeli huoltokanavaan, 2 kpl, asennus seläkkäin PNC 206202
- Jalkasarja, 4 kpl, valuasennus PNC 206210
- Kolme ergonomista koria 40 L pastakeittimeen PNC 206233
- Ergonominen kori 40 L pastakeittimeen PNC 206237
- Ritiätuki 40 L pastakeittimeen neliönmuotoisille koreille PNC 206238
- Tuuletuskanavan korotusritilä, 400mm PNC 206303
- takakaide 800 mm PNC 206308
- takakaide 1200 mm PNC 206309
- ESD energiansäästöyksikkö pastakeittimeen PNC 206344
- Ovi avoalustaan PNC 206350
- Automaattinen korinnostin 40 L pastakeittimeen, 3 nostinta PNC 206353
- JALUSTAN TUKI PYÖRILLE-23L RASV. (900) PNC 206372
- Takapaneeli - 800mm (700/900) PNC 206374
- Takapaneeli - 1000mm (700/900) PNC 206375
- Takapaneeli - 1200mm (700/900) PNC 206376
- Tukikehikko kahdelle pastakeittimen korille (900XP) PNC 206395
- Ilma-aukon verkkoritilä 400mm 700/900XP PNC 206400
- - NOT TRANSLATED - PNC 206433
- Sivukaide oikea/vasen (900XP) PNC 216044
- Etukaide, 400mm PNC 216046
- Etukaide, 800mm PNC 216047
- Etukaide, 1200mm PNC 216049
- Etukaide, 1600mm PNC 216050
- 2 kpl sivupeitelevyt 700x900 mm PNC 216134
- Leveä kaide, 400 mm PNC 216185
- Leveä kaide, 800mm PNC 216186
- 3 kpl 1/3 GN koreja 40 L pastakeittimiin PNC 927210

- 2 kpl 1/2 GN koreja 40 L pastakeittimiin PNC 927211
- 3 kpl pyöreitä koreja halk. 181 mm 40 L pastakeittimiin (927219 tulee tilata korien kanssa) PNC 927212
- 6 kpl pyöreitä koreja halk. 135 mm 40 L pastakeittimiin (927219 tulee tilata korien kanssa) PNC 927213
- 1 kpl GN 1/1 kori 40 L pastakeittimiin PNC 927216
- Ritiätuki pyöreille koreille 40 L pastakeittimiin PNC 927219
- Tuki kuudelle pyöreälle korille, 40 L pastakeitin PNC 960644

Edestä

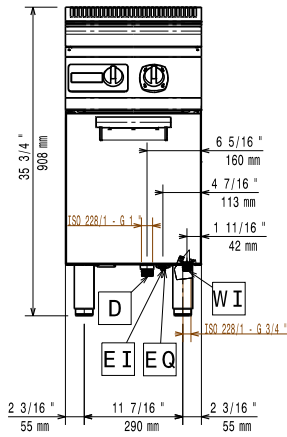


Sivulta

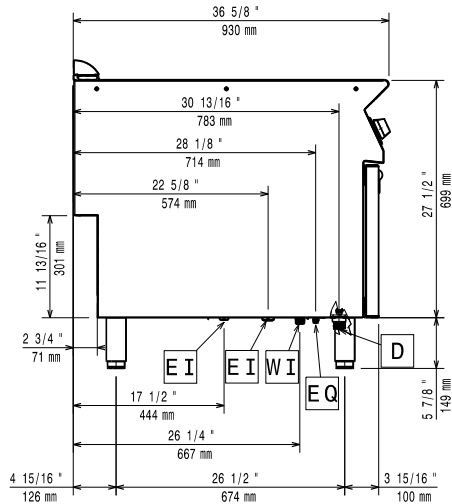

D = Poisto
EI = Sähköliitäntä
EQ = Ekvipotentiali ruuvi
WI = Veden sisääntulo

Päältä

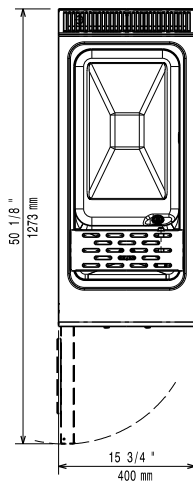

Sähkö

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Jännite:

Liitäntäteho, maksimi:

10 kW

Kokonaisteho:

10 kW

Vesi

Poisto "D":

1"

Veden sisääntulon koko

"KV":

3/4"

Avaintieto

Altaan hyötytilavuus (leveys): 305 mm

Altaan hyötytilavuus

(korkeus):

315 mm

Altaan hyötytilavuus

(syvyys):

515 mm

Altaan tilavuus (MAX):

40 lt MAX

Ulkomitat, leveys:

400 mm

Ulkomitat, syvyys:

930 mm

Ulkomitat, korkeus:

850 mm

Nettopaino:

48 kg

Kuljetuspaino:

56 kg

Kuljetuskorkeus:

1080 mm

Kuljetusleveys:

460 mm

Kuljetussyvyys:

1020 mm

Kuljetustilavuus:

0.51 m³

Sertifiointi ryhmä

eXPEPC91