

Ravintolalaitteet e-XP 900 Free-zone -induktioliesi 800mm

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



391667 (E9HHEDBAMEA)

E-XP 900 FREE-ZONE
INDUKTIOliesi, 800MM

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

e-XP 900 Free-Zone induktioliesi 4 itsenäisellä keittoalueella, (8kW kukin). Moni-induktiokelajärjestelmä mahdollistaa erikokoisten kattiloiden ja pannujen (vähimmäishalkaisija Ø 7 cm), samanaikaisen käytön - missä tahansa lieden alueella. Jokaisella kypsennysalueella on oma käyttöliittymä, näyttö ja säätönuppi. Valittavana tehotason säätö 30-portaisella asteikolla, tai lämpötilansäätö 30-250 °C.

Ominaisuudet

- Free zone -induktio mahdollistaa useiden eri kokoisten kattiloiden ja pannujen käytön (min. halkaisija 7 cm) - monikelaisen rakenteen ansiosta, joka tekee liesitason koko pinnasta aktiivisen. Ihanteellinen à la carte -ruoanvalmistukseen.
- Kunkin alueen käyttöliittymässä on näyttö ja säädin, jotka ohjaavat samanaikaisesti alueen neljää kela.
- Tasainen lasikeraaminen pinta kuumenee vain rajoitetusti ja on nopea sekä helppo puhdistaa, mikä takaa erinomaisen hygienian.
- Tehotason säätö 1-30 tai lämpötilan säätö 30-250 °C.
- Hukkalämmön luovutus ympäristöön on erittäin alhaista.
- Keittotaso on sileää lasikeramiikkaa. Levyn pinta ei kuumennu suoraan, joten pintaan ei jää ikäviä palojälkiä.

Rakenne

- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.
- Yhdestä kappaleesta prässätty 2 mm:n työtaso ruostumatonta terästä.
- Syvyys (93 cm) takaa suuremman työskentelytilan.
- Suljettu tekninen alusta, joka sisältää generaattorit, ilmanvaihtojärjestelmän ja suodattimet.
- Elektroninen sensori, joka on sijoitettu lasin alapuolelle kelan keskikohdan alle mittaamaan kattilan tai pannun pohjan lämpötilaa.
- Kaikkiin tärkeimpiin komponentteihin, mukaan lukien induktiosuodattimiin, on helppo pääsy laitteen etupuolelta.
- Suojausluokka IPX5
- Pannun/kattilan pohjan vähimmäishalkaisija: 7 cm.
- 16 kela - 2 kW kukin.

Vastuullisuus

- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.



HYVÄKSYNTÄ: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Ravintolalaitteet
e-XP 900 Free-zone -induktioliesi
800mm

Lisävarusteet

• Liitossarja	PNC 206086	☐
• Tuki 800 mm silta-asennus	PNC 206137	☐
• Tuki 1000 mm silta-asennus	PNC 206138	☐
• Tuki 1200 mm silta-asennus	PNC 206139	☐
• Tuki 1400 mm silta-asennus	PNC 206140	☐
• Tuki 1600 mm silta-asennus	PNC 206141	☐
• Vesiputken jatko hanalle 900XP	PNC 206290	☐
• Tuuletuskanavan korotusrilä, 800mm	PNC 206304	☐
• Etukaide, 1600mm	PNC 216050	☐
• 2 kpl sivupeitelevyt 250x900 mm	PNC 216278	☐




Ravintolalaitteet
e-XP 900 Free-zone -induktioliesi 800mm


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.01.28

Edestä

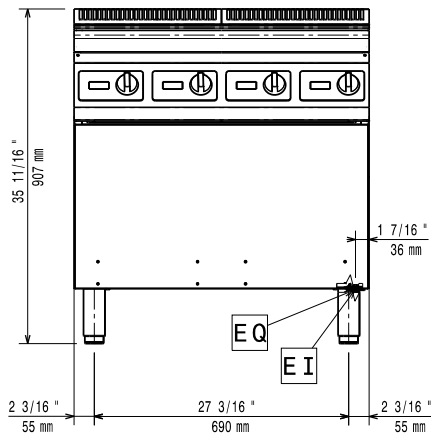


Sivulta

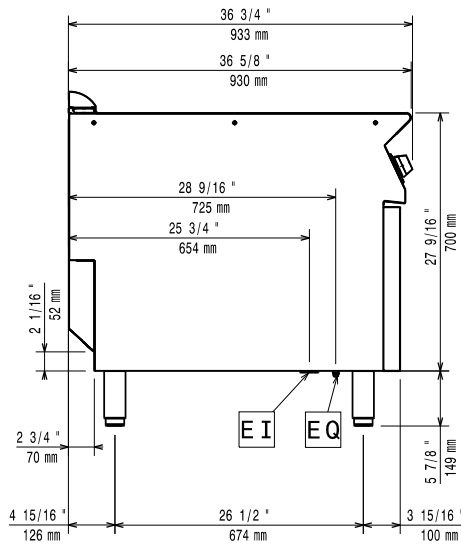

EI = Sähköliitäntä
 EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä

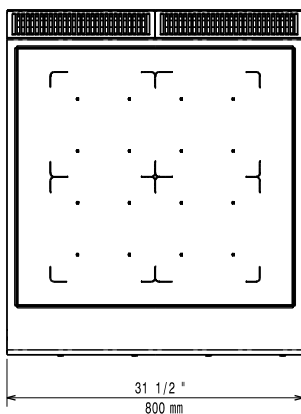
Sähkö

Jännite: 380-415 V/3N ph/50-60 Hz
 Kokonaisteho: 32 kW

Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 800 mm
 Ulkomitat, syvyys: 930 mm
 Ulkomitat, korkeus: 850 mm
 Nettopaino: 121.5 kg
 Kuljetuspaino: 132 kg
 Kuljetuskorkeus: 540 mm
 Kuljetussyvyys: 1020 mm
 Kuljetustilavuus: 0.47 m³
 Sertifiointi ryhmä: IH940