

Astianpesu Astianpesukone EXLIG, 600x400 mm tarjottimet ja pellit

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



402313 (EXLIG)

Pöydänalusastianpesukone
600x400 mm tarjottimille/
pelleille, kaksoiseristetty,
paineeton kuumavesisäiliö
ja huuhteluveden
paineenkorotuspumppu,
poistopumppu ja
pesuaineenannostelija

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

- Pöydänalusastianpesukone 600x400 mm tarjottimille/pelleille
- Kaksoiseristetty
- Paineeton kuumavesisäiliö ja huuhteluveden paineenkorotuspumppu
- Poistopumppu
- Pesuaineen annostelija
- Huuhteluaineen annostelija
- 4 pesujaksoa: 120/180/360/540 s.

Ominaisuudet

- Pesujärjestelmä on varustettu pyörivillä pesuvarsilla, tehokkaalla vesipumpulla ja tilavalla kuumavesisäiliöllä ammattipesuun.
- Helppo huolto edestä.
- Kaksoiseristetty rakenne takaa alhaisen melutason ja vähentää koneen aiheuttamaa lämpöhäviötä.
- Matala äänentaso
- Sisäänrakennettu huuhtelu- ja pesuaineen annostelija aina ensimmäisestä pesujaksosta jatkuvaan pesujaksoon asti takaa optimaaliset tulokset ja mahdollisimman vähäiset huolto- ja kunnossapitotarpeet.
- Kolmivaihe- tai yksivaiheiliäntä, vaihdettavissa asennuspaikalla.
- Helposti irrotettavat pesu-/huuhteluvartet.
- Sisäinen paineeton kuumavesisäiliö ja huuhteluveden paineenkorotuspumppu takaavat täydellisen vedenpehmennyksen ja huolehtivat tasaisesta veden lämpötilasta ja huuhtelupaineesta riippumatta tulevan veden paineesta.
- Muutaman sekunnin tauko pesun jälkeen ja huuhtelua ennen, varmistaa, ettei likavettä valu puhtaille tuotteille huuhtelujakson lopussa.
- Suuri pesukammio soveltuu sekä 500 x 500 mm:n vakiokoreille että 600 x 500 mm:n koreille pestäessä 600 x 400 mm:n telineessä.
- Sähkömekaanista ohjauspaneelia, jossa on lämpötilanäyttö, on helppo käyttää ja valvoa koneen tilaa.
- Kone on varustettu tyhjennyspumppulla.
- Sisäänrakennettu paineeton kuumavesisäiliö on suunniteltu nostamaan sisääntuloveden lämpötilan 84 asteiseksi huuhtelua varten. Ulkoista tehostinta ei tarvita.
- Pesukapasiteetti on 30 koria tunnissa

Rakenne


- Laitteessa on sileät, puhdistamista helpottavat pinnat.
- Peitelevyllä täysin suljettu takaa.
- Suuri syvävedetty pesusäiliö ja sisäinen pyöreäkulmainen pesualue, jossa ei ole likaa kerääviä putkia.
- Suuri tankin suodatin kerää likapartikkelit ja pitää pesuveden puhtaana pidempään.
- Etupaneeli, luukku, pesutankki, tankin suodattimet ja pesu- sekä huuhteluvartet ovat valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteessa on huuhtelu- ja pesuaineannostelijat.

Vastuullisuus


- Kaksoiseristys estää lämpöhäviötä ja pienentää energiankulutusta sekä vähentää ääntä. Tasapainotettu luukun avausmekanismi parantaa koneen käytön ergonomiamia.

HYVÄKSYNTÄ: _____

Edestä

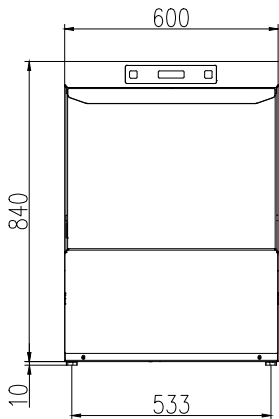


Sivulta

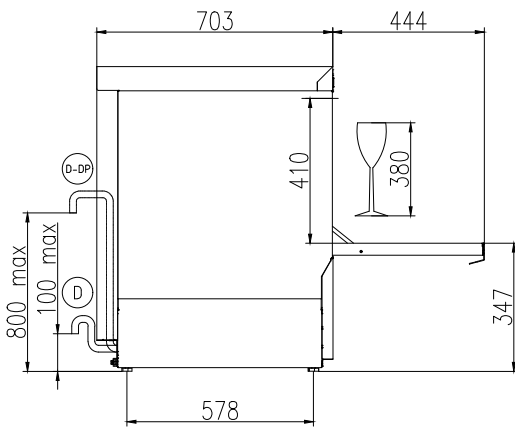

CWII = Kylmän veden sisääntulo	XD = Pesuaineen liitäntä
D = Poisto	XR = Huuhteluaineen liitäntä
EI = Sähköliitäntä	
EO = Sähkön ulostulo	
HWI = Lämpimän veden liitäntä	
WI = Veden sisääntulo	

Takaosa

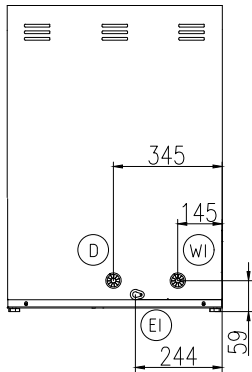

Sisältyvät varusteet

- 1 kpl RST tuet neljälle 600x400 mm tarjottimelle/pellille PNC 867073
- 1 kpl Muovikori (600x500 mm) välineille PNC 867074

Lisävarusteet

- RST tuet kuudelle 600x400 mm tarjottimelle/pellille PNC 867075
- Jalusta XL pöydänalusastianpesukoneelle PNC 867076

Sähkö

Jännite:

402313 (EXLIG) 380-415 V/3N ph/50 Hz

Liitäntäteho, vakio: 6.65 kW

Kokonaisteho: 6.68 kW

Boilerin vastukset 6 kW

Tankin lämmitysvastukset: 2.4 kW

Pesupumpun teho: 0.68 kW

Vesi

Lämpimän veden sisääntulon koko: 3/4"

Tulevan veden lämpötila: 10-50 °C

Poistoputken koko: 29mm

Pesutankin tilavuus (L): 22

Vedenkulutus per jakso (L): / 2.2

Boilerin tilavuus (L): 5.5

Tankin tilavuus (L): 22

Avaintieto

Koria tunnissa (ohjelma 1/ MyEco/Nopea*):

30 / 0 / / /

Jakson kesto (s.):

120/180/360/540 / / / /

Astioita tunnissa:

540 / 0 / / /

Pesulämpötila (MIN):

55-65°C

Kammion mitat - leveys

500 mm

Kammion mitat - syvyys

600 mm

Kammion mitat - korkeus

410 mm

Huuhteluveden lämpötila (MIN):

85 °C

Ulkomitat, leveys:

600 mm

Ulkomitat, syvyys:

703 mm

Ulkomitat, korkeus:

850 mm

Nettopaino:

74.5 kg

Pakkausmitat (LxSxK):

690x790x1000 mm

Vastuullisuus

Äänitaso:

61,3 dBA