

## Astianpesu

### Astianpesukone EXLIG, 600x400 mm tarjottimet ja pellit

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



402313 (EXLIG)

Pöydänalusastianpesukone 600x400 mm tarjottimille/pelleille, kaksoiseristetty, paineeton kuumavesisäiliö ja huuhteluveden paineenkorotuspumppu, poistopumppu ja pesuaineenannostelija

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

- Pöydänalusastianpesukone 600x400 mm tarjottimille/pelleille
- Kaksoiseristetty
- Paineeton kuumavesisäiliö ja huuhteluveden paineenkorotuspumppu
- Poistopumppu
- Pesuaineen annostelija
- Huuhteluaineen annostelija
- 4 pesujaksoa: 120/180/360/540 s.

### Ominaisuudet

- Pesujärjestelmä on varustettu pyörivillä pesuvarsilla, tehokkaalla vesipumpulla ja tilavalla kuumavesisäiliöllä ammattipesuun.
- Helppo huolto edestä.
- Kaksoiseristetty rakenne takaa alhaisen melutason ja vähentää koneen aiheuttamaa lämpöhäviötä.
- Matala äänentaso
- Sisäänrakennettu huuhtelu- ja pesuaineen annostelija aina ensimmäisestä pesujaksosta jatkuvaan pesujaksoon asti takaa optimaaliset tulokset ja mahdollisimman vähäiset huolto- ja kunnossapitotarpeet.
- Kolmivaihe- tai yksivaiheiliitäntä, vaihdettavissa asennuspaikalla.
- Helposti irrotettavat pesu-/huuhteluvartet.
- Sisäinen paineeton kuumavesisäiliö ja huuhteluveden paineenkorotuspumppu takaavat täydellisen vedenpehmennyksen ja huolehtivat tasaisesta veden lämpötilasta ja huuhtelupaineesta riippumatta tulevan veden paineesta.
- Muutaman sekunnin tauko pesun jälkeen ja huuhtelua ennen, varmistaa, ettei likavettä valu puhtaille tuotteille huuhtelujakson lopussa.
- Suuri pesukammio soveltuu sekä 500 x 500 mm:n vakiokoreille että 600 x 500 mm:n koreille pestäessä 600 x 400 mm:n telineessä.
- Sähkömekaanista ohjauspaneelia, jossa on lämpötilanäyttö, on helppo käyttää ja valvoa koneen tilaa.
- Kone on varustettu tyhjennyspumppulla.
- Sisäänrakennettu paineeton kuumavesisäiliö on suunniteltu nostamaan sisäntuloveden lämpötilan 84 asteiseksi huuhtelua varten. Ulkoista tehostinta ei tarvita.
- Pesukapasiteetti on 30 koria tunnissa

### Rakenne


- Laitteessa on sileät, puhdistamista helpottavat pinnat.
- Peitelevyllä täysin suljettu takaa.
- Suuri syvävedetty pesusäiliö ja sisäinen pyöreäkulmainen pesualue, jossa ei ole likaa kerääviä putkia.
- Suuri tankin suodatin kerää likapartikkelit ja pitää pesuveden puhtaana pidempään.
- Etupaneeli, luukku, pesutankki, tankin suodattimet ja pesu- sekä huuhteluvartet ovat valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteessa on huuhtelu- ja pesuaineannostelijat.

### Vastuullisuus


- Kaksoiseristys estää lämpöhäviötä ja pienentää energiankulutusta sekä vähentää ääntä. Tasapainotettu luukun avaustmekanismi parantaa koneen käytön ergonomiaa.

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

Edestä

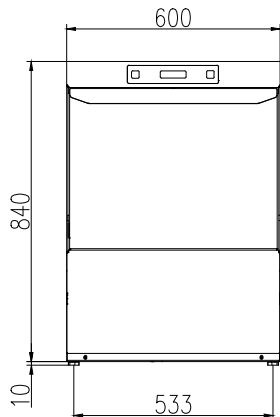


Sivulta

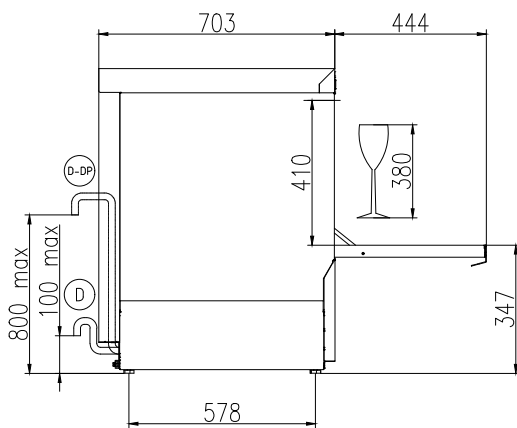

CWII = Kylmän veden sisääntulo  
 D = Poisto  
 EI = Sähköliitäntä  
 EO = Sähkön ulostulo  
 HWI = Lämpimän veden liitäntä  
 WI = Veden sisääntulo

XD = Pesuaineen liitäntä  
 XR = Huuhteluaineen liitäntä

Takaosa

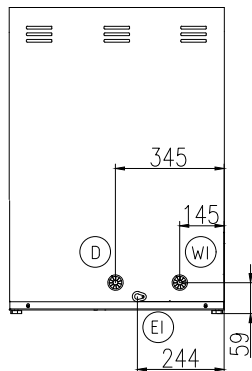

### Sisältyvät varusteet

- 1 kpl RST tuet neljälle 600x400 mm tarjottimelle/pellille PNC 867073
- 1 kpl Muovikori (600x500 mm) välineille PNC 867074

### Lisävarusteet

- RST tuet kuudelle 600x400 mm tarjottimelle/pellille PNC 867075 ☐
- Jalusta XL pöydänalusastianpesukoneelle PNC 867076 ☐

### Sähkö

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Jännite:                  | 380-415 V/3N ph/50 Hz |
| Kokonaisteho:             | 6.68 kW               |
| Liitäntäteho, vakio:      | 6.65 kW               |
| Boilerin vastukset        | 6 kW                  |
| Tankin lämmitysvastukset: | 2.4 kW                |
| Pesupumpun teho:          | 0.68 kW               |

### Vesi

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Lämpimän veden sisääntulon koko: | 3/4"     |
| Tulevan veden lämpötila:         | 10-50 °C |
| Poistoputken koko:               | 29mm     |
| Pesutankin tilavuus (L):         | 22       |
| Vedenkulutus per jakso (L):      | / 2.2    |
| Boilerin tilavuus (L):           | 5.5      |
| Tankin tilavuus (L):             | 22       |

### Avaintieto

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Koria tunnissa (ohjelma 1/ MyEco/Nopea*): | 30 / 0 / / /            |
| Jakson kesto (s.):                        | 120/180/360/540 / / / / |
| Astioita tunnissa:                        | 540 / 0 / / /           |
| Pesulämpötila (MIN):                      | 55-65°C                 |
| Kammion mitat - leveys                    | 500 mm                  |
| Kammion mitat - syvyys                    | 600 mm                  |
| Kammion mitat - korkeus                   | 410 mm                  |
| Huuhteluveden lämpötila (MIN):            | 85 °C                   |
| Ulkomitat, leveys:                        | 600 mm                  |
| Ulkomitat, syvyys:                        | 703 mm                  |
| Ulkomitat, korkeus:                       | 850 mm                  |
| Nettopaino:                               | 74.5 kg                 |
| Pakkausmitat (LxSxK):                     | 690x790x1000 mm         |

### Vastuullisuus

|           |          |
|-----------|----------|
| Äänitaso: | 61,3 dBA |
|-----------|----------|