

Astianpesu

Astianpesukone EXLIG, 600x400 mm tarjottimet ja pellit

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



402313 (EXLIG)

Pöydänalusastianpesukone 600x400 mm tarjottimille/pelleille, kaksoiseristetty, paineeton kuumavesisäiliö ja huuhteluveden paineenkorotuspumppu, poistopumppu ja pesuaineenannostelija

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro. _____

- Pöydänalusastianpesukone 600x400 mm tarjottimille/pelleille
- Kaksoiseristetty
- Paineeton kuumavesisäiliö ja huuhteluveden paineenkorotuspumppu
- Poistopumppu
- Pesuaineen annostelija
- Huuhteluaineen annostelija
- 4 pesujaksoa: 120/180/360/540 s.

Ominaisuudet

- Pesujärjestelmä on varustettu pyörivillä pesuvarsilla, tehokkaalla vesipumpulla ja tilavalla kuumavesisäiliöllä ammattipesuun.
- Helppo huolto edestä.
- Kaksoiseristetty rakenne takaa alhaisen melutason ja vähentää koneen aiheuttamaa lämpöhäviötä.
- Matala äänentaso
- Sisäänrakennettu huuhtelu- ja pesuaineen annostelija aina ensimmäisestä pesujaksosta jatkuvaan pesujaksoon asti takaa optimaaliset tulokset ja mahdollisimman vähäiset huolto- ja kunnossapitotarpeet.
- Kolmivaihe- tai yksivaiheiliitäntä, vaihdettavissa asennuspaikalla.
- Helposti irrotettavat pesu-/huuhteluvaret.
- Sisäinen paineeton kuumavesisäiliö ja huuhteluveden paineenkorotuspumppu takaavat täydellisen vedenpehmennyksen ja huolehtivat tasaisesta veden lämpötilasta ja huuhtelupaineesta riippumatta tulevan veden paineesta.
- Muutaman sekunnin tauko pesun jälkeen ja huuhtelua ennen, varmistaa, ettei likavettä valu puhtaille tuotteille huuhtelujakson lopussa.
- Suuri pesukammio soveltuu sekä 500 x 500 mm:n vakiokoreille että 600 x 500 mm:n koreille pestäessä 600 x 400 mm:n telineessä.
- Sähkömekaanista ohjauspaneelia, jossa on lämpötilanäyttö, on helppo käyttää ja valvoa koneen tilaa.
- Kone on varustettu tyhjennyspumppulla.
- Sisäänrakennettu paineeton kuumavesisäiliö on suunniteltu nostamaan sisäntuloveden lämpötilan 84 asteiseksi huuhtelua varten. Ulkoista tehostinta ei tarvita.
- Pesukapasiteetti on 30 koria tunnissa

Rakenne

- Laitteessa on sileät, puhdistamista helpottavat pinnat.
- Peitelevyllä täysin suljettu takaa.
- Suuri syvävedetty pesusäiliö ja sisäinen pyöreäkulmainen pesualue, jossa ei ole likaa kerääviä putkia.
- Suuri tankin suodatin kerää likapartikkelit ja pitää pesuveden puhtaana pidempään.
- Etupaneeli, luukku, pesutankki, tankin suodattimet ja pesu- sekä huuhteluvaret ovat valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteessa on huuhtelu- ja pesuaineannostelijat.

Vastuullisuus

- Kaksoiseristys estää lämpöhäviötä ja pienentää energiankulutusta sekä vähentää ääntä. Tasapainotettu luukun avausmekanismi parantaa koneen käytön ergonomiaa.


HYVÄKSYNTÄ: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Astianpesu Astianpesukone EXLIG, 600x400 mm tarjottimet ja pellit

Edestä

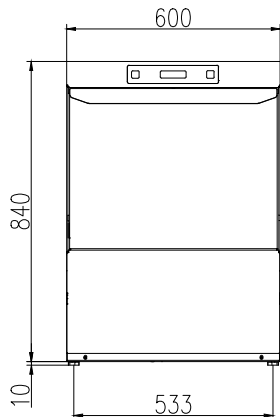


Sivulta

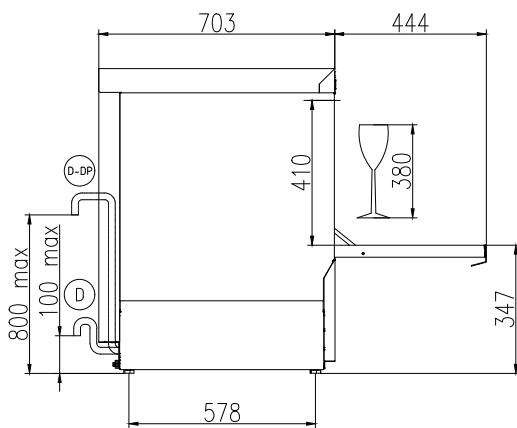

CWII = Kylmän veden sisääntulo
D = Poisto
EI = Sähköliitäntä
EO = Sähkön ulostulo
HWI = Lämpimän veden liitäntä
WI = Veden sisääntulo

XD = Pesuaineen liitäntä
XR = Huuhteluaineen liitäntä

Takaosa

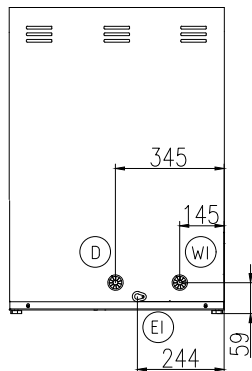

Sisältyvät varusteet

- 1 kpl RST tuet neljälle 600x400 mm tarjottimelle/pellille PNC 867073
- 1 kpl Muovikori (600x500 mm) välineille PNC 867074

Lisävarusteet

- RST tuet kuudelle 600x400 mm tarjottimelle/pellille PNC 867075 ☐
- Jalusta XL pöydänalusastianpesukoneelle PNC 867076 ☐

Sähkö

Jännite:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Kokonaisteho:	6.68 kW
Liitäntäteho, vakio:	6.65 kW
Boilerin vastukset	6 kW
Tankin lämmitysvastukset:	2.4 kW
Pesupumpun teho:	0.68 kW

Vesi

Lämpimän veden sisääntulon koko:	3/4"
Tulevan veden lämpötila:	10-50 °C
Poistoputken koko:	29mm
Pesutankin tilavuus (L):	22
Vedenkulutus per jakso (L):	/ 2.2
Boilerin tilavuus (L):	5.5
Tankin tilavuus (L):	22

Avaintieto

Koria tunnissa (ohjelma 1/ MyEco/Nopea*):	30 / 0 / / /
Jakson kesto (s.):	120/180/360/540 / / / /
Astioita tunnissa:	540 / 0 / / /
Pesulämpötila (MIN):	55-65°C
Kammion mitat - leveys	500 mm
Kammion mitat - syvyys	600 mm
Kammion mitat - korkeus	410 mm
Huuhteluveden lämpötila (MIN):	85 °C
Ulkomitat, leveys:	600 mm
Ulkomitat, syvyys:	703 mm
Ulkomitat, korkeus:	850 mm
Nettopaino:	74.5 kg
Pakkausmitat (LxSxK):	690x790x1000 mm

Vastuullisuus

Äänitaso:	61,3 dBA
-----------	----------



Astianpesu
Astianpesukone EXLIG, 600x400 mm tarjottimet ja pellit

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.01.05