Electrolux PROFESSIONAL

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #

Astianpesu
Astianpesukone tarjottimille EXLIWG, vedenpehmentäjä, poistopumppu ja pesuaineannostelija

402314 (EXLIWG) Pöydänalusastianpesukone 600x400 mm tarjottimille/ pelleille, kaksoiseristetty, paineeton kuumavesisäiliö ja huuhteluveden paineenkorotuspumppu, vedenpehmentäjä, poistopumppu ja pesuaineenannostelija

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

- Pöydänalusastianpesukone 600x400 mm tarjottimille/ pelleille
- Koneessa on integroitu vedenpehmentäjä
- Kaksoiseristys
- Paineeton kuumavesisäiliö ja huuhteluveden paineenkorotuspumppu
- Poistopumppu
- Pesuaineen annostelija
- Huuhteluaineen annostelija
- Kapasiteetti 540 tarjotinta tunnissa
- Elektroninen käyttöpaneeli
- 4 pesujaksoa: 120/180/360/540 s.

HYVÄKSYNTÄ:

Ominaisuudet

- Sisäänrakennettu huuhtelu- ja pesuaineen annostelija aina ensimmäisestä pesujaksosta jatkuvaan pesujaksoon asti takaa optimaaliset tulokset ja mahdollisimman vähäiset huolto- ja kunnossapitotarpeet.
- Kaksoiseristetty rakenne takaa alhaisen melutason ja vähentää koneen aiheuttamaa lämpöhäviötä.
- Matala äänentaso
- Kolmivaihe- tai yksivaiheliitäntä, vaihdettavissa asennuspaikalla.
- Pesujärjestelmä on varustettu pyörivillä pesuvarsilla, tehokkaalla vesipumpulla ja tilavalla kuumavesisäiliöllä ammattipesuun.
- Helposti irrotettavat pesu-/huuhteluvarret.
- Helppo huolto edestä.
- Sisäinen paineeton kuumavesisäiliö ja huuhteluveden paineenkorotuspumppu takaavat täydellisen vedenpehmennyksen ja huolehtivat tasaisesta veden lämpötilasta ja huuhtelupaineesta riippumatta tulevan veden paineesta.
- Muutaman sekunnin tauko pesun jälkeen ja huuhtelua ennen, varmistaa, ettei likavettä valu puhtaille tuotteille huuhtelujakson lopussa.
- Suuri pesukammio soveltuu sekä 500 x 500 mm:n vakiokoreille että 600 x 500 mm:n koreille pestäessä 600 x 400 mm:n telineessä.
- Sähkömekaanista ohjauspaneelia, jossa on lämpötilanäyttö, on helppo käyttää ja valvoa koneen tilaa.
- Kone on varustettu tyhjennyspumpulla.
- Kone varustettu vedenpehmentäjällä
- Sisäänrakennettu paineeton kuumavesisäilö on suunniteltu nostamaan sisääntuloveden lämpötilan 84 asteiseksi huuhtelua varten. Ulkoista tehostinta ei tarvita.
- Pesukapasiteetti on 30 koria tunnissa

Rakenne

- Suuri syvävedetty pesusäiliö ja sisäinen pyöreäkulmainen pesualue, jossa ei ole likaa keräämiä putkia.
- Laitteessa on sileät, puhdistamista helpottavat pinnat.
- Peitelevyllä täysin suljettu takaa.
- Laitteessa on huuhtelu- ja pesuaineannostelijat.

- Suuri tankin suodatin kerää likapartikkelit ja pitää pesuveden puhtaana pidempään.
- Etupaneeli, luukku, pesutankki, tankin suodattimet ja pesu- sekä huuhteluvarret ovat valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.

Vastuullisuus

- Kaksoiseristys estää lämpöhäviötä ja pienentää energiankulutusta sekä vähentää ääntä. Tasapainotettu luukun avausmekanismi parantaa koneen käytön ergonomiaa.

Sisältyvät varusteet

- 1 kpl RST tuet neljälle 600x400 mm tarjottimelle/pellille — PNC 867073
- 1 kpl Muovikori (600x500 mm) välineille — PNC 867074

Lisävarusteet

- RST tuet kuudelle 600x400 mm tarjottimelle/pellille — PNC 867075 ❑
- Jalusta XL pöydänalusastianpesukoneelle — PNC 867076 ❑

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

Electrolux PROFESSIONAL

Astianpesu
Astianpesukone tarjottimille EXLIWG, vedenpehmentäjä, poistopumppu ja pesuaineannostelija

Edestä

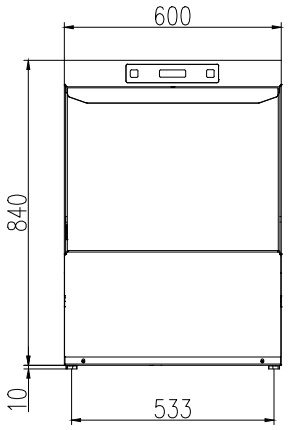

Sivulta

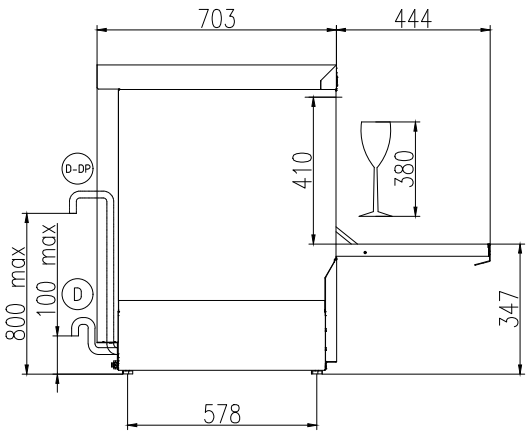

CWI1	=	Kylmän veden sisääntulo
D	=	Poisto
EI	=	Sähköliitäntä
EO	=	Sähkön ulostulo
HWI	=	Lämpimän veden liitäntä
WI	=	Veden sisääntulo
XD	=	Pesuaineen liitäntä
XR	=	Huuhteluaineen liitäntä

Takaosa

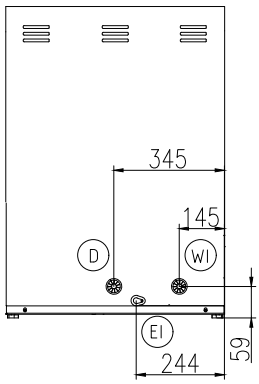

Sähkö

Jännite:	380-415 V/3N ph/50 Hz 230 V / 1+N / 50 Hz;
Muunnettavissa:	230 V / 3 / 50 Hz
Liitäntäteho, vakio:	6.65 kW
Boilerin vastukset	6 kW
Tankin lämmitysvastukset:	2.4 kW
Pesupumpun teho:	0.68 kW
Huuhtelupumpun teho:	0.25 kW

Vesi

Poistoputken koko:	29mm
Pesutankin tilavuus (L):	22
Vedenkulutus per jakso (L):	/ 2.2
Boilerin tilavuus (L):	5.5

Avaintieto

Pesujakson lämpötila:	55-65 °C
Kuumavesihuuhtelun lämpötila:	85 °C
Koria tunnissa (ohjelma 1/ MyEco/Nopea*):	30 / 0 / / /
Jakson kesto (s.):	120/180/360/540 / / / /
Astioita tunnissa:	540 / 0 / / /
Kammion mitat - leveys	500 mm
Kammion mitat - syvyys	600 mm
Kammion mitat - korkeus	410 mm
Ulkomitat, leveys:	600 mm
Ulkomitat, syvyys:	703 mm
Ulkomitat, korkeus:	850 mm
Nettopaino:	76.5 kg
Pakkausmitat (LxSxK):	700x790x1000 mm
Jaksojen lukumäärä:	4

Vastuullisuus

Äänitaso:	61,3 dBA

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.04.25