

Astianpesu
Astianpesukone tarjottimille EXLIWG,
vedenpehmentäjä, poistopumppu ja
pesuaineannostelija

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



402314 (EXLIWG)

Pöydäalusastianpesukone
600x400 mm tarjottimille/
pelleille, kaksoiseristetty,
paineeton kuumavesisäiliö
ja huuhteluveden
paineenkorotuspumppu,
vedenpehmentäjä,
poistopumppu ja
pesuaineannostelija

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro. _____

- Pöydäalusastianpesukone 600x400 mm tarjottimille/pelleille
- Koneessa on integroitu vedenpehmentäjä
- Kaksoiseristys
- Paineeton kuumavesisäiliö ja huuhteluveden paineenkorotuspumppu
- Poistopumppu
- Pesuaineen annostelija
- Huuhteluaineen annostelija
- Kapasiteetti 540 tarjotinta tunnissa
- Elektroninen käyttöpaneeli
- 4 pesujaksoa: 120/180/360/540 s.

Ominaisuudet

- Sisäänrakennettu huuhtelu- ja pesuaineen annostelija aina ensimmäisestä pesujaksosta jatkuvaan pesujaksoon asti takaa optimaaliset tulokset ja mahdollisimman vähäiset huolto- ja kunnossapitotarpeet.
- Kaksoiseristetty rakenne takaa alhaisen melutason ja vähentää koneen aiheuttamaa lämpöhäviötä.
- Matala äänentaso
- Kolmivaihe- tai yksivaiheiliitäntä, vaihdettavissa asennuspaikalla.
- Pesujärjestelmä on varustettu pyörivillä pesuvarsilla, tehokkaalla vesipumpulla ja tilavalla kuumavesisäiliöllä ammattipesuun.
- Helposti irrotettavat pesu-/huuhteluvartret.
- Helppo huolto edestä.
- Sisäinen paineeton kuumavesisäiliö ja huuhteluveden paineenkorotuspumppu takaavat täydellisen vedenpehennyksen ja huolehtivat tasaisesta veden lämpötilasta ja huuhtelupaineesta riippumatta tulevan veden paineesta.
- Muutaman sekunnin tauko pesun jälkeen ja huuhtelua ennen, varmistaa, ettei likavettä valu puhtaille tuotteille huuhtelujakson lopussa.
- Suuri pesukammio soveltuu sekä 500 x 500 mm:n vakiokoreille että 600 x 500 mm:n koreille pestäessä 600 x 400 mm:n telineessä.
- Sähkömekaanista ohjauspaneelia, jossa on lämpötilanäyttö, on helppo käyttää ja valvoa koneen tilaa.
- Kone on varustettu tyhjennyspumppulla.
- Kone varustettu vedenpehmentäjällä
- Sisäänrakennettu paineeton kuumavesisäiliö on suunniteltu nostamaan sisäntuloveden lämpötilan 84 asteiseksi huuhtelua varten. Ulkoista tehostinta ei tarvita.
- Pesukapasiteetti on 30 koria tunnissa

Rakenne

- Suuri syvävedetty pesusäiliö ja sisäinen pyöreäkulmainen pesualue, jossa ei ole likaa kerääviä putkia.
- Laitteessa on sileät, puhdistamista helpottavat pinnat.
- Peitelevyllä täysin suljettu takaa.
- Laitteessa on huuhtelu- ja pesuaineannostelijat.

HYVÄKSYNTÄ: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Astianpesu
Astianpesukone tarjottimille EXLIWG,
vedenpehmentäjä, poistopumppu ja
pesuaineannostelija

- Suuri tankin suodatin kerää likapartikkelit ja pitää pesuveden puhtaana pidempään.
- Etupaneeli, luukku, pesutankki, tankin suodattimet ja pesu- sekä huuhteluvärit ovat valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.

Vastuullisuus



- Kaksoiseristys estää lämpöhäviötä ja pienentää energiankulutusta sekä vähentää ääntä. Tasapainotettu luukun avausmekanismi parantaa koneen käytön ergonomiia.

Sisältyvät varusteet

- 1 kpl RST tuet neljälle 600x400 mm tarjottimelle/pellille PNC 867073
- 1 kpl Muovikori (600x500 mm) väliseinille PNC 867074

Lisävarusteet

- RST tuet kuudelle 600x400 mm tarjottimelle/pellille PNC 867075 ☐
- Jalusta XL pöydänalusastianpesukoneelle PNC 867076 ☐



Astianpesu
Astianpesukone tarjottimille EXLIWG, vedenpehmentäjä, poistopumppu
ja pesuaineannostelija
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana


2026.01.05




Electrolux
PROFESSIONAL

Astianpesu
Astianpesukone tarjottimille EXLIWG,
vedenpehmentäjä, poistopumppu ja
pesuaineannostelija

Edestä

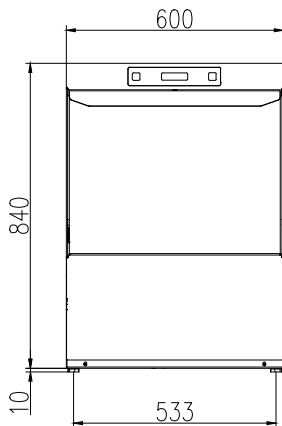


Sivulta

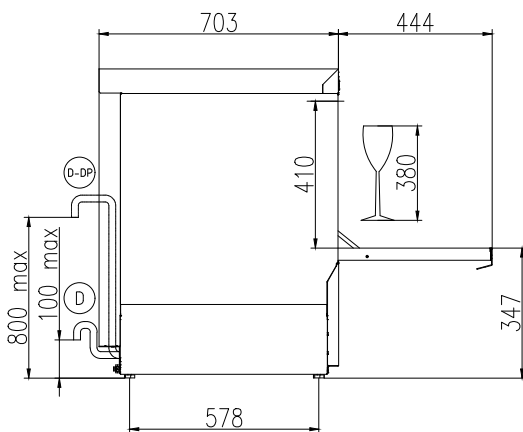

CWII = Kylmän veden sisääntulo
D = Poisto
EI = Sähköliitäntä
EO = Sähkön ulostulo
HWI = Lämpimän veden liitäntä
WI = Veden sisääntulo

XD = Pesuaineen liitäntä
XR = Huuhteluaineen liitäntä

Takaosa

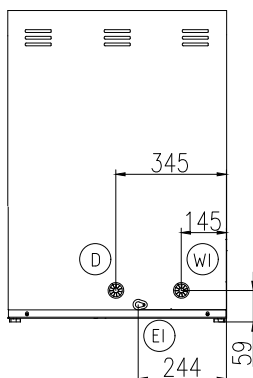

Sähkö

Jännite:	380-415 V/3N ph/50 Hz
	230 V / 1+N / 50 Hz;
Muunneltavissa:	230 V / 3 / 50 Hz
Liitântäteho, vakio:	6.65 kW
Boilerin vastukset	6 kW
Tankin lämmitys vastukset:	2.4 kW
Pesupumpun teho:	0.68 kW
Huuhtelupumpun teho:	0.25 kW

Vesi

Poistoputken koko:	29mm
Pesutankin tilavuus (L):	22
Vedenkulutus per jakso (L):	/ 2.2
Boilerin tilavuus (L):	5.5

Avaintieto

Pesujakson lämpötila:	55-65 °C
Kuumavesihuuhtelun lämpötila:	85 °C
Koria tunnissa (ohjelma 1/ MyEco/Nopea*):	30 / 0 / / /
Jakson kesto (s.):	120/180/360/540 / / / /
Astioita tunnissa:	540 / 0 / / /
Kammion mitat - leveys	500 mm
Kammion mitat - syvyys	600 mm
Kammion mitat - korkeus	410 mm
Ulkomitat, leveys:	600 mm
Ulkomitat, syvyys:	703 mm
Ulkomitat, korkeus:	850 mm
Nettopaino:	76.5 kg
Pakkausmitat (LxSxK):	700x790x1000 mm
Jaksojen lukumäärä:	4

Vastuullisuus

Äänitaso:	61,3 dBA
-----------	----------



Astianpesu
Astianpesukone tarjottimille EXLIWG, vedenpehmentäjä, poistopumppu
ja pesuaineannostelija
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.01.05