

Astianpesu Astianpesukone tarjottimille EXLIWG, vedenpehmentäjä, poistopumppu ja pesuaineannostelija

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____


402314 (EXLIWG)

Pöydäalusastianpesukone
600x400 mm tarjottimille/
pelleille, kaksoiseristetty,
paineeton kuumavesisäiliö
ja huuhteluveden
paineenkorotuspumppu,
vedenpehmentäjä,
poistopumppu ja
pesuaineannostelija

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

- Pöydäalusastianpesukone 600x400 mm tarjottimille/
pelleille
- Koneessa on integroitu vedenpehmentäjä
- Kaksoiseristys
- Paineeton kuumavesisäiliö ja huuhteluveden
paineenkorotuspumppu
- Poistopumppu
- Pesuaineen annostelija
- Huuhteluaineen annostelija
- Kapasiteetti 540 tarjotinta tunnissa
- Elektroninen käyttöpaneeli
- 4 pesujaksoa: 120/180/360/540 s.

Ominaisuudet

- Sisäänrakennettu huuhtelu- ja pesuaineen
annostelija aina ensimmäisestä pesujaksosta
jatkuvaan pesujaksoon asti takaa
optimaaliset tulokset ja mahdollisimman
vähäiset huolto- ja kunnossapitotarpeet.
- Kaksoiseristetty rakenne takaa alhaisen
melutason ja vähentää koneen aiheuttamaa
lämpöhäviötä.
- Matala äänentaso
- Kolmivaihe- tai yksivaiheiliitäntä, vaihdettavissa
asennuspaikalla.
- Pesujärjestelmä on varustettu pyörivillä
pesuvarsilla, tehokkaalla vesipumpulla ja
tilavalla kuumavesisäiliöllä ammattipesuun.
- Helposti irrotettavat pesu-/huuhteluvartet.
- Helppo huolto edestä.
- Sisäinen paineeton kuumavesisäiliö ja
huuhteluveden paineenkorotuspumppu
takaavat täydellisen vedenpehennyksen
ja huolehtivat tasaisesta veden lämpötilasta
ja huuhtelupaineesta riippumatta tulevan
veden paineesta.
- Muutaman sekunnin tauko pesun jälkeen
ja huuhtelua ennen, varmistaa, ettei
likavettä valu puhtaille tuotteille huuhtelujakson
lopussa.
- Suuri pesukammio soveltuu sekä 500 x 500
mm:n vakiokoreille että 600 x 500 mm:n
koreille pestäessä 600 x 400 mm:n
telineessä.
- Sähkömekaanista ohjauspaneelia, jossa
on lämpötilanäyttö, on helppo käyttää ja
valvoa koneen tilaa.
- Kone on varustettu tyhjennyspumppulla.
- Kone varustettu vedenpehmentäjällä
- Sisäänrakennettu paineeton kuumavesisäiliö
on suunniteltu nostamaan sisäntuloveden
lämpötilan 84 asteiseksi huuhtelua varten.
Ulkoista tehostinta ei tarvita.
- Pesukapasiteetti on 30 koria tunnissa

Rakenne

- Suuri syvävedetty pesusäiliö ja sisäinen
pyöreäkulmainen pesualue, jossa ei ole
liikaa kerääviä putkia.
- Laitteessa on sileät, puhdistamista
helpottavat pinnat.
- Peitelevyllä täysin suljettu takaa.
- Laitteessa on huuhtelu- ja pesuaineannostelijat.

HYVÄKSYNTÄ: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Astianpesu
Astianpesukone tarjottimille EXLIWG,
vedenpehmentäjä, poistopumppu ja
pesuaineannostelija

- Suuri tankin suodatin kerää likapartikkelit ja pitää pesuveden puhtaana pidempään.
- Etupaneeli, luukku, pesutankki, tankin suodattimet ja pesu- sekä huuhteluvärit ovat valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.

Vastuullisuus



- Kaksoiseristys estää lämpöhäviötä ja pienentää energiankulutusta sekä vähentää ääntä. Tasapainotettu luukun avausmekanismi parantaa koneen käytön ergonomiia.

Sisältyvät varusteet

- 1 kpl RST tuet neljälle 600x400 mm tarjottimelle/pellille PNC 867073
- 1 kpl Muovikori (600x500 mm) välineille PNC 867074

Lisävarusteet

- RST tuet kuudelle 600x400 mm tarjottimelle/pellille PNC 867075 ☐
- Jalusta XL pöydänalusastianpesukoneelle PNC 867076 ☐



Astianpesu
Astianpesukone tarjottimille EXLIWG, vedenpehmentäjä, poistopumppu
ja pesuaineannostelija
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana


2026.01.07




Electrolux
PROFESSIONAL

Astianpesu
Astianpesukone tarjottimille EXLIWG,
vedenpehmentäjä, poistopumppu ja
pesuaineannostelija

Edestä

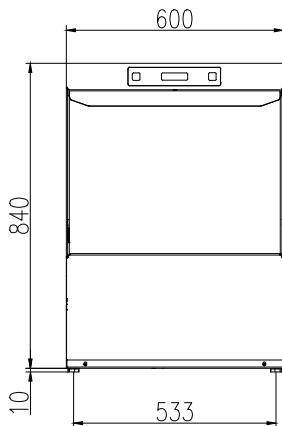


Sivulta

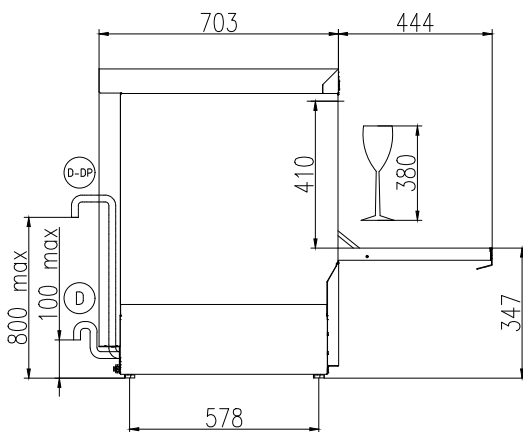

CWII = Kylmän veden sisääntulo
D = Poisto
EI = Sähköliitäntä
EO = Sähkön ulostulo
HWI = Lämpimän veden liitäntä
WI = Veden sisääntulo

XD = Pesuaineen liitäntä
XR = Huuhteluaineen liitäntä

Takaosa

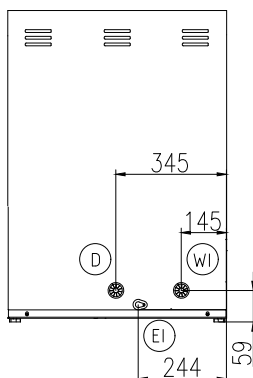

Sähkö

Jännite:	380-415 V/3N ph/50 Hz
	230 V / 1+N / 50 Hz;
Muunnettavissa:	230 V / 3 / 50 Hz
Liitântäteho, vakio:	6.65 kW
Boilerin vastukset	6 kW
Tankin lämmitysvastukset:	2.4 kW
Pesupumpun teho:	0.68 kW
Huuhtelupumpun teho:	0.25 kW

Vesi

Poistoputken koko:	29mm
Pesutankin tilavuus (L):	22
Vedenkulutus per jakso (L):	/ 2.2
Boilerin tilavuus (L):	5.5

Avaintieto

Pesujakson lämpötila:	55-65 °C
Kuumavesihuuhtelun lämpötila:	85 °C
Koria tunnissa (ohjelma 1/ MyEco/Nopea*):	30 / 0 / / /
Jakson kesto (s.):	120/180/360/540 / / / /
Astioita tunnissa:	540 / 0 / / /
Kammion mitat - leveys	500 mm
Kammion mitat - syvyys	600 mm
Kammion mitat - korkeus	410 mm
Ulkomitat, leveys:	600 mm
Ulkomitat, syvyys:	703 mm
Ulkomitat, korkeus:	850 mm
Nettopaino:	76.5 kg
Pakkausmitat (LxSxK):	700x790x1000 mm
Jaksojen lukumäärä:	4

Vastuullisuus

Äänitaso:	61,3 dBA
-----------	----------



Astianpesu
Astianpesukone tarjottimille EXLIWG, vedenpehmentäjä, poistopumppu
ja pesuaineannostelija
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.01.07