

## Astianpesu green&clean pöydänalusastianpesukone A0 60 sertifioitu

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



502072 (EUCA060)

 ASTIANPESUKONE  
 EUCA060, PP.+PA., WASH-  
 SAFE

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Pöydänalusastianpesukone, jossa on sertifioitu suorituskky desinfiointitasolle DIN 10512 - standardin mukaisesti (1. ja 2.jakso) ja A0 60-tasolle EN 15883-1 - standardin mukaan (3. jakso). Koneessa on kolme pesuohjelmaa, automaattinen puhdistusjakso sekä loppuhuuhdeluvden oikean lämpötilan varmistus.

Rakenne on laadukasta AISI 304 ruostumatonta terästä. Pesutankki pyörästetyin kulmin sekä automaattinen itsepuhdistusohjelma helpottavat puhdistusta.

### Ominaisuudet

- Riippumattoman kolmannen osapuolen sertifioima suorituskky desinfiointitasolle DIN 10512 - standardin mukaisesti (1. ja 2. jakso) ja A0 60-tasolle EN 15883-1 -standardin mukaan (3. jakso).
- Pesujaksoa ei voida keskeyttää oven lukitusmekanismin ansiosta, joka varmistaa koko jakson suorittamisen loppuun asti
- Sisäänrakennettu huuhtelu- ja pesuaineen annostelija aina ensimmäisestä pesujaksosta jatkuvaan pesujaksoon asti takaa optimaaliset tulokset ja mahdollisimman vähäiset huolto- ja kunnossapitotarpeet.
- Integroitu boileri, joka on mitoitettu nostamaan tuleva 50 ° C vesi vähintään 90 ° C: seen huuhtelutuloksen varmistamiseksi. Ulkoista tehostinta ei tarvita. Huuhteluvden lämpötila pysyy 90 ° C: ssa verkoston olosuhteista huolimatta.
- Tehokas ilmaväli (luokka A) veden sisääntulossa estää veden paluun takaisin verkkoon. Noudattaa EN 61770 standardia ja WRAS sekä Belgaqua vaatimuksia.
- Integroitu kevytkäynnistysominaisuus tarjoaa lisäsuojauksen erittäin herkille astioille.
- Maksimikapasiteetti on 40 koria / 480 astiaa
- 90 & 120 sekunnin jaksot on sertifioitu DIN 10512 - standardin mukaisesti. 240 sekunnin sykli on sertifioitu A0 60-tasolle EN 15883-1 -standardin mukaisesti. Jaksossa myös tauko kuivumistuloksen parantamiseksi.
- Pesu- ja huuhtelujakson välinen 4 sekunnin (säädettävä) tauko varmistaa, ettei likaista vettä valu puhtaille astioille huuhtelujakson lopussa
- Ainutlaatuinen lämpötilalukko takaa halutut lämpötilat sekä pesussa että loppuhuuhdelussa.
- Kaksoiseristetty rakenne takaa alhaisen melutason ja vähentää koneen aiheuttamaa lämpöhäviötä.
- Koneessa on automaattinen itsepuhdistusohjelma
- Huipputeknologiaa edustavat elektroniset toiminnot sisäänrakennetulla ohjelmoinnilla, itsediagnostiikalla sekä automaattisella puhdistusjaksolla.
- Digitaalinen näyttö antaa tiedon käyttäjälle jakson tilasta sekä lämpötiloista.
- Automaattinen vianetsintäjärjestelmä.
- Kolmivaihe- tai yksivaiheiliitäntä, vaihdettavissa asennuspaikalla.
- Matala äänentaso
- IPX4-vesisuojaus.
- "Wash Safe Control" -järjestelmän vihreä valo vahvistaa, että astiat on huuhdeltu aina hygieniasäännöksiä noudattaen.

### Rakenne

- Sisäinen tyhjennyspumppu säätää vedenpinnan korkeutta pesusäiliön tyhjennyksessä.
- Rakenne ruostumatonta terästä
- Erityisesti suunnitellut ruostumatonta terästä olevat suuttimet takaavat erinomaisen puhdistustuloksen.
- Pyörivät ruostumattomasta teräksestä valmistetut pesu-/huuhteluvartret korin ylä- ja alapuolella.
- Keskenään vaihdettavat pesu-/huuhteluvartret voidaan irrottaa helposti puhdistusta varten.

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

- Suuri syvävedetty pesusäiliö ja sisäinen pyöreäkulmainen pesualue, jossa ei ole likaa kerääviä putkia.
- Elementin suojaus kuivakäytöltä ja alhaiselta vedeltä.
- Seisovan veden tyhjennys kuumavesisäiliöstä pitkien käyttötaukojen jälkeen takaa korkeamman hygieniatason.
- Pesukammio komponentteineen ovat AISI 304 ruostumatonta terästä

## Vastuullisuus



- Tehokas huuhtelujärjestelmä käyttää vain 3 litraa (1. ja 2. jakso) tai 4 litraa (3. jakso) puhdasta kuumaa vettä koria kohden, jotta puhdistustulos olisi täydellinen pienellä energiankulutuksella, vedellä, pesuaineella ja huuhteluaineella.


## Sisältyvät varusteet

- |                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| • 2 kpl Ruokailuvälinesuppilo                    | PNC 864242 |
| • 1 kpl Kori 12 syvälle lautaselle - vihreä      | PNC 867000 |
| • 1 kpl Kuppi-/lasikori 24 / 48 kuppia - sininen | PNC 867007 |


## Lisävarusteet

- |                                                                                |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • 12 L ulkoinen manuaalinen vedenpehmentäjä                                    | PNC 860412 | <input type="checkbox"/> |
| • Jalusta pöydäalusastianpesukoneelle                                          | PNC 860418 | <input type="checkbox"/> |
| • 20 L ulkoinen manuaalinen vedenpehmentäjä                                    | PNC 860430 | <input type="checkbox"/> |
| • Pesuaineen anturisarja pöydäalus-/kupuastianpesukoneet                       | PNC 864004 | <input type="checkbox"/> |
| • Huuhteluaineen anturisarja pöydäalus-/kupuastianpesukoneet                   | PNC 864005 | <input type="checkbox"/> |
| • Pyöräsarja, Green & Clean pöydäalusluskoneet                                 | PNC 864008 | <input type="checkbox"/> |
| • Suodatin osittaiseen demineralisaatioon                                      | PNC 864017 | <input type="checkbox"/> |
| • Veden kovuuden mittausarja                                                   | PNC 864050 | <input type="checkbox"/> |
| • Ruokailuvälinesuppilo                                                        | PNC 864242 | <input type="checkbox"/> |
| • Suodatin demineralisaatioon                                                  | PNC 864367 | <input type="checkbox"/> |
| • Paineenalennin yksitankkiselle koneelle                                      | PNC 864461 | <input type="checkbox"/> |
| • 1/2 yleiskori 500x250 mm                                                     | PNC 864527 | <input type="checkbox"/> |
| • 1/2 kori lautasille 500x250 mm                                               | PNC 864528 | <input type="checkbox"/> |
| • 1/2 kori lasille 500x250 mm                                                  | PNC 864529 | <input type="checkbox"/> |
| • Ruokailuvälinesuppilo, 4 kappaletta                                          | PNC 865574 | <input type="checkbox"/> |
| • Kori 18 matalalle lautaselle - keltainen                                     | PNC 867002 | <input type="checkbox"/> |
| • Kori 5 kpl 530x325 mm tarjottimelle - punainen                               | PNC 867006 | <input type="checkbox"/> |
| • Kuppi-/lasikori 24 / 48 kuppia - sininen                                     | PNC 867007 | <input type="checkbox"/> |
| • RST painoverkko koriin                                                       | PNC 867016 | <input type="checkbox"/> |
| • Kori korkeille lasille, lasin max. Korkeus 270 mm                            | PNC 867019 | <input type="checkbox"/> |
| • Kori 16 lasille, lasin max. Korkeus 70 mm - max. halkaisija 100 mm - sininen | PNC 867023 | <input type="checkbox"/> |
| • Monitoimikori 500x500x190mm                                                  | PNC 867024 | <input type="checkbox"/> |

Edestä

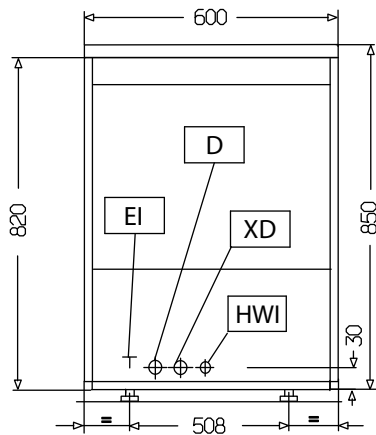


Sivulta

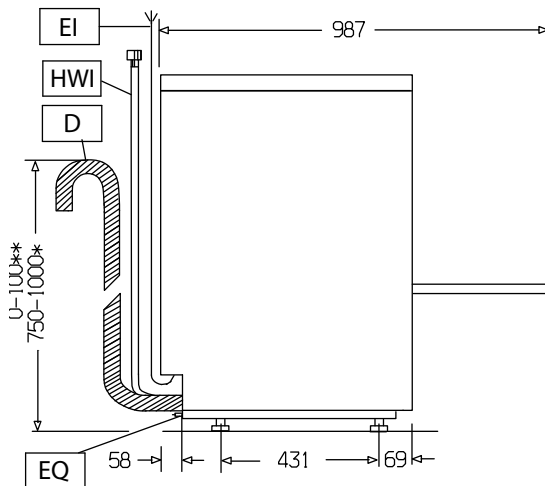

- D = Poisto  
 EI = Sähköliitäntä  
 EO = Sähkön ulostulo  
 HWI = Lämpimän veden liitäntä  
 XD = Pesuvaineen liitäntä  
 XR = Huuhteluvaineen liitäntä

Päältä

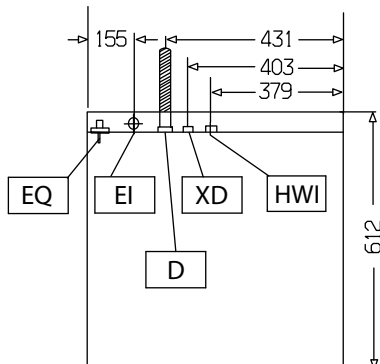

## Sähkö

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Jännite:                  | 400 V/3N ph/50 Hz |
| Muunnettavissa:           | 230V 3~; 230V 1N~ |
| Liitäntäteho, vakio:      | 6.85 kW           |
| Boilerin vastukset        | 6 kW              |
| Tankin lämmitysvastukset: | 2 kW              |

## Vesi

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Lämpimän veden sisääntulon koko: | G 3/4"                    |
| Tulevan veden lämpötila:         | 50 °C                     |
| Poistoputken koko:               | 20.5mm                    |
| Tulevan veden paine:             | 7 - 102 psi (0.5 - 7 bar) |
| Pesutankin tilavuus (L):         | 23                        |
| Vedenkulutus per jakso (L):      | 0 / 3                     |
| Boilerin tilavuus (L):           | 12                        |

## Avaintieto

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Pesulämpötila (MIN):           | 71-77°C    |
| Kammion mitat - leveys         | 500 mm     |
| Kammion mitat - syvyys         | 500 mm     |
| Kammion mitat - korkeus        | 335 mm     |
| Huuhteluveden lämpötila (MIN): | 90 °C      |
| Ulkomitat, leveys:             | 600 mm     |
| Ulkomitat, syvyys:             | 612 mm     |
| Ulkomitat, korkeus:            | 850 mm     |
| [NOT TRANSLATED]               | 40         |
| [NOT TRANSLATED]               | 480        |
| [NOT TRANSLATED]               | 90/120/240 |
| Jaksojen lukumäärä:            | 3          |

\*Kapasiteetti lämpötilassa

\*\* Kuuman huuhteluveden kulutus on 4L kolmannessa pesuohjelmassa

## Vastuullisuus

|           |         |
|-----------|---------|
| Äänitaso: | <65 dBA |
|-----------|---------|