

## Astianpesu Astianpesukone ELAIIG, pesuaineannostelija, poistopumppu, Wash-Safe

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**502707 (ELAIIG)**

Pöydänalusastianpesukone,  
kolme pesuohjelmaa,  
kapasiteetti 40 koria  
tunnissa, kaksoiseristys,  
paineeton kuumavesisäiliö  
ja huuhteluveden  
paineenkorotuspumppu,  
poistopumppu,  
pesuaineannostelija - 230V

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

- Kolme pesujaksoa 90 / 120 / 240 sekuntia
- Tuntiteho: 720 astiaa / 40 koria (500x500 mm)
- Wash safe järjestelmä valvoo, että huuhteluveden paine ja lämpötila ovat oikeat. Vihreä valo wash safe järjestelmässä ilmoittaa, että astiat ovat asianmukaisesti ja hygienisesti pestyjä.
- Elektroninen ohjaus lämpötilan näytöllä
- Itsepuhdistus ohjelma
- Huuhteluaineen annostelija
- Poistopumppu
- Pesuaineen annostelija

### Ominaisuudet

- Integroitu kevytkäynnistysominaisuus tarjoaa lisäsuojauksen erittäin herkille astioille.
- Pesujärjestelmä on varustettu pyörivillä pesuvarsilla, tehokkaalla vesipumpulla ja tilavalla kuumavesisäiliöllä ammattipesuun.
- Pesu- ja huuhtelujakson välinen 4 sekunnin (säädetty) tauko varmistaa, ettei likaista vettä valu puhtaille astioille huuhtelujakson lopussa
- Täysin automaattinen itsepuhdistusjakso ehkäisee bakteerien lisääntymisriskiä.
- Helppokäyttöisen digitaalinäytöllä varustetun ohjauspaneelin avulla on mahdollista mukauttaa pesu- ja huuhtelujaksojen ajat ja lämpötilat sekä tarkat huuhtelu- ja pesuainemäärät käyttäjän haluamalle tasolle.
- Helppo huolto edestä.
- IPX4-vesisuojaus.
- Digitaalinen näyttö antaa tiedon käyttäjälle jakson tilasta sekä lämpötiloista.
- Huipputeknologiaa edustavat elektroniset toiminnot sisäänrakennetulla ohjelmoinnilla, itsediagnostiikalla sekä automaattisella puhdistusjaksolla.
- Ainutlaatuinen lämpötilalukko takaa halutut lämpötilat sekä pesussa että loppuhuuhdelussa.
- Tasainen 84 °C:een lämpötila koko huuhtelujakson ajan verkoston vedenpaineesta ja lämpötilasta riippumatta.
- Kaksoiseristetty rakenne takaa alhaisen melutason ja vähentää koneen aiheuttamaa lämpöhäviötä.
- "Wash Safe Control" -järjestelmän vihreä valo vahvistaa, että astiat on huuhdeltu aina hygieniasäännöksiä noudattaen.
- Tehokas ilmaväli (luokka A) veden sisään tulossa estää veden paluun takaisin verkkoon pääpaineen äkillisen putoamisen seurauksena.
- Matala äänentaso
- Kolmivaihe- tai yksivaiheiliitäntä, vaihdettavissa asennuspaikalla.
- Pesukapasiteetti 40 koria tai 720 astiaa tunnissa.
- Viistot pesuvarret estävät pesuveden tippumisen astioiden päälle huuhteluvaiheen jälkeen, moitteettoman pesutuloksen saavuttamiseksi.
- Sisäänrakennettu paineeton kuumavesisäiliö on suunniteltu nostamaan sisään tuloveden lämpötilan 84 asteiseksi huuhtelua varten. Ulkoista tehostinta ei tarvita.
- Vahva, kaksoiseristetty ja tasapainotettu luukku on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

**HYVÄKSYNTÄ:** \_\_\_\_\_

- Tehokas huuhtelujärjestelmä käyttää ainoastaan 2,5 litraa vettä/kori ja näin varmistetaan pienet käyttökustannukset.
- Sisäänrakennettu huuhtelu- ja pesuaineen annostelija aina ensimmäisestä pesujaksosta jatkuvaan pesujaksoon asti takaa optimaaliset tulokset ja mahdollisimman vähäiset huolto- ja kunnossapitotarpeet.

## Rakenne

- Laitteessa on sileät, puhdistamista helpottavat pinnat.
- AISI 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuumavesisäiliö, jonka hitsaussuojaus lisää korroosionkestävyyttä.
- PVC-muovinen vedensyöttöletku, jossa on metalliliittimet, kestää korkeaa vedenpainetta.
- Peitelevyllä täysin suljettu takaa.
- Elementin suojaus kuivakäytöltä ja alhaiselta vedeltä.
- Keskenään vaihdettavat pesu-/huuhteluvärit voidaan irrottaa helposti puhdistusta varten.
- Seisovan veden tyhjennys kuumavesisäiliöstä pitkien käyttöaukojen jälkeen takaa korkeamman hygieniatason.
- Sisäinen tyhjennyspumppu säättää vedenpinnan korkeutta pesusäiliön tyhjennyksessä.
- Suuri syvävedetty pesusäiliö ja sisäinen pyöreäkulmainen pesualue, jossa ei ole likaa kerääviä putkia.
- Pyörivät ruostumattomasta teräksestä valmistetut pesu-/huuhteluvärit korin ylä- ja alapuolella.
- Suuri tankin suodatin kerää likapartikkelit ja pitää pesuveden puhtaana pidempään.
- Etupaneeli, luukku, pesutankki, tankin suodattimet ja pesu- sekä huuhteluvärit ovat valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.

## Vastuullisuus

- Sisäänrakennettu valmius HACCP-järjestelmän ja energiahallintalaitteen käyttöä varten.
- Koneessa on poistopumppu sekä pesu- ja huuhteluaineannostelijat.

## Sisältyvät varusteet


- 2 kpl Ruokailuvälinesuppilo PNC 864242
- 1 kpl Kori 18 matalalle lautaselle - keltainen PNC 867002
- 1 kpl Kuppi-/lasikori 24 / 48 kuppia - sininen PNC 867007

## Lisävarusteet


- 12 L ulkoinen manuaalinen vedenpehmentäjä PNC 860412 ☐
- Jalusta pöydänalusastianpesukoneelle PNC 860418 ☐
- 20 L ulkoinen manuaalinen vedenpehmentäjä PNC 860430 ☐

- Pesuaineen anturisarja pöydänalus-/kupuastianpesukoneet PNC 864004 ☐
- Huuhteluaineen anturisarja pöydänalus-/kupuastianpesukoneet PNC 864005 ☐
- Pyöräsarja, Green & Clean pöydänalusluskoneet PNC 864008 ☐
- Laipalliset jalat pöydänalusluskoneille, marine PNC 864009 ☐
- RST täyttöputkisarja PNC 864016 ☐
- Suodatin osittaiseen demineralisaatioon PNC 864017 ☐
- Veden kovuuden mittausarja PNC 864050 ☐
- Ruokailuvälinesuppilo PNC 864242 ☐
- Suodatin demineralisaatioon PNC 864367 ☐
- Paineenalennin yksitankkiselle koneelle PNC 864461 ☐
- 1/2 yleiskori 500x250 mm PNC 864527 ☐
- 1/2 kori lautasille 500x250 mm PNC 864528 ☐
- 1/2 kori lasille 500x250 mm PNC 864529 ☐
- Ruokailuvälinesuppilo, 4 kappaletta PNC 865574 ☐
- Kori 18 matalalle lautaselle - keltainen PNC 867002 ☐
- Kori 5 kpl 530x325 mm tarjottimelle - punainen PNC 867006 ☐
- Kuppi-/lasikori 24 / 48 kuppia - sininen PNC 867007 ☐
- Lankakori 12 lautaselle, lautasen max. halkaisija 320 mm PNC 867014 ☐
- RST painoverkko koriin PNC 867016 ☐
- Kori korkeille lasille, lasin max. Korkeus 270 mm PNC 867019 ☐
- Kori 16 lasille, lasin max. Korkeus 70 mm - max. halkaisija 100 mm - sininen PNC 867023 ☐
- Monitoimikori 500x500x190mm PNC 867024 ☐

Edestä

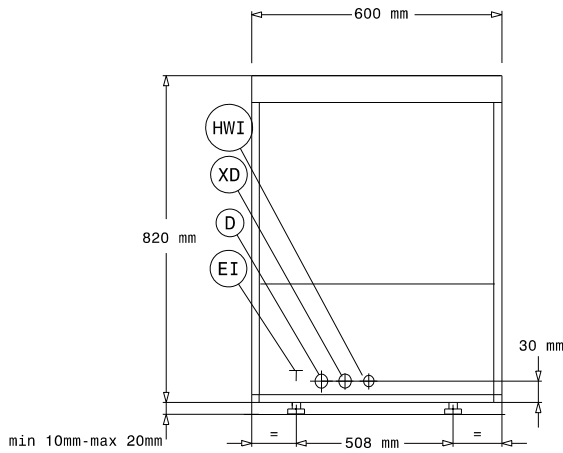


Sivulta

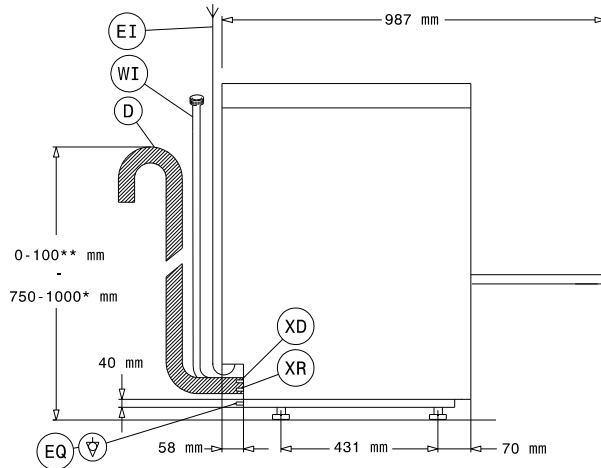

- D = Poisto  
 EI = Sähköliitäntä  
 EO = Sähkön ulostulo  
 HWI = Lämpimän veden liitäntä  
 XD = Pesuaineen liitäntä  
 XR = Huuhteluaineen liitäntä

Päältä

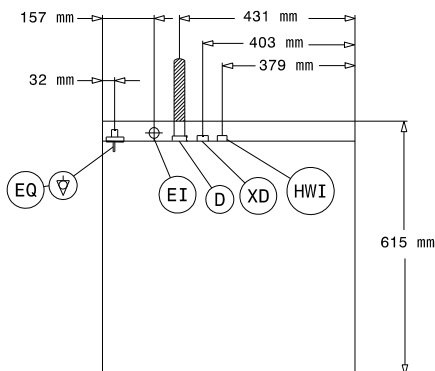

### Sähkö

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Jännite:                  | 230 V/1 ph/50 Hz  |
| Muunnettavissa:           | 400V 3N~; 230V 3~ |
| Liitäntäteho, vakio:      | 5.35 kW           |
| Boilerin vastukset        | 4,5 kW            |
| Tankin lämmitysvastukset: | 2 kW              |
| Pesupumpun teho:          | 0.736 kW          |
| Huuhtelupumpun teho:      | 0.26 kW           |

### Vesi

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Poistoputken koko:          | 20.5mm |
| Pesutankin tilavuus (L):    | 23     |
| Vedenkulutus per jakso (L): | / 2.5  |
| Boilerin tilavuus (L):      | 12     |

### Avaintieto

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Pesujakson lämpötila:         | 55-65 °C        |
| Kuumavesihuuhtelun lämpötila: | 84 °C           |
| Kammion mitat - leveys        | 500 mm          |
| Kammion mitat - syvyys        | 500 mm          |
| Kammion mitat - korkeus       | 335 mm          |
| Ulkomitat, leveys:            | 600 mm          |
| Ulkomitat, syvyys:            | 615 mm          |
| Ulkomitat, korkeus:           | 820 mm          |
| Nettopaino:                   | 68 kg           |
| Pakkausmitat (LxSxK):         | 740x670x1020 mm |
| Tuottavuus, koreja/h          | 40              |
| [NOT TRANSLATED]              | 720             |
| [NOT TRANSLATED]              | 90/120/240      |
| Jaksojen lukumäärä:           | 3               |

### Vastuullisuus

|           |        |
|-----------|--------|
| Äänitaso: | 61 dBA |
|-----------|--------|