

Astianpesu
Astianpesukone ELAIIG,
pesuaineannostelija, poistopumppu,
Wash-Safe

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



502707 (ELAIIG)

Pöydänalusastianpesukone,
 kolme pesuohjelmaa,
 kapasiteetti 40 koria
 tunnissa, kaksoiseristys,
 paineeton kuumavesisäiliö
 ja huuhteluveden
 paineenkorotuspumppu,
 poistopumppu,
 pesuaineannostelija - 230V

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

- Kolme pesujaksoa 90 / 120 / 240 sekuntia
- Tuntiteho: 720 astiaa / 40 koria (500x500 mm)
- Wash safe järjestelmä valvoo, että huuhteluveden paine ja lämpötila ovat oikeat. Vihreä valo wash safe järjestelmässä ilmoittaa, että astiat ovat asianmukaisesti ja hygienisesti pestyjä.
- Elektroninen ohjaus lämpötilan näytöllä
- Itsepuhdistus ohjelma
- Huuhteluaineen annostelija
- Poistopumppu
- Pesuaineen annostelija

Ominaisuudet

- Integroitu kevytkäynnistysominaisuus tarjoaa lisäsuojauksen erittäin herkille astioille.
- Pesujärjestelmä on varustettu pyörivillä pesuvarsilla, tehokkaalla vesipumpulla ja tilavalla kuumavesisäiliöllä ammattipesuun.
- Pesu- ja huuhtelujakson välinen 4 sekunnin (säädetty) tauko varmistaa, ettei likaista vettä valu puhtaille astioille huuhtelujakson lopussa
- Täysin automaattinen itsepuhdistusjakso ehkäisee bakteerien lisääntymisriskiä.
- Helppokäyttöisen digitaalinäytöllä varustetun ohjauspaneelin avulla on mahdollista mukauttaa pesu- ja huuhtelujaksojen ajat ja lämpötilat sekä tarkat huuhtelu- ja pesuainemäärät käyttäjän haluamalle tasolle.
- Helppo huolto edestä.
- IPX4-vesisuojaus.
- Digitaalinen näyttö antaa tiedon käyttäjälle jakson tilasta sekä lämpötiloista.
- Huipputeknologiaa edustavat elektroniset toiminnot sisäänrakennetulla ohjelmoinnilla, itsediagnostiikalla sekä automaattisella puhdistusjaksolla.
- Ainutlaatuinen lämpötilalukko takaa halutut lämpötilat sekä pesussa että loppuhuuhdelussa.
- Tasainen 84 °C:een lämpötila koko huuhtelujakson ajan verkoston vedenpaineesta ja lämpötilasta riippumatta.
- Kaksoiseristetty rakenne takaa alhaisen melutason ja vähentää koneen aiheuttamaa lämpöhäviötä.
- "Wash Safe Control" -järjestelmän vihreä valo vahvistaa, että astiat on huuhdeltu aina hygieniasäännöksiä noudattaen.
- Tehokas ilmaväli (luokka A) veden sisään tulossa estää veden paluun takaisin verkkoon pääpaineen äkillisen putoamisen seurauksena.
- Matala äänentaso
- Kolmivaihe- tai yksivaiheiliitäntä, vaihdettavissa asennuspaikalla.
- Pesukapasiteetti 40 koria tai 720 astiaa tunnissa.
- Viistot pesuvarret estävät pesuveden tippumisen astioiden päälle huuhteluvaiheen jälkeen, moitteettoman pesutuloksen saavuttamiseksi.
- Sisäänrakennettu paineeton kuumavesisäiliö on suunniteltu nostamaan sisääntuloveden lämpötilan 84 asteiseksi huuhtelua varten. Ulkoista tehostinta ei tarvita.
- Vahva, kaksoiseristetty ja tasapainotettu luukku on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

HYVÄKSYNTÄ: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Astianpesu
Astianpesukone ELA11G, pesuaineannostelija,
poistopumppu, Wash-Safe

- Tehokas huuhtelujärjestelmä käyttää ainoastaan 2,5 litraa vettä/kori ja näin varmistetaan pienet käyttökustannukset.
- Sisäänrakennettu huuhtelu- ja pesuaineen annostelija aina ensimmäisestä pesujaksosta jatkuvaan pesujaksoon asti takaa optimaaliset tulokset ja mahdollisimman vähäiset huolto- ja kunnossapitotarpeet.

Rakenne

- Laitteessa on sileät, puhdistamista helpottavat pinnat.
- AISI 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuumavesisäiliö, jonka hitsaussuojaus lisää korroosionkestävyyttä.
- PVC-muovinen vedensyöttöletku, jossa on metalliliittimet, kestää korkeaa vedenpainetta.
- Peitelevyllä täysin suljettu takaa.
- Elementin suojaus kuivakäytöltä ja alhaiselta vedeltä.
- Keskenään vaihdettavat pesu-/huuhteluvälinat voidaan irrottaa helposti puhdistusta varten.
- Seisovan veden tyhjennys kuumavesisäiliöstä pitkien käyttöaukojen jälkeen takaa korkeamman hygieniatason.
- Sisäinen tyhjennyspumppu säättää vedenpinnan korkeutta pesusäiliön tyhjennyksessä.
- Suuri syvävedetty pesusäiliö ja sisäinen pyöreäkulmainen pesualue, jossa ei ole likaa kerääviä putkia.
- Pyörivät ruostumattomasta teräksestä valmistetut pesu-/huuhteluvälinat korin ylä- ja alapuolella.
- Suuri tankin suodatin kerää likapartikkelit ja pitää pesuvien puhtaana pidempään.
- Etupaneeli, luukku, pesutankki, tankin suodattimet ja pesu- sekä huuhteluvälinat ovat valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.

Vastuullisuus



- Sisäänrakennettu valmius HACCP-järjestelmän ja energiahallintalaitteen käyttöä varten.
- Koneessa on poistopumppu sekä pesu- ja huuhteluaineannostelijat.

Sisältyvät varusteet

- 2 kpl Ruokailuvälinesuppilo PNC 864242
- 1 kpl Kori 18 matalalle lautaselle - PNC 867002 keltainen
- 1 kpl Kuppi-/lasikori 24 / 48 PNC 867007 kuppia - sininen

Lisävarusteet

- 12 L ulkoinen manuaalinen PNC 860412 ☐ vedenpehmentäjä
- Jalusta PNC 860418 ☐ pöydänalusastianpesukoneelle
- 20 L ulkoinen manuaalinen PNC 860430 ☐ vedenpehmentäjä

- Pesuaineen anturisarja PNC 864004 ☐ pöydänalus-/kupuastianpesukoneet
- Huuhteluaineen anturisarja PNC 864005 ☐ pöydänalus-/kupuastianpesukoneet
- Pyöräsarja, Green & Clean PNC 864008 ☐ pöydänalusluskoneet
- Laipalliset jalat pöydänalusluskoneille, PNC 864009 ☐ marine
- RST täyttöputkisarja PNC 864016 ☐
- Suodatin osittaiseen PNC 864017 ☐ demineralisaatioon
- Veden kovuuden mittausarja PNC 864050 ☐
- Ruokailuvälinesuppilo PNC 864242 ☐
- Suodatin demineralisaatioon PNC 864367 ☐
- Paineenalennin yksitankkiselle PNC 864461 ☐ koneelle
- 1/2 yleiskori 500x250 mm PNC 864527 ☐
- 1/2 kori lautasille 500x250 mm PNC 864528 ☐
- 1/2 kori lasille 500x250 mm PNC 864529 ☐
- Ruokailuvälinesuppilo, 4 kappaletta PNC 865574 ☐
- Kori 18 matalalle lautaselle - PNC 867002 ☐ keltainen
- Kori 5 kpl 530x325 mm tarjottimelle PNC 867006 ☐ - punainen
- Kuppi-/lasikori 24 / 48 kuppia - PNC 867007 ☐ sininen
- Lankakori 12 lautaselle, lautasen PNC 867014 ☐ max. halkaisija 320 mm
- RST painoverkko koriin PNC 867016 ☐
- Kori korkeille lasille, lasin max. PNC 867019 ☐ Korkeus 270 mm
- Kori 16 lasille, lasin max. Korkeus 70 PNC 867023 ☐ mm - max. halkaisija 100 mm - sininen
- Monitoimikori 500x500x190mm PNC 867024 ☐




Astianpesu
Astianpesukone ELA11G, pesuaineannostelija, poistopumppu, Wash-Safe


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.03.30

Edestä

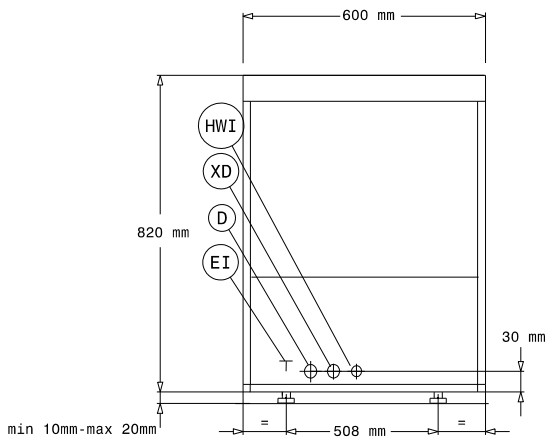


Sivulta

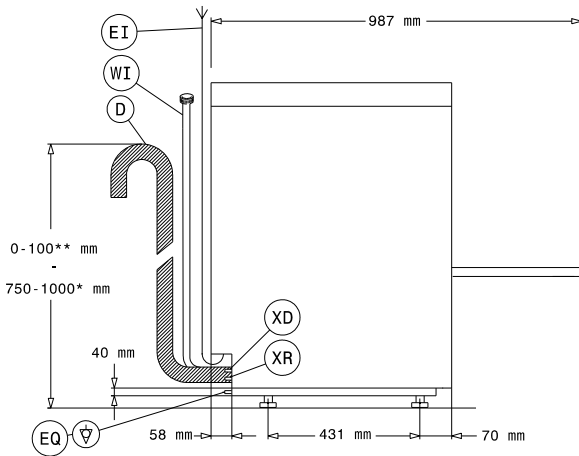

* With drain pump
 ** Without drain pump

- D = Poisto
 EI = Sähköliitäntä
 EO = Sähkön ulostulo
 HWI = Lämpimän veden liitäntä
 XD = Pesuaineen liitäntä
 XR = Huuhteluaineen liitäntä

Päältä

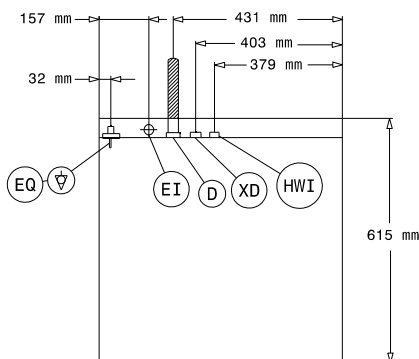

Sähkö

Jännite:	230 V/1 ph/50 Hz
Muunnettavissa:	400V 3N~; 230V 3~
Liitännätäteho, vakio:	5.35 kW
Boilerin vastukset	4,5 kW
Tankin lämmitysvastukset:	2 kW
Pesupumpun teho:	0.736 kW
Huuhtelupumpun teho:	0.26 kW

Vesi

Poistoputken koko:	20.5mm
Pesutankin tilavuus (L):	23
Vedenkulutus per jakso (L):	/ 2.5
Boilerin tilavuus (L):	12

Avaintieto

Pesujakson lämpötila:	55-65 °C
Kuumavesihuuhtelun lämpötila:	84 °C
Kammion mitat - leveys	500 mm
Kammion mitat - syvyys	500 mm
Kammion mitat - korkeus	335 mm
Ulkomitat, leveys:	600 mm
Ulkomitat, syvyys:	615 mm
Ulkomitat, korkeus:	820 mm
Nettopaino:	68 kg
Pakkausmitat (LxSxK):	740x670x1020 mm
[NOT TRANSLATED]	40
[NOT TRANSLATED]	720
[NOT TRANSLATED]	90/120/240
Jaksojen lukumäärä:	3

Vastuullisuus

Äänitaso:	61 dBA
-----------	--------