

## Astianpesu Astianpesukone Café Line

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**502719 (ELAI3GCL)**

Pöydänalusastianpesukone Café Line, kolme pesuohjelmaa, kapasiteetti 40 koria tunnissa, kaksoiseristys, paineeton kuumavesisäiliö ja huuhteluveden paineenkorotuspumppu, poistopumppu, pesuaineannostelija

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

- Kolme pesujaksoa 90 / 120 / 240 sekuntia
- Tuntiteho: 720 astiaa / 40 koria (500x500 mm)
- Poistopumppu
- Huuhteluaineen annostelija
- Pesuaineen annostelija
- Koneessa pyörät
- Mukana toimitetaan kori lautasille, kori kupeille sekä kaksi aterinsuppilaa

### Ominaisuudet

- Integroitu kevytkäynnistysominaisuus tarjoaa lisäsuojauksen erittäin herkille astioille.
- Pesujärjestelmä on varustettu pyörivillä pesuvarsilla, tehokkaalla vesipumpulla ja tilavalla kuumavesisäiliöllä ammattipesuun.
- Pesu- ja huuhtelujakson välinen 4 sekunnin (säädettävä) tauko varmistaa, ettei likaista vettä valu puhtaille astioille huuhtelujakson lopussa
- Täysin automaattinen itsepuhdistusjakso ehkäisee bakteerien lisääntymisriskiä.
- Helppokäyttöisen digitaalinäytöllä varustetun ohjauspaneelin avulla on mahdollista mukauttaa pesu- ja huuhtelujaksojen ajat ja lämpötilat sekä tarkat huuhtelu- ja pesuainemäärät käyttäjän haluamalle tasolle.
- Helppo huolto edestä.
- IPX4-vesisuojaus.
- Digitaalinen näyttö antaa tiedon käyttäjälle jakson tilasta sekä lämpötiloista.
- Huipputeknologiaa edustavat elektroniset toiminnot sisäänrakennetulla ohjelmoinnilla, itsediagnostiikalla sekä automaattisella puhdistusjaksolla.
- Ainutlaatuinen lämpötilalukko takaa halutut lämpötilat sekä pesussa että loppuhuuhdelussa.
- Tasainen 84 °C:een lämpötila koko huuhtelujakson ajan verkoston vedenpaineesta ja lämpötilasta riippumatta.
- Kaksoiseristetty rakenne takaa alhaisen melutason ja vähentää koneen aiheuttamaa lämpöhäviötä.
- "Wash Safe Control" -järjestelmän vihreä valo vahvistaa, että astiat on huuhdeltu aina hygieniasäännöksiä noudattaen.
- Tehokas ilmaväli (luokka A) veden sisääntulossa estää veden paluun takaisin verkkoon pääpaineen äkillisen putoamisen seurauksena.
- Matala äänentaso
- Pesukapasiteetti 40 koria tai 720 astiaa tunnissa.
- Viistot pesuvarret estävät pesuveden tippumisen astioiden päälle huuhteluvaiheen jälkeen, moitteettoman pesutuloksen saavuttamiseksi.
- Sisäänrakennettu paineeton kuumavesisäiliö on suunniteltu nostamaan sisääntuloveden lämpötilan 84 asteiseksi huuhtelua varten. Ulkoista tehostinta ei tarvita.
- Vahva, kaksoiseristetty ja tasapainotettu luukku on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
- Tehokas huuhtelujärjestelmä käyttää ainoastaan 2,5 litraa vettä/kori ja näin varmistetaan pienet käyttökustannukset.
- Sisäänrakennettu huuhtelu- ja pesuaineen annostelija aina ensimmäisestä pesujaksosta jatkuvaan pesujaksoon asti takaa optimaaliset tulokset ja mahdollisimman vähäiset huolto- ja kunnossapitotarpeet.
- Kolmivaihe- tai yksivaiheiliitäntä, vaihdettavissa asennuspaikalla.

### Rakenne

- Laitteessa on sileät, puhdistamista helpottavat pinnat.

**HYVÄKSYNTÄ:** \_\_\_\_\_



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Astianpesu Astianpesukone Café Line

- AISI 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuumavesisäiliö, jonka hitsaussuojaus lisää korroosionkestävyyttä.
- PVC-muovinen vedensyöttöletku, jossa on metalliliittimet, kestää korkeaa vedenpainetta.
- Peitelevyllä täysin suljettu takaa.
- Elementin suojaus kuivakäytöltä ja alhaiselta vedeltä.
- Keskenään vaihdettavat pesu-/huuhteluvartret voidaan irrottaa helposti puhdistusta varten.
- Seisovan veden tyhjennys kuumavesisäiliöstä pitkien käyttötaukojen jälkeen takaa korkeamman hygieniatason.
- Sisäinen tyhjennyspumppu säätää vedenpinnan korkeutta pesusäiliön tyhjennyksessä.
- Suuri syvävedetty pesusäiliö ja sisäinen pyöreäkulmainen pesualue, jossa ei ole likaa kerääviä putkia.
- Pyörivät ruostumattomasta teräksestä valmistetut pesu-/huuhteluvartret korin ylä- ja alapuolella.
- Suuri tankin suodatin kerää likapartikkelit ja pitää pesuveden puhtaana pidempään.
- Etupaneeli, luukku, pesutankki, tankin suodattimet ja pesu- sekä huuhteluvartret ovat valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteen alla on 4 pyörää helppoa puhdistamista varten.

### Vastuullisuus



- Sisäänrakennettu valmius HACCP-järjestelmän ja energiahallintalaitteen käyttöä varten.
- Koneessa on poistopumppu sekä pesu- ja huuhteluaineannostelijat.

### Sisältyvät varusteet

- 2 kpl Ruokailuvälinesuppilo PNC 864242
- 1 kpl Kori 18 matalalle lautaselle - PNC 867002  
keltainen
- 1 kpl Kuppi-/lasikori 24 / 48 kuppia - PNC 867007  
sininen

### Lisävarusteet

- 12 L ulkoinen manuaalinen PNC 860412 ☐  
vedenpehmentäjä
- Jalusta PNC 860418 ☐  
pöydänalusastianpesukoneelle
- 20 L ulkoinen manuaalinen PNC 860430 ☐  
vedenpehmentäjä
- Pyöräsarja, Green & Clean PNC 864008 ☐  
pöydänalus koneet
- Laipalliset jalat pöydänalus koneille, PNC 864009 ☐  
marine
- Suodatin osittaiseen PNC 864017 ☐  
demineralisaatioon
- Veden kovuuden mittaussarja PNC 864050 ☐
- Ruokailuvälinesuppilo PNC 864242 ☐
- Suodatin demineralisaatioon PNC 864367 ☐
- Osmoottinen puhdistussuodatin PNC 864388 ☐
- Paineenalennin yksitankkiselle PNC 864461 ☐  
koneelle
- 1/2 yleiskori 500x250 mm PNC 864527 ☐
- 1/2 kori lautasille 500x250 mm PNC 864528 ☐
- 1/2 kori lasille 500x250 mm PNC 864529 ☐
- Ruokailuvälinesuppilo, 4 kappaletta PNC 865574 ☐
- Kori 18 matalalle lautaselle - PNC 867002 ☐  
keltainen

- Kori 5 kpl 530x325 mm tarjottimelle - PNC 867006 ☐  
punainen
- Kuppi-/lasikori 24 / 48 kuppia - sininen PNC 867007 ☐
- Lankakori 12 lautaselle, lautasen max. PNC 867014 ☐  
halkaisija 320 mm
- RST painoverkko koriin PNC 867016 ☐
- Kori korkeille lasille, lasin max. Korkeus PNC 867019 ☐  
270 mm
- Kori 16 lasille, lasin max. Korkeus 70 mm PNC 867023 ☐  
- max. halkaisija 100 mm - sininen
- Monitoimikori 500x500x190mm PNC 867024 ☐




Astianpesu  
Astianpesukone Café Line


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.12.03

Edestä

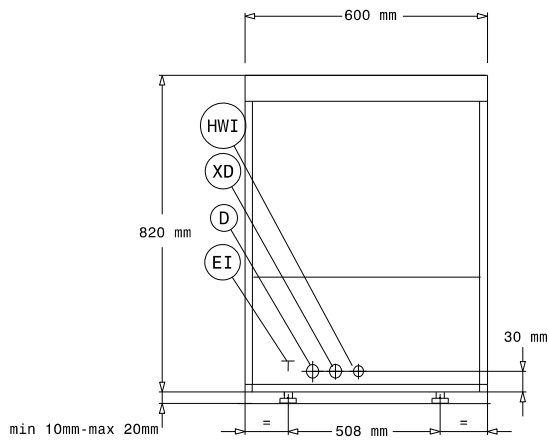


Sivulta

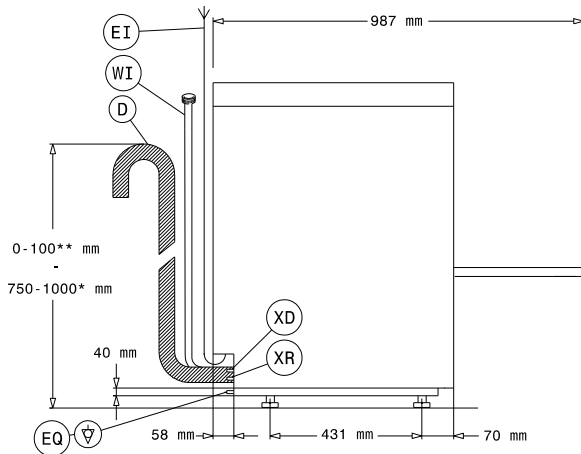

\* With drain pump  
 \*\* Without drain pump

- D = Poisto  
 EI = Sähköliitäntä  
 EO = Sähkön ulostulo  
 HWI = Lämpimän veden liitäntä  
 XD = Pesuaineen liitäntä  
 XR = Huuhteluaineen liitäntä

Päältä

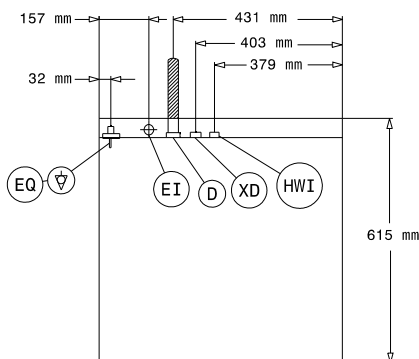

## Sähkö

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Jännite:                  | 400 V/3N ph/50 Hz |
| Muunnettavissa:           | 230V 3~; 230V 1N~ |
| Liitännätäteho, vakio:    | 9.85 kW           |
| Boilerin vastukset        | 9 kW              |
| Tankin lämmitysvastukset: | 2 kW              |
| Pesupumpun teho:          | 0.736 kW          |

## Vesi

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Tulevan veden lämpötila:    | 50 °C  |
| Poistoputken koko:          | 20.5mm |
| Pesutankin tilavuus (L):    | 23     |
| Vedenkulutus per jakso (L): | / 2.5  |
| Boilerin tilavuus (L):      | 12     |

## Avaintieto

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Kammion mitat - leveys  | 500 mm         |
| Kammion mitat - syvyys  | 500 mm         |
| Kammion mitat - korkeus | 335 mm         |
| Ulkomitat, leveys:      | 600 mm         |
| Ulkomitat, syvyys:      | 615 mm         |
| Ulkomitat, korkeus:     | 820 mm         |
| Pakkausmitat (LxSxK):   | 690x620x900 mm |
| [NOT TRANSLATED]        | 40             |
| [NOT TRANSLATED]        | 720            |
| [NOT TRANSLATED]        | 90/120/240     |

## Vastuullisuus

|           |        |
|-----------|--------|
| Äänitaso: | 61 dBA |
|-----------|--------|