

## Astianpesu Pöydäanaluskone Wine Line

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**502721 (ELAI3GWL)**

Pöydäanalusastianpesukone Wine Line, kolme pesuohjelmaa, kapasiteetti 40 koria tunnissa, kaksoiseristys, paineeton kuumavesisäiliö ja huuhteluveden paineenkorotuspumppu, poistopumppu, pesuaineannostelija, pesujaksojen pituudet modifioitu viinilasien pesuun

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

- Erityinen malli pitkäkaulaisten lasien pesuun
- Kolme pesujaksoa 90 / 113 / 173 sekuntia
- Tuntiteho: 720 astiaa / 40 koria (500x500 mm)
- Poistopumppu
- Huuhteluaineen annostelija
- Pesuaineannostelija
- Mukana toimitetaan kori kupeille sekä kori viinilaseille

### Ominaisuudet

- Integroitu kevytkäynnistysominaisuus tarjoaa lisäsuojauksen erittäin herkille astioille.
- Pesujärjestelmä on varustettu pyörivillä pesuvarsilla, tehokkaalla vesipumpulla ja tilavalla kuumavesisäiliöllä ammattipesuun.
- Pesu- ja huuhtelujakson välinen 4 sekunnin (säädettävä) tauko varmistaa, ettei likaista vettä valu puhtaille astioille huuhtelujakson lopussa
- Täysin automaattinen itsepuhdistusjakso ehkäisee bakteerien lisääntymisriskiä.
- Helppokäyttöisen digitaalineläytöllä varustetun ohjauspaneelin avulla on mahdollista mukauttaa pesu- ja huuhtelujaksojen ajat ja lämpötilat sekä tarkat huuhtelu- ja pesuainemäärät käyttäjän haluamalle tasolle.
- Helppo huolto edestä.
- IPX4-vesisuojaus.
- Digitaalinen näyttö antaa tiedon käyttäjälle jakson tilasta sekä lämpötiloista.
- Huipputeknologiaa edustavat elektroniset toiminnot sisäänrakennetulla ohjelmoinnilla, itsediagnostiikalla sekä automaattisella puhdistusjaksolla.
- Ainutlaatuinen lämpötilalukko takaa halutut lämpötilat sekä pesussa että loppuhuuhdelussa.
- Tasainen 84 °C:een lämpötila koko huuhtelujakson ajan verkoston vedenpaineesta ja lämpötilasta riippumatta.
- Kaksoiseristetty rakenne takaa alhaisen melutason ja vähentää koneen aiheuttamaa lämpöhäviötä.
- Tehokas ilmaväli (luokka A) veden sisäänantulossa estää veden paluun takaisin verkkoon pääpaineen äkillisen putoamisen seurauksena.
- Matala äänentaso
- Pesukapasiteetti 40 koria tai 720 astiaa tunnissa.
- Viistot pesuvarret estävät pesuveden tippumisen astioiden päälle huuhteluvaiheen jälkeen, moitteettoman pesutuloksen saavuttamiseksi.
- Sisäänrakennettu paineeton kuumavesisäiliö on suunniteltu nostamaan sisäänantuloveden lämpötilan 84 asteiseksi huuhtelua varten. Ulkoista tehostinta ei tarvita.
- Vahva, kaksoiseristetty ja tasapainotettu luukku on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
- Sisäänrakennettu huuhtelu- ja pesuaineen annostelija aina ensimmäisestä pesujaksosta jatkuvaan pesujaksoon asti takaa optimaaliset tulokset ja mahdollisimman vähäiset huolto- ja kunnossapitotarpeet.
- Suunniteltu herkkien, korkealaatuisten sekä korkeavartisten lasien pesemiseen. Erityiset pesu- ja huuhteluolosuhteet: pesulämpötila 50-55 °C: eessa, joka on vakio lämpötilaa alempi, sekä pitempi huuhtelu-aika jaksoissa 2 ja 3.
- Erikoiskori, johon voidaan sijoittaa kaikenlaiset pitkävartiset lasit, parantaa tehokkuutta pestäessä ja huuhteltaessa sisäpintoja.
- Kolmivaihe- tai yksivaiheiliitäntä, vaihdettavissa asennuspaikalla.

### Rakenne

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_



- Laitteessa on sileät, puhdistamista helpottavat pinnat.
- AISI 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuumavesisäiliö, jonka hitsaussuojaus lisää korroosionkestävyyttä.
- PVC-muovinen vedensyöttöletku, jossa on metalliliittimet, kestää korkeaa vedenpainetta.
- Peitelevyllä täysin suljettu takaa.
- Elementin suojaus kuivakäytöltä ja alhaiselta vedeltä.
- Keskenään vaihdettavat pesu-/huuhteluvartret voidaan irrottaa helposti puhdistusta varten.
- Seisovan veden tyhjennys kuumavesisäiliöstä pitkien käyttötaukojen jälkeen takaa korkeamman hygieniatason.
- Sisäinen tyhjennyspumppu säätää vedenpinnan korkeutta pesusäiliön tyhjennyksessä.
- Suuri syvävedetty pesusäiliö ja sisäinen pyöreäkulmainen pesualue, jossa ei ole likaa kerääviä putkia.
- Pyörivät ruostumattomasta teräksestä valmistetut pesu-/huuhteluvartret korin ylä- ja alapuolella.
- Suuri tankin suodatin kerää likapartikkelit ja pitää pesuveden puhtaana pidempään.
- Etupaneeli, luukku, pesutankki, tankin suodattimet ja pesu- sekä huuhteluvartret ovat valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.

- |                                                                                |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • 1/2 kori lasille 500x250 mm                                                  | PNC 864529 | <input type="checkbox"/> |
| • Ruokailuvälinesuppilo, 4 kappaletta                                          | PNC 865574 | <input type="checkbox"/> |
| • Kori 18 matalalle lautaselle - keltainen                                     | PNC 867002 | <input type="checkbox"/> |
| • Kori 5 kpl 530x325 mm tarjottimelle - punainen                               | PNC 867006 | <input type="checkbox"/> |
| • Kuppi-/lasikori 24 / 48 kuppia - sininen                                     | PNC 867007 | <input type="checkbox"/> |
| • Lankakori 12 lautaselle, lautasen max. halkaisija 320 mm                     | PNC 867014 | <input type="checkbox"/> |
| • RST painoverkko koriin                                                       | PNC 867016 | <input type="checkbox"/> |
| • Kori korkeille lasille, lasin max. Korkeus 270 mm                            | PNC 867019 | <input type="checkbox"/> |
| • Kori 16 lasille, lasin max. Korkeus 70 mm - max. halkaisija 100 mm - sininen | PNC 867023 | <input type="checkbox"/> |
| • Monitoimikori 500x500x190mm                                                  | PNC 867024 | <input type="checkbox"/> |

## Vastuullisuus



- Sisäänrakennettu valmius HACCP-järjestelmän ja energiahallintalaitteen käyttöä varten.
- Koneessa on poistopumppu sekä pesu- ja huuhteluaineannostelijat.

## Sisältyvät varusteet


- 1 kpl Kuppi-/lasikori 24 / 48 kuppia - PNC 867007 sininen
- 1 kpl Kori korkeille lasille, lasin max. PNC 867019 Korkeus 270 mm

## Lisävarusteet


- |                                                                |            |                          |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • 12 L ulkoinen manuaalinen vedenpehmentäjä                    | PNC 860412 | <input type="checkbox"/> |
| • Jalusta pöydäanalustianpesukoneelle                          | PNC 860418 | <input type="checkbox"/> |
| • 20 L ulkoinen manuaalinen vedenpehmentäjä                    | PNC 860430 | <input type="checkbox"/> |
| • Pesuaineen anturisarja pöydäanalus-/kupuastianpesukoneet     | PNC 864004 | <input type="checkbox"/> |
| • Huuhteluaineen anturisarja pöydäanalus-/kupuastianpesukoneet | PNC 864005 | <input type="checkbox"/> |
| • Pyöräsarja, Green & Clean pöydäanaluskoneet                  | PNC 864008 | <input type="checkbox"/> |
| • Laipalliset jalat pöydäanaluskoneille, marine                | PNC 864009 | <input type="checkbox"/> |
| • RST täyttöputkisarja                                         | PNC 864016 | <input type="checkbox"/> |
| • Suodatin osittaiseen demineralisaatioon                      | PNC 864017 | <input type="checkbox"/> |
| • Veden kovuuden mittaussarja                                  | PNC 864050 | <input type="checkbox"/> |
| • Ruokailuvälinesuppilo                                        | PNC 864242 | <input type="checkbox"/> |
| • Suodatin demineralisaatioon                                  | PNC 864367 | <input type="checkbox"/> |
| • Osmoottinen puhdistussuodatin                                | PNC 864388 | <input type="checkbox"/> |
| • Paineenalennin yksitankkiselle koneelle                      | PNC 864461 | <input type="checkbox"/> |
| • 1/2 yleiskori 500x250 mm                                     | PNC 864527 | <input type="checkbox"/> |
| • 1/2 kori lautasille 500x250 mm                               | PNC 864528 | <input type="checkbox"/> |



Edestä

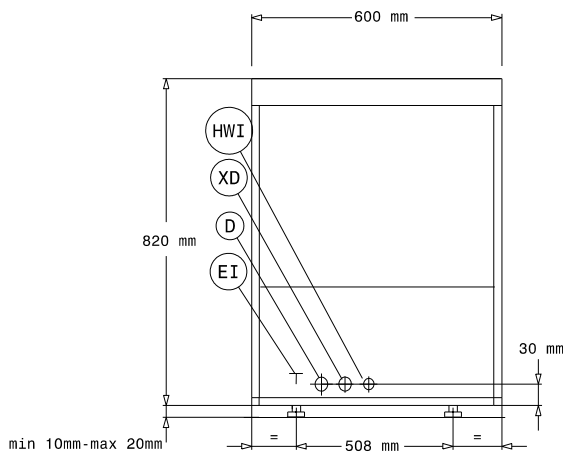


Sivulta

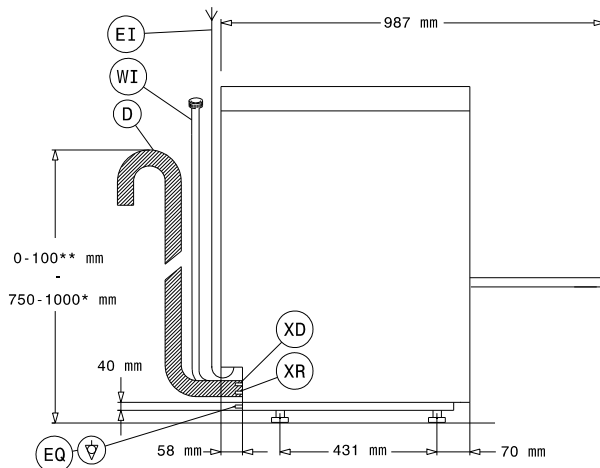

- D = Poisto  
 EI = Sähköliitäntä  
 EO = Sähkön ulostulo  
 HWI = Lämpimän veden liitäntä  
 XD = Pesuvälineen liitäntä  
 XR = Huuhteluaineen liitäntä

Päältä

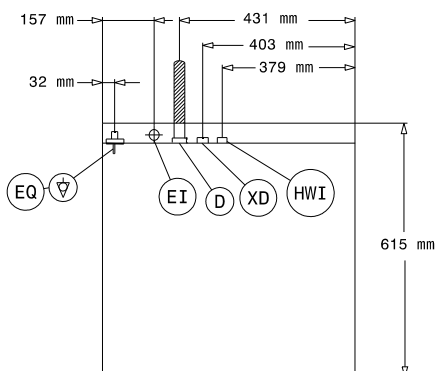

### Sähkö

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Jännite:                  | 400 V/3N ph/50 Hz |
| Muunnettavissa:           | 230V 3~; 230V 1N~ |
| Liitäntäteho, vakio:      | 6.85 kW           |
| Boilerin vastukset        | 6 kW              |
| Tankin lämmitysvastukset: | 2 kW              |
| Pesupumpun teho:          | 0.736 kW          |

### Vesi

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Tulevan veden lämpötila:    | 50 °C  |
| Poistoputken koko:          | 20.5mm |
| Pesutankin tilavuus (L):    | 23     |
| Vedenkulutus per jakso (L): | / 3.8  |
| Boilerin tilavuus (L):      | 12     |

### Avaintieto

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Kammion mitat - leveys  | 500 mm          |
| Kammion mitat - syvyys  | 500 mm          |
| Kammion mitat - korkeus | 335 mm          |
| Ulkomitat, leveys:      | 600 mm          |
| Ulkomitat, syvyys:      | 615 mm          |
| Ulkomitat, korkeus:     | 820 mm          |
| Pakkausmitat (LxSxK):   | 740x670x1020 mm |
| Tuottavuus, koreja/h    | 40              |
| [NOT TRANSLATED]        | 720             |
| [NOT TRANSLATED]        | 90/113/173      |

### Vastuullisuus

|           |        |
|-----------|--------|
| Äänitaso: | 61 dBA |
|-----------|--------|