

Astianpesu Pöydäanaluskone Wine Line

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____


502721 (ELAI3GWL)

Pöydäanalusastianpesukone Wine Line, kolme pesuohjelmaa, kapasiteetti 40 koria tunnissa, kaksoiseristys, paineeton kuumavesisäiliö ja huuhteluveden paineenkorotuspumppu, poistopumppu, pesuaineannostelija, pesujaksojen pituudet modifioitu viinilasien pesuun

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

- Erityinen malli pitkäkaulaisten lasien pesuun
- Kolme pesujaksoa 90 / 113 / 173 sekuntia
- Tuntiteho: 720 astiaa / 40 koria (500x500 mm)
- Poistopumppu
- Huuhteluaineen annostelija
- Pesuaineannostelija
- Mukana toimitetaan kori kupeille sekä kori viinilaseille

Ominaisuudet

- Integroitu kevytkäynnistysominaisuus tarjoaa lisäsuojauksen erittäin herkille astioille.
- Pesujärjestelmä on varustettu pyörivillä pesuvarsilla, tehokkaalla vesipumpulla ja tilavalla kuumavesisäiliöllä ammattipesuun.
- Pesu- ja huuhtelujakson välinen 4 sekunnin (säädettävä) tauko varmistaa, ettei likaista vettä valu puhtaille astioille huuhtelujakson lopussa
- Täysin automaattinen itsepuhdistusjakso ehkäisee bakteerien lisääntymisriskiä.
- Helppokäyttöisen digitaalinäytöllä varustetun ohjauspaneelin avulla on mahdollista mukauttaa pesu- ja huuhtelujaksojen ajat ja lämpötilat sekä tarkat huuhtelu- ja pesuainemäärät käyttäjän haluamalle tasolle.
- Helppo huolto edestä.
- IPX4-vesisuojaus.
- Digitaalinen näyttö antaa tiedon käyttäjälle jakson tilasta sekä lämpötiloista.
- Huipputeknologiaa edustavat elektroniset toiminnot sisäänrakennetulla ohjelmoinnilla, itsediagnostiikalla sekä automaattisella puhdistusjaksolla.
- Ainutlaatuinen lämpötilalukko takaa halutut lämpötilat sekä pesussa että loppuhuuhdelussa.
- Tasainen 84 °C:een lämpötila koko huuhtelujakson ajan verkoston vedenpaineesta ja lämpötilasta riippumatta.
- Kaksoiseristetty rakenne takaa alhaisen melutason ja vähentää koneen aiheuttamaa lämpöhäviötä.
- Tehokas ilmaväli (luokka A) veden sisään tulossa estää veden paluun takaisin verkkoon pääpaineen äkillisen putoamisen seurauksena.
- Matala äänentaso
- Pesukapasiteetti 40 koria tai 720 astiaa tunnissa.
- Viistot pesuvarret estävät pesuveden tippumisen astioiden päälle huuhteluvaiheen jälkeen, moitteettoman pesutuloksen saavuttamiseksi.
- Sisäänrakennettu paineeton kuumavesisäiliö on suunniteltu nostamaan sisään tulo veden lämpötilan 84 asteiseksi huuhtelua varten. Ulkoista tehostinta ei tarvita.
- Vahva, kaksoiseristetty ja tasapainotettu luukku on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
- Sisäänrakennettu huuhtelu- ja pesuaineen annostelija aina ensimmäisestä pesujaksosta jatkuvaan pesujaksoon asti takaa optimaaliset tulokset ja mahdollisimman vähäiset huolto- ja kunnossapitotarpeet.
- Suunniteltu herkkien, korkealaatuisten sekä korkeavartisten lasien pesemiseen. Erityiset pesu- ja huuhteluolosuhteet: pesulämpötila 50-55 °C: eessä, joka on vakio lämpötilaa alempi, sekä pitempi huuhtelu-aika jaksoissa 2 ja 3.
- Erikoiskori, johon voidaan sijoittaa kaikenlaiset pitkävartiset lasit, parantaa tehokkuutta pestäessä ja huuhteltaessa sisäpintoja.
- Kolmivaihe- tai yksivaiheiliitäntä, vaihdettavissa asennuspaikalla.

Rakenne

HYVÄKSYNTÄ: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Astianpesu Pöydäanaluskone Wine Line

- Laitteessa on sileät, puhdistamista helpottavat pinnat.
- AISI 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuumavesisäiliö, jonka hitsaussuojaus lisää korroosionkestävyyttä.
- PVC-muovinen vedensyöttöletku, jossa on metalliliittimet, kestää korkeaa vedenpainetta.
- Peitelevyllä täysin suljettu takaa.
- Elementin suojaus kuivakäytöltä ja alhaiselta vedeltä.
- Keskenään vaihdettavat pesu-/huuhteluvärit voidaan irrottaa helposti puhdistusta varten.
- Seisovan veden tyhjennys kuumavesisäiliöstä pitkien käyttötaukojen jälkeen takaa korkeamman hygieniatason.
- Sisäinen tyhjennyspumppu säätää vedenpinnan korkeutta pesusäiliön tyhjennyksessä.
- Suuri syvävedetty pesusäiliö ja sisäinen pyöreäkulmainen pesualue, jossa ei ole likaa kerääviä putkia.
- Pyörivät ruostumattomasta teräksestä valmistetut pesu-/huuhteluvärit korin ylä- ja alapuolella.
- Suuri tankin suodatin kerää likapartikkelit ja pitää pesuvien puhtaana pidempään.
- Etupaneeli, luukku, pesutankki, tankin suodattimet ja pesu- sekä huuhteluvärit ovat valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • 1/2 kori lasille 500x250 mm | PNC 864529 | ☐ |
| • Ruokailuvälinesuppilo, 4 kappaletta | PNC 865574 | ☐ |
| • Kori 18 matalalle lautaselle - keltainen | PNC 867002 | ☐ |
| • Kori 5 kpl 530x325 mm tarjottimelle - punainen | PNC 867006 | ☐ |
| • Kuppi-/lasikori 24 / 48 kuppia - sininen | PNC 867007 | ☐ |
| • Lankakori 12 lautaselle, lautasen max. halkaisija 320 mm | PNC 867014 | ☐ |
| • RST painoverkko koriin | PNC 867016 | ☐ |
| • Kori korkeille lasille, lasin max. Korkeus 270 mm | PNC 867019 | ☐ |
| • Kori 16 lasille, lasin max. Korkeus 70 mm - max. halkaisija 100 mm - sininen | PNC 867023 | ☐ |
| • Monitoimikori 500x500x190mm | PNC 867024 | ☐ |

Vastuullisuus



- Sisäänrakennettu valmius HACCP-järjestelmän ja energiahallintalaitteen käyttöä varten.
- Koneessa on poistopumppu sekä pesu- ja huuhteluaineannostelijat.

Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Kuppi-/lasikori 24 / 48 kuppia - PNC 867007 sininen
- 1 kpl Kori korkeille lasille, lasin max. PNC 867019 Korkeus 270 mm

Lisävarusteet

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • 12 L ulkoinen manuaalinen vedenpehmentäjä | PNC 860412 | ☐ |
| • Jalusta pöydäanalustianpesukoneelle | PNC 860418 | ☐ |
| • 20 L ulkoinen manuaalinen vedenpehmentäjä | PNC 860430 | ☐ |
| • Pesuaineen anturisarja pöydäanalus-/kupuastianpesukoneet | PNC 864004 | ☐ |
| • Huuhteluaineen anturisarja pöydäanalus-/kupuastianpesukoneet | PNC 864005 | ☐ |
| • Pyöräsarja, Green & Clean pöydäanaluskoneet | PNC 864008 | ☐ |
| • Laipalliset jalat pöydäanaluskoneille, marine | PNC 864009 | ☐ |
| • RST täyttöputkisarja | PNC 864016 | ☐ |
| • Suodatin osittaiseen demineralisaatioon | PNC 864017 | ☐ |
| • Veden kovuuden mittaussarja | PNC 864050 | ☐ |
| • Ruokailuvälinesuppilo | PNC 864242 | ☐ |
| • Suodatin demineralisaatioon | PNC 864367 | ☐ |
| • Osmoottinen puhdistussuodatin | PNC 864388 | ☐ |
| • Paineenalennin yksitankkiselle koneelle | PNC 864461 | ☐ |
| • 1/2 yleiskori 500x250 mm | PNC 864527 | ☐ |
| • 1/2 kori lautasille 500x250 mm | PNC 864528 | ☐ |




Astianpesu
Pöydäanaluskone Wine Line


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohdasta

2025.12.03

Edestä

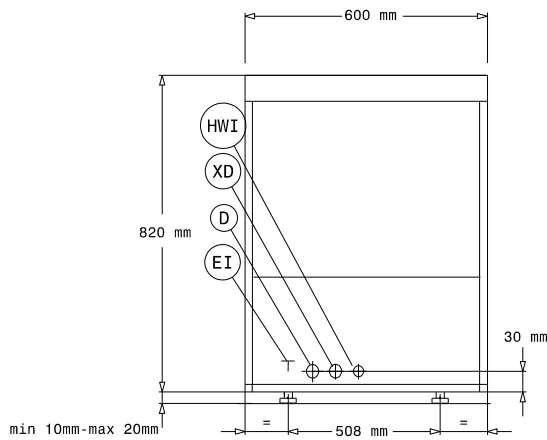


Sivulta

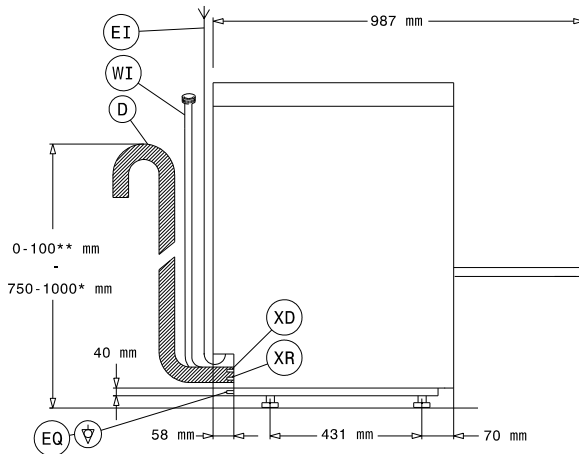

* With drain pump
 ** Without drain pump

D = Poisto
 EI = Sähköliitäntä
 EO = Sähkön ulostulo
 HWI = Lämpimän veden liitäntä
 XD = Pesuaineen liitäntä
 XR = Huuhteluaineen liitäntä

Päältä

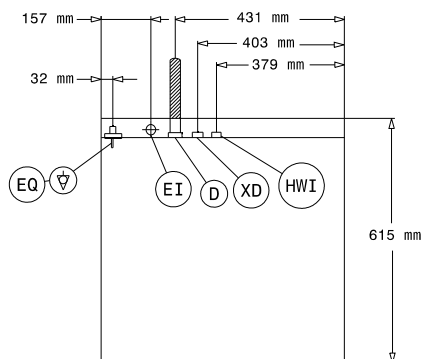

Sähkö

Jännite:	400 V/3N ph/50 Hz
Muunnettavissa:	230V 3~; 230V 1N~
Liitännätäteho, vakio:	6.85 kW
Boilerin vastukset	6 kW
Tankin lämmitysvastukset:	2 kW
Pesupumpun teho:	0.736 kW

Vesi

Tulevan veden lämpötila:	50 °C
Poistoputken koko:	20.5mm
Pesutankin tilavuus (L):	23
Vedenkulutus per jakso (L):	/ 3.8
Boilerin tilavuus (L):	12

Avaintieto

Kammion mitat - leveys	500 mm
Kammion mitat - syvyys	500 mm
Kammion mitat - korkeus	335 mm
Ulkomitat, leveys:	600 mm
Ulkomitat, syvyys:	615 mm
Ulkomitat, korkeus:	820 mm
Pakkausmitat (LxSxK):	740x670x1020 mm
[NOT TRANSLATED]	40
[NOT TRANSLATED]	720
[NOT TRANSLATED]	90/113/173

Vastuullisuus

Äänitaso:	61 dBA
-----------	--------