

## Astianpesu Kulmakuivaaja ESR 100 koneelle


KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

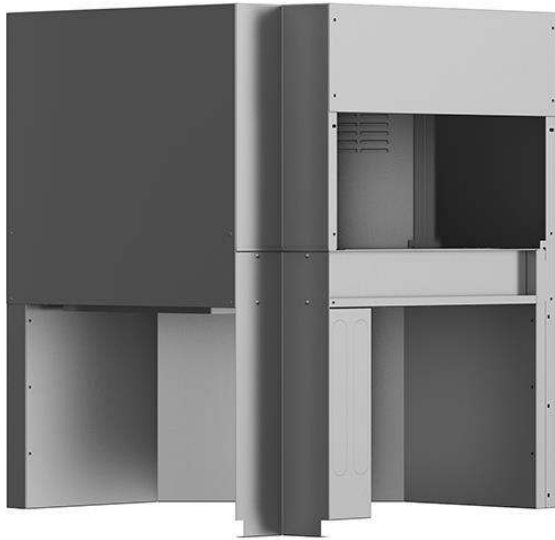

534411 (NCDSRE56)

Kulmakuivaaja ESR 100  
koneelle

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

- Kulmakuivaaja ESR 100 korikuljetinastianpesukoneelle
- Kuivaajan syöttösuunta on vaihdettavissa paikan päällä, soveltuu mihin tahansa kulmaan
- Rakenne AISI 304 ruostumatonta terästä
- Kuivauksessa hyödynnetään ilmaa niin koneen sisältä kuin myös ympäröivän tilan ilmaa

### Ominaisuudet

- Elektroninen ohjaus optimoi kuivaustuloksen.
- Hygieenisesti suunniteltu rakenne tarjoaa helpon puhdistamisen luukun kautta, josta pääsee käsiksi koneen sisäpuolelle.
- Valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
- Kuivauslohko poistaa vettä astioista suuritehoisen puhaltimen avulla, joka hyödyntää myös ulkopuolelta tulevaa ilmaa niin, että astiat ovat mahdollisimman kuivia
- Kuivauslohko on tilattava 90° tai 180° astianpesukoneen kaarteella.
- Suojaluokka IP25, suojaa konetta vesisuihkulta sekä kiinteiltä partikkeleilta (isommat kuin 6 mm).
- Syöttösuunta voi olla kumpi tahansa, koska laite on käännettävissä paikan päällä
- Sijoitetaan astiankäsittelyn ja korikuljetinastianpesukoneen väliin.

### Rakenne

- Sisäkulmat ovat pyöristetyt, eikä näin ollen pääse muodostumaan likataskuja


### Vastuullisuus

- Yksikkö on helppo liittää korikuljetinastianpesukoneeseen.




HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

Edestä

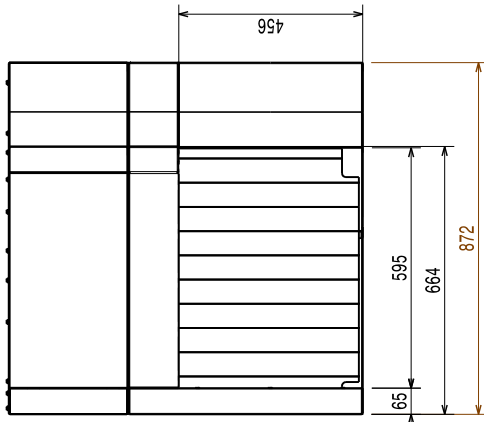


Sivulta

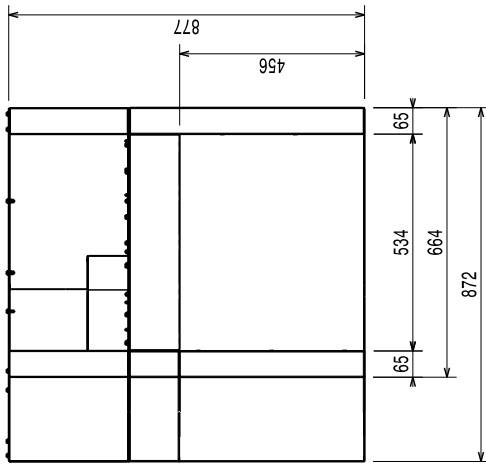

- EI = Sähköliitäntä
- EO = Sähkön ulostulo
- EQ = Ekvipotentiali ruuvi
- ES = Signaali IN/OUT, sähkö
- U = USB portti

Päältä

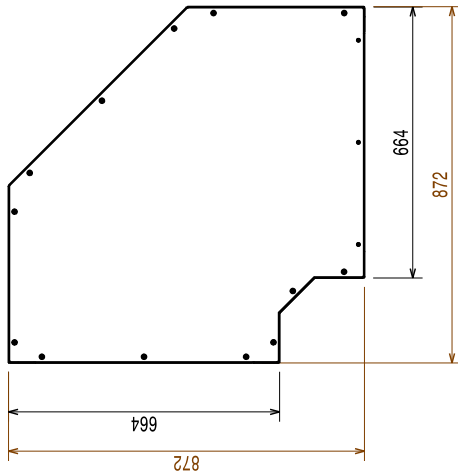
**Sähkö**

380-415 V/3N ph/50/60 Hz

**Jännite:**
**Liitäntäteho, vakio:** 4.4 kW

**Kuivaajan vastukset:** 4.13 kW

**Kuivauspuhaltimen teho:** 0.23 kW

**Avaintieto**

 Reference norm used to measure the noise:  
 IEC60335-2-58 annex AA.

**Syöttöaukon koko (leveys):** 530 mm

**Ulkomitat, leveys:** 872 mm

**Ulkomitat, syvyys:** 872 mm

**Ulkomitat, korkeus:** 877 mm

**Syöttöaukon koko (korkeus):** 490 mm

**Nettopaino:** 40 kg

**Kuljetuspaino:** 53 kg

**Kuljetuskorkeus:** 1020 mm

**Kuljetusleveys:** 930 mm

**Kuljetussyvyys:** 940 mm

**Kuljetustilavuus:** 0.89 m<sup>3</sup>
**Kuivaajan ilmavirtaus:** 540 m<sup>3</sup>/h

**Kuivaajan ilman lämpötila:** 70 °C

**Vastuullisuus**
**Äänitaso:** <62 dBA