

**Astianpesu**  
**Kuivaaja 560 mm Dual Rinse**  
**koneeseen**

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



535097 (NMDDRE5)

Kuivaaja 560 mm Dual Rinse  
astianpesukoneeseen**Lyhyt spesifikaatio****Kapp. Nro.** \_\_\_\_\_

- Keskikokoinen kuivaaja ilman ovea Dual Rinse - korikuljetinastianpesukoneeseen
- Leveys 560 mm
- Rakenne AISI 304 ruostumatonta terästä
- Kuivaajan syöttösuunta on vaihdettavissa paikan päällä
- Kuivauksessa hyödynnetään niin koneen sisäistä kuin ympäröivän tilankin ilmaa

**Ominaisuudet**

- Elektroninen ohjaus optimoi kuivaustuloksen.
- Kuivauslohko poistaa vettä astioista suuritehoisen puhaltimen avulla, joka hyödyntää myös ulkopuolelta tulevaa ilmaa niin, että astiat ovat mahdollisimman kuivia
- Suojausluokka IP25, suojaa konetta vesisuihkuilta sekä kiinteiltä partikkeleilta (isommat kuin 6 mm).
- Syöttösuunta voi olla kumpi tahansa, koska laite on käännettävissä paikan päällä
- Yksikössä on iso luukku, joka helpottaa alueen puhdistamista
- Yksikkö Dual Rinse-korikuljetinastianpesukoneen ja astiankäsittelyn väliin


**Rakenne**

- Sisäkulmat ovat pyöristetyt, eikä näin ollen pääse muodostumaan likataskuja
- Valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
- Moduulirakenne takaa helpon yhdistämisen Dual Rinse-korikuljetinasitanpesukoneeseen ilman sähkö-, vesi-, viemäri- ja pesuaineliitoksia.

**Lisävarusteet**

- Tasohylly kuivaajalle viemäröinnillä, 560mm PNC 863228
- Ritilähylly kuivaajalle, 555mm PNC 863229
- Jalkapari hihnakuiljettimelle ja kuivaajalle PNC 865477

**HYVÄKSYNTÄ:** \_\_\_\_\_

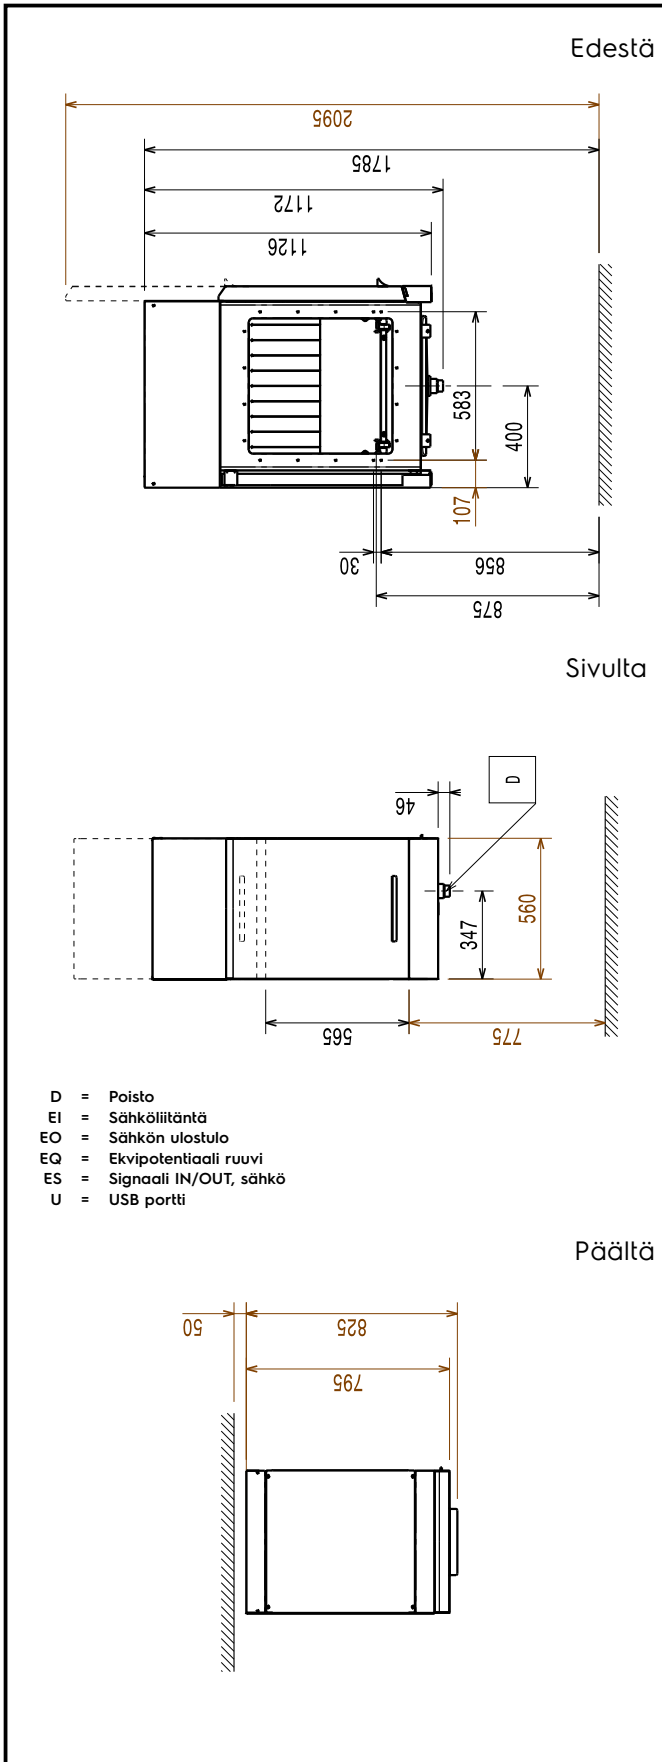

## Sähkö

### Jännite:

535097 (NMDDRE5)

380-415 V/3N ph/50 Hz

### Liitäntäteho, vakio:

4.4 kW

### Kuivaajan

### lämmitysvastukset:

4.13kW

### Puhaltimen teho:

0.23kW

## Avaintieto

### Kuivaajan ilmankierto:

530m<sup>3</sup>/h

### Kuivaajan ilman lämpötila:

70°C

### Ulkomitat, leveys:

560 mm

### Ulkomitat, syvyys:

825 mm

### Ulkomitat, korkeus:

1172 mm

### Nettopaino:

57 kg

### Kuljetuspaino:

69 kg

### Kuljetuskorkeus:

1310 mm

### Kuljetusleveys:

910 mm

### Kuljetussyvyys:

610 mm

### Kuljetustilavuus:

0.73 m<sup>3</sup>

Viitenormi jota käytetty äänenpaineen tason mittauksessa: IEC60335-2-58 annex AA.

## Vastuullisuus

### Äänitaso:

<62 dBA