

## Astianpesu Kuivaaja 560 mm Dual Rinse koneeseen

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



535097 (NMDDRE5)

Kuivaaja 560 mm Dual Rinse  
astianpesukoneeseen

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

- Keskikokoinen kuivaaja ilman ovea Dual Rinse -  
korikuljetinastianpesukoneeseen
- Leveys 560 mm
- Rakenne AISI 304 ruostumatonta terästä
- Kuivaajan syöttösuunta on vaihdettavissa paikan päällä
- Kuivauksessa hyödynnetään niin koneen sisäistä kuin  
ympäröivän tilankin ilmaa

### Ominaisuudet

- Elektroninen ohjaus optimoi kuivaustuloksen.
- Kuivauslohko poistaa vettä astioista suuritehoisen puhaltimen avulla, joka hyödyntää myös ulkopuolelta tulevaa ilmaa niin, että astiat ovat mahdollisimman kuivia
- Suojausluokka IP25, suojaa konetta vesisuihkuilta sekä kiinteiltä partikkeleilta (isommat kuin 6 mm).
- Syöttösuunta voi olla kumpi tahansa, koska laite on käännettävissä paikan päällä
- Yksikössä on iso luukku, joka helpottaa alueen puhdistamista
- Yksikkö Dual Rinse-korikuljetinastianpesukoneen ja astiankäsittelyn väliin

### Rakenne


- Sisäkulmat ovat pyöristetyt, eikä näin ollen pääse muodostumaan likataskuja
- Valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
- Moduulirakenne takaa helpon yhdistämisen Dual Rinse-korikuljetinasitanpesukoneeseen ilman sähkö-, vesi-, viemäri- ja pesuaineliitoksia.

### Lisävarusteet


- Tasohylly kuivaajalle viemäroinnillä, 560mm PNC 863228 ☐
- Ritilähylly kuivaajalle, 555mm PNC 863229 ☐
- Jalkapari hihnakuljettimelle ja kuivaajalle PNC 865477 ☐

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

Edestä

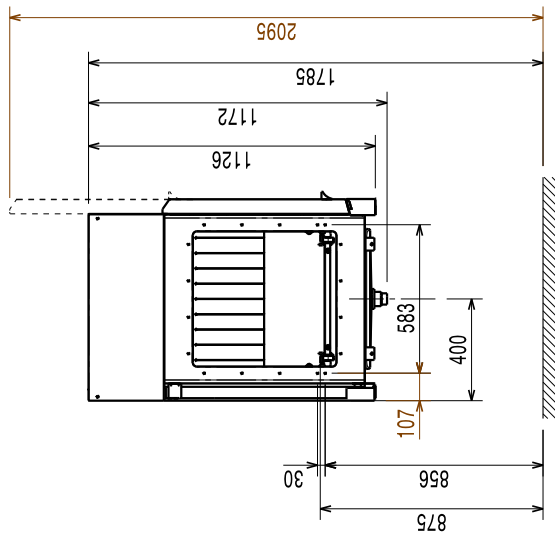


Sivulta

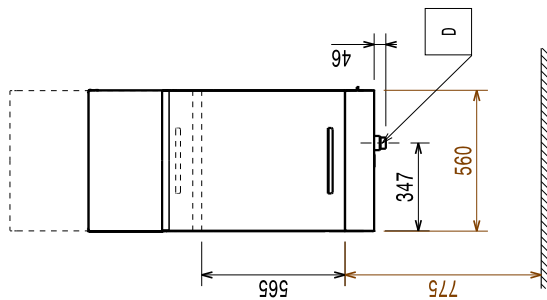

- D = Poisto  
 EI = Sähköliitäntä  
 EO = Sähkön ulostulo  
 EQ = Ekvipotentiaali ruuvi  
 ES = Signaali IN/OUT, sähkö  
 U = USB portti

Päältä

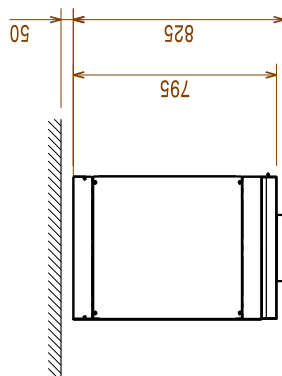

## Sähkö

Kuivaajan

lämmitysvastukset:

535097 (NMDDRE5)

4.13kW

Jännite:

380-415 V/3N ph/50 Hz

Liitântäteho, vakio:

4.4 kW

Puhaltimen teho:

0.23kW

## Avaintieto

Kuivaajan ilmankierto:

530m<sup>3</sup>/h

Kuivaajan ilman lämpötila:

70°C

Viitenormi jota käytetty äänenpaineen tason mittauksessa: IEC60335-2-58 annex AA.

Ulkomitat, leveys:

560 mm

Ulkomitat, syvyys:

825 mm

Ulkomitat, korkeus:

1172 mm

Nettopaino:

57 kg

Kuljetuspaino:

69 kg

Kuljetuskorkeus:

1310 mm

Kuljetusleveys:

910 mm

Kuljetussyvyys:

610 mm

Kuljetustilavuus:

0.73 m<sup>3</sup>

## Vastuullisuus

Äänitaso:

<62 dBA