

Ravintolalaitteet

thermaline 90 Free-zone -induktioliesi, suljettu jalusta, 2 aluetta, 1-puoleinen

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



589725 (MCJBFAEOAA)

 THERMALINE
 INDUKTIOLIESI, FREE-
 ZONE, 2 ALUETTA, 1-
 PUOLEINEN, 500MM

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

thermaline Free-zone -induktioliesi on suunniteltu kovaan ja jatkuvaan käyttöön. Free-zone -monipisteinduktiotekniikan ansiosta koko lieden pinta on käytettävissä, ilman kylmiä alueita. Näin voidaan käyttää pieniäkin kattiloita missä tahansa pinnan alueella.

Liedessä on kahdeksan itsenäisesti ohjattavaa aluetta, 8 x 2 kW, jotka voidaan sillata kahdeksi suuremmaksi alueeksi (320x320mm). Liesi on varustettu suurella ja selkeällä, lämpölasista valmistetulla digitaalisella näytöllä. Näytöstä nähdään tehoasetukset (30 tehotasoa tai lämpötila 30-250°C) sekä induktion on/off tila.

Induktiotekniikka mahdollistaa välittömän täyden lämmitystehon, laitteen nopean käyttöönoton ja alhaisen lämpöhukan. Tekniikalla saavutetaan huomattava energiansäästö verrattuna perinteisiin liesiin.

Ominaisuudet

- Free zone -induktio mahdollistaa useiden eri kokoisten kattiloiden ja pannujen käytön (min. halkaisija 7 cm) - monikelaisen rakenteen ansiosta, joka tekee liesitason koko pinnasta aktiivisen. Ihanteellinen à la carte -ruoanvalmistukseen.
- Tasainen lasikeraaminen pinta kuumenee vain rajoitetusti ja on nopea sekä helppo puhdistaa, mikä takaa erinomaisen hygienian.
- THERMODUL kiinnitysjärjestelmä muodostaa saumattoman työtilan, kun laitteita asennetaan rinnakkain - hygieeninen ja helppo käyttää.
- 360° portaattomat metallinupit, jotka toimivat sekä myötä- että vastapäivään turvaten nopean parametrien valinnan ja säädön
- Jokaista aluetta ohjataan kosketusherkällä näppäimistöllä, jossa on 7 kosketuspainiketta, 4 näyttöä ja pyöritettävä nuppi. Jokainen alue koostuu 4 induktiokelasta, joita voidaan ohjata yksittäin tai kytkeä yhteen 2, 3 tai 4 kelan kokonaisuuksiksi. Teho (watteina) tai lämpötila (°C) voidaan valita. Käytettävissä on myös toiminto, jolla voidaan asettaa ja tallentaa 3 erilaista kokoonpanoa
- Tehoasetukset 25-2000 watin välillä 30 portaassa tai lämpötila-asetukset 30-250 °C yhden asteen (1 ° C) välein.
- Lasin alle induktiokelan keskikohdan alapuolelle sijoitettu elektroninen sensori mittaa tarkasti pannun tai kattilan pohjan lämpötilaa.
- Ylikuumenemissuoja: lämpötila-anturi katkaisee virran, jos laite kuumenee liikaa.
- Lämmitysjärjestelmä kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun kattilat tai pannut poistetaan.
- Hukkalämmön luovutus ympäristöön on erittäin alhaista.

Rakenne

- Laite on suunniteltu ja valmistettu noudattaen DIN 18860_2 standardia.
- Sileä ja tasainen pinta ilman likataskuja helppoa puhdistusta varten.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäkehys
- Kaikkiin tärkeimpiin komponentteihin, mukaan lukien induktiosuodattimiin, on helppo pääsy laitteen etupuolelta.
- Taso 2 mm AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
- Suljettu tekninen alusta, joka sisältää generaattorit, ilmanvaihtojärjestelmän ja suodattimet.
- Suojausluokka IPX5

Vastuullisuus

- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.



HYVÄKSYNTÄ: _____

Lisävarusteet

• Keraamisen levyn kaavin	PNC 910601	☐
• Yhdistämissarja, 900mm	PNC 912502	☐
• RST sivupaneeli, 900x800mm, saareke	PNC 912511	☐
• Annostelutaso 500x130mm	PNC 912523	☐
• Annostelutaso 500x200mm	PNC 912553	☐
• Taittuva hylly 300x900mm	PNC 912581	☐
• Taittuva hylly 400x900mm	PNC 912582	☐
• Kiinteä sivutaso 200x900mm	PNC 912589	☐
• Kiinteä sivutaso 300x900mm	PNC 912590	☐
• Kiinteä sivutaso 400x900mm	PNC 912591	☐
• RST etupotkulistat, 500 mm leveä	PNC 912595	☐
• RST sivupotkulistat, oikea ja vasen, saareke, 900 mm syvä	PNC 912621	☐
• RST sivupotkulistat, oikea ja vasen, seläkkäin, 1810 mm syvä	PNC 912627	☐
• RST sokkeli, saareke, 500 mm leveä	PNC 912917	☐
• Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 90 (vasemmalla) ProThermetic kallistuva (oikealla)	PNC 912975	☐
• Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 90 (oikealla) ProThermetic kallistuva (vasemmalla)	PNC 912976	☐
• Päätyksarja, Thermaline 90 saumaton	PNC 913111	☐
• Päätykiskosarja, thermaline 90, uppoasennus	PNC 913112	☐
• Päätyksarja TL 90, vasen	PNC 913202	☐
• Päätyksarja TL 90, oikea	PNC 913203	☐
• RST sivupaneeli, vasen, K=800, flush	PNC 913224	☐
• RST sivupaneeli, oikea, K=800, flush	PNC 913225	☐
• T-kisko TL80/90 B2B-asennukseen, pituus 200mm (s-koodi)	PNC 913227	☐
• Liitäntäkomponentti TL90-laitteet - muut laitteet	PNC 913232	☐
• Päätykiskosarja, thermaline 90, b2b (vasen) 12,5mm	PNC 913251	☐
• Päätykiskosarja, thermaline 90, b2b (oikea) 12,5mm	PNC 913252	☐
• Päätykaidesarja, thermaline 90, b2b (vasen), uppoasennus	PNC 913255	☐
• Päätykiskosarja, thermaline 90, b2b (oikea), uppoasennus	PNC 913256	☐
• Sivupaneeli TL90-hyllylle, vapaasti seisova, korkeus 800mm	PNC 913259	☐
• Sivupaneeli hyllylle b2b, TL90 (vasen) K800	PNC 913277	☐
• Sivupaneeli hyllylle b2b, TL90 (oikea) K800	PNC 913278	☐
• Suodatin, leveys 500mm	PNC 913664	☐
• Jakopaneeli ruostumattomasta teräksestä 900x800mm	PNC 913673	☐
• Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sivusuojapaneeli, uppoasennus 900x800 mm vasen/oikea	PNC 913689	☐
• Tehonsäätöjärjestelmä Free-zone - induktiolle, puolimoduuli (8 induktiokelaa)	PNC 921026	☐

- S02 RASVANPOISTAJA 6 kpl x 750 ml - PNC OS2882 ☐
ADR & IMDG Rajoitettu määrä
- S03 alkoholipohjainen pesuaine; 6 PNC OS2883 ☐
pulloa x 750 ml; adr & imdg & iata rajoitettu määrä
- s04 lasi- ja kovapintojen puhdistusaine; PNC OS2884 ☐
6 pulloa x 750 ml
- s05 - monikäyttöinen rasvanpoistaja; 6 PNC OS3257 ☐
kpl x 750 ml; adr & imdg rajoitettu määrä

Suosittelavat puhdistusaineet


• C41 korkean lämpötilan rasvanpoistaja 6 x 1 l	PNC OS2292	☐
• S01 Ruostumattoman teräksen pinnan kiillotusaine, 6 pulloa x 750ml/laatikko	PNC OS2881	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Ravintolalaitteet
thermaline 90 Free-zone -induktioliesi,
suljettu jalusta, 2 aluetta, 1-puoleinen

Edestä

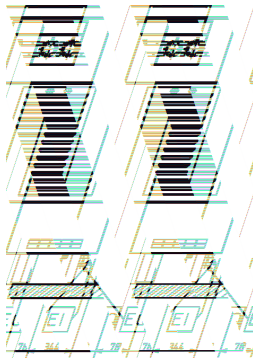


Sivulta

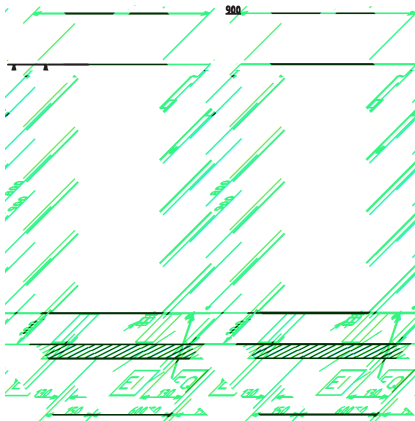

EI = Sähköliitäntä
EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä

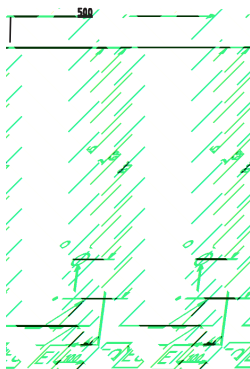

Sähkö

Jännite: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Kokonaisteho: 16 kW

Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 500 mm
Ulkomitat, syvyys: 900 mm
Ulkomitat, korkeus: 800 mm
Nettopaino: 52 kg

Konfiguraatio

Etulevyjen teho: 8 - 0 kW
Takalevyjen teho: 8 - kW
Etulevyjen koko: 320x320
Takalevyjen koko: 320x320
Induktioitaso mitat (leveys): 500 mm
Induktioitaso mitat (syvyys): 900 mm

Vastuullisuus

Virrankulutus: 21.5 Amps