Electrolux PROFESSIONAL

Ravintolalaitteet
thermaline 90 Free-zone -induktioliesi, avojalusta, 4 aluetta, 1-puoleinen

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



589730 (MCJDFAJ1AA)

THERMALINE 90 INDUKTIOLIESI, FREE-ZONE, AVOJALUSTA, 4 ALUETTA, 1-PUOLEINEN, 1000MM

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

thermaline Free-zone -induktioliesi on suunniteltu kovaan ja jatkuvaan käyttöön. Free-zone -monipisteinduktiotekniikan ansiosta koko lieden pinta on käytettävissä, ilman kylmiä alueita. Näin voidaan käyttää pieniäkin kattiloita missä tahansa pinnan alueella.

Liedessä on kahdeksan itsenäisesti ohjattavaa aluetta, 16 x 2 kW. Alueet voidaan sillata neljäksi suuremmaksi alueeksi (320x320mm). Liesi on varustettu suurella ja selkeällä, lämpölasista valmistetulla digitaalisella näytöllä. Näytöstä nähdään tehoasetukset (30 tehotasoa tai lämpötila 30-250°C) sekä induktion on/off tila.

Induktiotekniikka mahdollistaa välittömän täyden lämmitystehon, laitteen nopean käyttöönoton ja alhaisen lämpöhukan. Tekniikalla saavutetaan huomattava energiansäästö verrattuna perinteisiin liesiin.

Ominaisuudet

- Free zone -induktio mahdollistaa useiden eri kokoisten kattiloiden ja pannujen käytön (min. halkaisija 7 cm) – monikelaisen rakenteen ansiosta, joka tekee liesitason koko pinnasta aktiivisen. Ihanteellinen à la carte -ruoanvalmistukseen.
- Tasainen lasikeraaminen pinta kuumenee vain rajoitetusti ja on nopea sekä helppo puhdistaa, mikä takaa erinomaisen hygienian.
- THERMODUL kiinnitysjärjestelmä muodostaa saumattoman työtason, kun laitteita asennetaan rinnakkain - hygieeninen ja helppo käyttää.
- 360° portaattomat metallinupit, jotka toimivat sekä myötä- että vastapäivään turvaten nopean parametrien valinnan ja säädön
- Jokaista aluetta ohjataan kosketusherkällä näppäimistöllä, jossa on 7 kosketuspainiketta, 4 näyttöä ja pyöritettävä nuppi. Jokainen alue koostuu 4 induktiokelasta, joita voidaan ohjata yksittäin tai kytkeä yhteen 2, 3 tai 4 kelan kokonaisuuksiksi. Teho (watteina) tai lämpötila (°C) voidaan valita. Käytettävissä on myös toiminto, jolla voidaan asettaa ja tallentaa 3 erilaista kokoonpanoa
- Tehoasetukset 25–2000 watin välillä 30 portaassa tai lämpötila-asetukset 30–250 °C yhden asteen (1 ° C) välein.
- Lasin alle induktiokelan keskikohdan alapuolelle sijoitettu elektroninen sensori mittaa tarkasti pannun tai kattilan pohjan lämpötilaa.
- Ylikuumenemissuoja: lämpötila-anturi katkaisee virran, jos laite kuumenee liikaa.
- Lämmitysjärjestelmä kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun kattilat tai pannut poistetaan.
- Hukkalämmön luovutus ympäristöön on erittäin alhaista.

Rakenne

- Laite on suunniteltu ja valmistettu noudattaen DIN 18860_2 standardia.
- Sileä ja tasainen pinta ilman likataskuja helppoa puhdistusta varten.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäkehys
- Kaikkiin tärkeimpiin komponentteihin, mukaan lukien induktiosuodattimiin, on helppo pääsy laitteen etupuolelta.
- Taso 2 mm AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
- 34 × 74 × 33 cm (l × s × k) avojalusta pyöristetyillä kulmilla
- Suojausluokka IPX5

Vastuullisuus

- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.

HYVÄKSYNTÄ:

Lisävarusteet

• Keraamisen levyn kaavin	PNC 910601	❑
• Yhdistämissarja, 900mm	PNC 912502	❑
• RST sivupaneeli, 900x800mm, saareke	PNC 912511	❑
• Annostelutaso 1000x130mm	PNC 912528	❑
• Annostelutaso 1000x200mm	PNC 912558	❑
• Taittuva hylly 300x900mm	PNC 912581	❑
• Taittuva hylly 400x900mm	PNC 912582	❑
• Kiinteä sivutaso 200x900mm	PNC 912589	❑
• Kiinteä sivutaso 300x900mm	PNC 912590	❑
• Kiinteä sivutaso 400x900mm	PNC 912591	❑
• RST etupotkulista, 1000 mm leveä	PNC 912600	❑
• RST sivupotkulistat, oikea ja vasen, saareke, 900 mm syvä	PNC 912621	❑
• RST sivupotkulistat, oikea ja vasen, seläkkäin, 1810 mm syvä	PNC 912627	❑
• RST sokkeli, saareke, 1000 mm leveä	PNC 912922	❑
• Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 90 (vasemmalla) ProThermetic kallistuva (oikella)	PNC 912975	❑
• Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 90 (oikealla) ProThermetic kallistuva (vasemmalla)	PNC 912976	❑
• Päätysarja, Thermaline 90 saumaton	PNC 913111	❑
• Päätykiskosarja, thermaline 90, uppoasennus	PNC 913112	❑
• Päätysarja TL 90, vasen	PNC 913202	❑
• Päätysarja TL 90, oikea	PNC 913203	❑
• RST sivupaneeli, vasen, K=800, flush	PNC 913224	❑
• RST sivupaneeli, oikea, K=800, flush	PNC 913225	❑
• T-kisko TL80/90 B2B-asennukseen, pituus 200mm (s-koodi)	PNC 913227	❑
• Liitäntäkomponenti TL90-laitteet - muut laitteet	PNC 913232	❑
• Hylly TL80/85/90, 1-puoleinen + TL80 2-puoleinen, 340mm	PNC 913233	❑
• Päätykiskosarja, thermaline 90, b2b (vasen) 12,5mm	PNC 913251	❑
• Päätykiskosarja, thermaline 90, b2b (oikea) 12,5mm	PNC 913252	❑
• Päätykaidesarja, thermaline 90, b2b (vasen), uppoasennus	PNC 913255	❑
• Päätykiskosarja, thermaline 90, b2b (oikea), uppoasennus	PNC 913256	❑
• Sivupaneeli TL90-hyllylle, vapaasti seisova, korkeus 800mm	PNC 913259	❑
• Sivupaneeli hyllylle b2b, TL90 (vasen) K800	PNC 913277	❑
• Sivupaneeli hyllylle b2b, TL90 (oikea) K800	PNC 913278	❑
• Hyllyn kiinnike, TL80/85/90, 1-puoleinen + TL80, 2-puoleinen, 340 mm	PNC 913279	❑
• Suodatin, leveys 1000mm	PNC 913666	❑
• Jakopaneeli ruostumattomasta teräksestä 900x800mm	PNC 913673	❑
• Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sivusuojapaneeli, uppoasennus 900×800 mm vasen/oikea	PNC 913689	❑
• Tehonsäätöjärjestelmä Free-zone -induktiolle, puolimoduuli (8 induktiokelaa)	PNC 921026	❑


Suositeltavat puhdistusaineet

• C41 korkean lämpötilan rasvanpoistaja 6 x 1 l	PNC 0S2292	❑
• S01 Ruostumattoman teräksen pinnan kiillotusaine, 6 pulloa x 750ml/laatikko	PNC 0S2881	❑
• S02 RASVANPOISTAJA 6 kpl x 750 ml – ADR & IMDG Rajoitettu määrä	PNC 0S2882	❑
• S03 alkoholipohjainen pesuaine; 6 pulloa x 750 ml; adr & imdg & iata rajoitettu määrä	PNC 0S2883	❑
• s04 lasi- ja kovapintojen puhdistusaine; 6 pulloa x 750 ml	PNC 0S2884	❑
• s05 – monikäyttöinen rasvanpoistaja; 6 kpl x 750 ml; adr & imdg rajoitettu määrä	PNC 0S3257	❑


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

Ravintolalaitteet
thermaline 90 Free-zone -induktioliesi, avojalusta, 4 aluetta, 1-puoleinen

Edestä

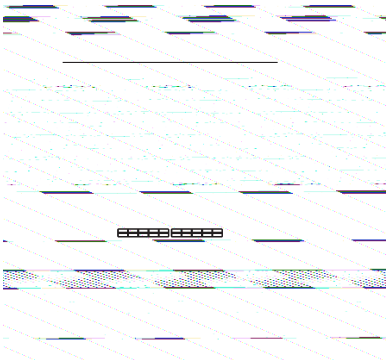


Sivulta

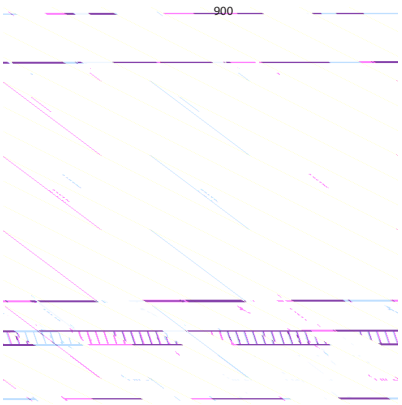

EI = Sähköliitäntä
EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä

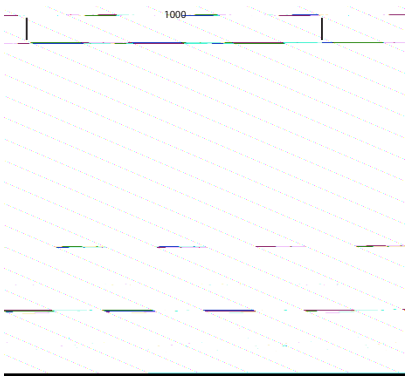

Sähkö

Jännite:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Kokonaisteho:	32 kW

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	1000 mm
Ulkomitat, syvyys:	900 mm
Ulkomitat, korkeus:	800 mm
Kaapin mitat (leveys):	340 mm
Kaapin mitat (korkeus):	330 mm
Kaapin mitat (syvyys):	738.5 mm
Nettopaino:	120 kg
Konfiguraatio	Jalustalla;Käyttö yhdeltä puolelta
Etulevyjen teho:	8 - 8 kW
Takalevyjen teho:	8 - 8 kW
Etulevyjen koko:	320x320 320x320
Takalevyjen koko:	320x320 320x320
Induktiotaso mitat (leveys):	1000 mm
Induktiotaso mitat (syvyys):	900 mm

Vastuullisuus

Virrankulutus:	43 Amps

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.11.19