

## LiberoPro Induktiotaso, yksi alue - 400V

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600883 (EIHDDDEOMCT)

Induktiotaso, yksi alue -  
400V

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Electrolux Professional Libero Pro Line laitesarja tarjoaa täydellisen paketin pistotulppaliitännäisiä laitteita, jotka sopivat kaikkiin ruoan valmistuspisteisiin. Kaikki laitteet hyödyntävät induktiotekniikkaa. Niillä voi keittää, paistaa, pariloida, grillata kaikki annokset nopeasti ja helposti. Kaikissa laitteissa on selkeä, kaksivärinen käyttöpaneeli.

### Ominaisuudet

- Pöytäasennukseen suunniteltu pistokeliitäntä.
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, jossa valkoinen ja punainen väri selkeyttää käyttöä.
- Laite havaitsee pannun automaattisesti. Virta kytkeytyy päälle vasta kun pannu on asetettu paikalleen.
- Laitteen käyttö tapahtuu kosketuspaneelilla
- Tehonsäädön väli 1 - 10
- Laitteessa on ajastin. Laitteeseen voidaan säätää ennalta aika, jonka kuluttua liesi menee automaattisesti pois päältä
- Laite soveltuu käytettäväksi pannuilla, joiden pohjan halkaisija on 120 - 340 mm.
- Vikadiagnostiikka: Mahdollisen häiriön sattuessa, näytössä näkyy vikakoodi
- LiberoPro Duo toiminto: LiberoPro paistopisteen puhaltimien automaattinen nopeuden säätö keittämisen tehokkuuden mukaisesti.

### Rakenne

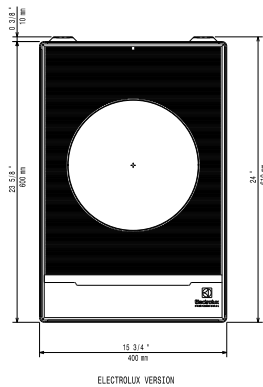
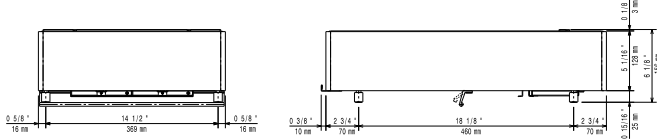
- Runko laadukasta AISI 304 ruostumatonta terästä
- Kestävä, 4 mm paksu lasikeraaminen keittotaso, suunniteltu ammattikäyttöön.
- Induktion ilmansuodattimet ovat helppo irrottaa ja puhdistaa
- 4 jalkaa ja sähköjohto vakiona.
- Suojausluokka IPX4

### Vastuullisuus

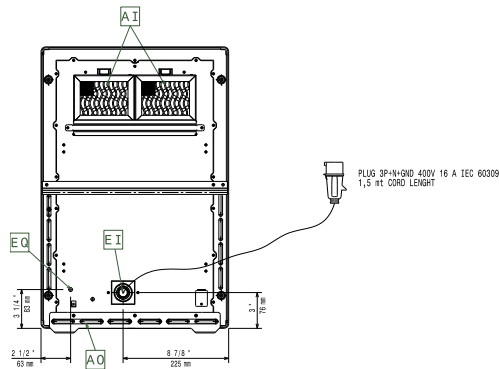
- Nopea kuumennus suoraan käytettävään astiaan, lämpö ei hajaannu ympäristöön
- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.



HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

**Päältä**

**Sivulta**


EI = Sähköliitäntä  
 EO = Sähkön ulostulo

**Other**

**Sähkö**

Jännite: 380-415 V/3 ph/50-60 Hz  
 Kokonaisteho: 5 kW  
 Liitäntätyyppi: IEC/EN 60309-1/2

**Avaintieto**

Ulkomitat, leveys: 400 mm  
 Ulkomitat, syvyys: 600 mm  
 Ulkomitat, korkeus: 152 mm  
 Nettopaino: 19 kg