

LiberoPro Induktioparila, RST taso - 230V

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



600886 (EIIREEOMCS)

Induktioparila, RST taso -
230V

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Electrolux Professional Libero Pro Line laitesarja tarjoaa täydellisen paketin pistotulppaliitännäisiä laitteita, jotka sopivat kaikkiin ruoan valmistuspisteisiin. Kaikki laitteet hyödyntävät induktiotekniikkaa. Niillä voi keittää, paistaa, pariloida, grillata kaikki annokset nopeasti ja helposti. Kaikissa laitteissa on selkeä, kaksivärinen käyttöpaneeli.

Ominaisuudet

- Pöytäasennukseen suunniteltu pistokeliitântä.
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, jossa valkoinen ja punainen väri selkeyttää käyttöä.
- 11 mm paksu parilalevy, jossa on kolme kerrosta:
 - AISI 436 RST alimmaisena
 - Alumiinia keskellä
 - AISI 436 päällimmäisenä
- Tasainen lämmönjakautuminen ja todella nopea kuumenemisaika
- Non-stick paistopinta
- Kaavin, 4 jalkaa, ja johto pistokkeella sisältyy toimitukseen.
- Laitteen käyttö tapahtuu kosketuspaneelilla
- Lämpötilansäätö asteen tarkkuudella, säätöväli on 60 - 280 °C
- Puhdistustoiminto: Aseta oikea lämpötila ja aktivoi Electrolux Professionalin C40 Rapid Grease puhdistusaine
- Näytössä näkyy selvästi merkintä, kun levy on vielä kuuma
- Vikadiagnostiikka: Mahdollisen häiriön sattuessa, näytössä näkyy vikakoodi
- LiberoPro Duo toiminto: LiberoPro paistopisteen puhaltimien automaattinen nopeuden säätö keittämisen tehokkuuden mukaisesti.

Rakenne

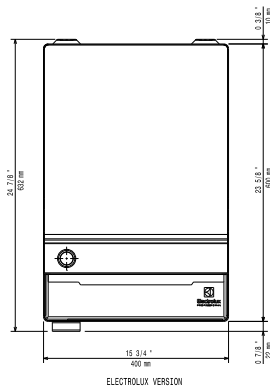
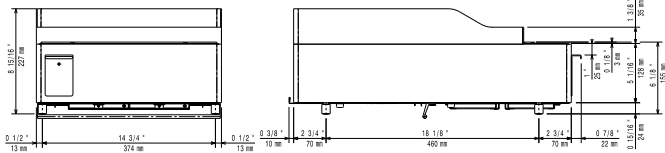
- Runko laadukasta AISI 304 ruostumatonta terästä
- Integroitu poistoaukko ja rasvakaukalo, joka sijaitsee paistopinnan alla.
- Rasvakaukalon kapasiteetti on 0,5 L (400 mm malli)
- Induktion ilmansuodattimet ovat helppo irrottaa ja puhdistaa
- Suojausluokka IPX4

Vastuullisuus

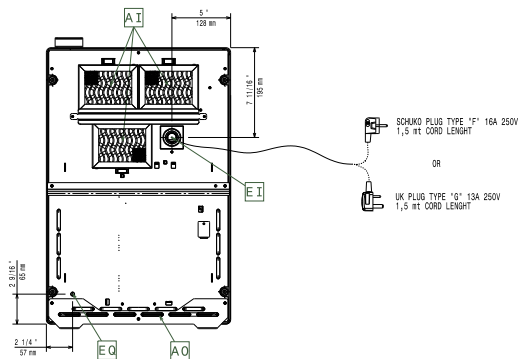
- Induktiotekniikka takaa laitteen energiatehokkuuden



HYVÄKSYNTÄ: _____

Päältä

Sivulta


EI = Sähköliitäntä
 EO = Sähkön ulostulo

Other

Sähkö

Jännite: 220-240 V/1N ph/50-60 Hz
 Kokonaisteho: 3.5 kW
 Liitäntätyyppi: CE-SCHUKO

Avaintieto

Työskentelylämpötila MIN: 60 °C
 Työskentelylämpötila MAX: 280 °C
 Ulkomitat, leveys: 400 mm
 Ulkomitat, syvyys: 600 mm
 Ulkomitat, korkeus: 227 mm
 Nettopaino: 26 kg
 Paistoalan koko (LxS): 390 / 410 mm