

LiberoPro Induktioparila XL, RST taso - 400V

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



600887 (EIIREDOMES)

Induktioparila XL, RST taso -
400V

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Electrolux Professional Libero Pro Line laitesarja tarjoaa täydellisen paketin pistotulppaliitännäisiä laitteita, jotka sopivat kaikkiin ruoan valmistuspisteisiin. Kaikki laitteet hyödyntävät induktiotekniikkaa. Niillä voi keittää, paistaa, pariloida, grillata kaikki annokset nopeasti ja helposti. Kaikissa laitteissa on selkeä, kaksivärinen käyttöpaneeli.

Ominaisuudet

- Pöytäasennukseen suunniteltu pistokeliitântä.
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, jossa valkoinen ja punainen väri selkeyttää käyttöä.
- 11 mm paksu parilalevy, jossa on kolme kerrosta:
 - AISI 436 RST alimmaisena
 - Alumiinia keskellä
 - AISI 436 päällimmäisenä
- Tasainen lämmönjakautuminen ja todella nopea kuumenemisaika
- Non-stick paistopinta
- Kaavin, 4 jalkaa, ja johto pistokkeella sisältyy toimitukseen.
- Laitteen käyttö tapahtuu kosketuspaneelilla
- Lämpötilansäätö asteen tarkkuudella, säätöväli on 60 - 280 °C
- 2 itsenäisesti säädettävää paistoaluetta
- Bridge toiminto: kaksi itsenäisesti ohjattavaa aluetta voidaan yhdistää yhdeksi isoksi alueeksi (ohjaus yhdestä säätimestä)
- Puhdistustoiminto: Aseta oikea lämpötila ja aktivoi Electrolux Professionalin C40 Rapid Grease puhdistusaine
- Näytössä näkyy selvästi merkintä, kun levy on vielä kuuma
- Vikadiagnostiikka: Mahdollisen häiriön sattuessa, näytössä näkyy vikakoodi
- LiberoPro Duo toiminto: LiberoPro paistopisteen puhaltimien automaattinen nopeuden säätö keittämisen tehokkuuden mukaisesti.

Rakenne


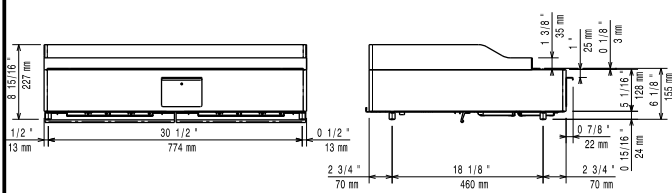
- Runko laadukasta AISI 304 ruostumatonta terästä
- Integroitu poistoaukko ja rasvakaukalo, joka sijaitsee paistopinnan alla.
- Rasvakaukalon kapasiteetti on 1,2 L
- Induktion ilmansuodattimet ovat helppo irrottaa ja puhdistaa
- Suojausluokka IPX4

Vastuullisuus

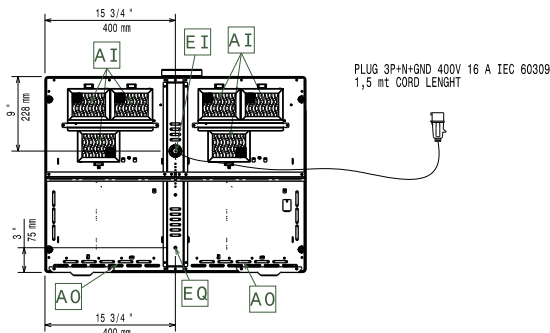
- Induktio-tekniikka takaa laitteen energiatehokkuuden



HYVÄKSYNTÄ: _____

Päältä

Sivulta


EI = Sähköliitäntä
 EO = Sähkön ulostulo

Other

Sähkö

Jännite:	380-415 V/3N ph/50-60 Hz
Kokonaisteho:	7 kW
Liitäntätyyppi:	IEC/EN 60309-1/2

Avaintieto

Työskentelylämpötila MIN:	60 °C
Työskentelylämpötila MAX:	280 °C
Ulkomitat, leveys:	800 mm
Ulkomitat, syvyys:	600 mm
Ulkomitat, korkeus:	227 mm
Nettopaino:	48 kg
Paistoalan koko (LxS):	790 / 410 mm