

## Vakuumikoneet

### Vakuumikone, lattiamalli pyörillä 25m<sup>3</sup>/h

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602338 (EVP25D)

Vakuumikone, lattiamalli  
pyörillä ja digitaalisella  
näytöllä 25 m<sup>3</sup>/h

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Lattiamallinen, pyörillä varustettu vakuumikone, jonka kapasiteetti on 25 m<sup>3</sup>/h. Kone on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä, ja sen kansi on läpinäkyvä ja erittäin kestävä PMMA-pleksilasia. Koneen saumauskiskon pituus on 455 mm.

Vakuumikone on varustettu digitaalisella käyttöpaneelilla, johon on tallennettavissa ja valittavissa 10 eri ohjelmaa. Kammion pyöreät kulmat varmistavat korkean hygienian sekä helpon puhdistettavuuden.

### Ominaisuudet

- Pyörillä ja öljyvoidellulla tyhjiöpumpulla varustettu vakuumikone.
- Tyhjiötaso on säädettävissä erittäin tarkan alipainetunnistimen avulla.
- Hydroformoitu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu vakiopaksuinen painekammio. Kammion pyöristetyt kulmat turvaavat helpon puhdistettavuuden.
- Vankkarakenteinen, läpinäkyvä PMMA-pleksilasikansi pyöristetyillä reunoilla, joka avautuu automaattisesti jakson lopussa.
- Nesteitä, kosteutta, likaa ja pölyä hylkivä digitaalinen käyttöpaneeli.
- Valittavana on 10 eri ohjelmaa, joilla taataan optimaaliset paine- ja saumausajat eri tuotteille. Ohjelmat koostuvat neljästä säädettävästä toiminnosta (vakumointi, ekstravakumointi, saumausaika, kaasun osuus).
- Saumausaika on säädettävissä 0,1-6 sekunnin välillä.
- Erityinen ohjelma öljyn jäämien poistamiseksi pumpun säiliöstä (H<sub>2</sub>O<sub>out</sub>).
- Automaattinen varoitus, jos ruoka on liian kuumaa, pakkausprosessissa on vikaa, kaasu puuttuu tai öljy on vaihdettava.
- Mukana 3 PE-täyttölevyä.
- 455 mm saumauskisko korkealla hitsauspaineella (>200 kg 99 % tyhjiössä). Kisko on helposti irrotettavissa puhdistusta varten.
- Sisältää laitteen irrotettavan saumauskiskon nostamiseen.
- Valmistettu kytkettäväksi suojakaasulla.

### Rakenne


- Valmistettu kokonaan 304 AISI ruostumattomasta teräksestä.
- Varustettu neljällä laitteen liikuttamista helpottavalla pyörällä, joista kahdessa on jarrut.
- Öljynpoistoputki mahdollistaa helpon öljyn poiston.
- Kromatut, alumiinipainevaletut saranat.

### Lisävarusteet


- Kalteva taso nesteiden vakuumipakkaamiseen, 400 mm (malleille, joiden saumauskiskon pituus on 410 mm tai enemmän) PNC 650241
- Tarratulostin, Bluetooth (50x60 mm tarroille. Hallinta erillisen sovelluksen avulla.) PNC 650243

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

Edestä




Sivulta




EI = Sähköliitäntä


Päältä



Other



Perspective

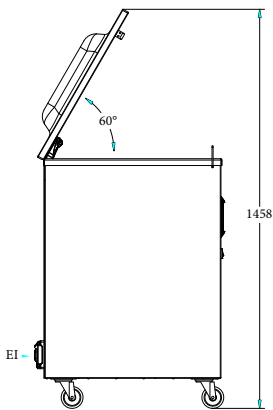
**Sähkö**
**Jännite:**

602338 (EVP25D)

220-240 V/1N ph/50-60 Hz

**Kokonaisteho:**

1.2 kW

**Liitäntätyyppi:**

CE-SCHUKO

**Avaintieto**
**Altaan tilavuus:**

37.5 lt

**Pumppu:**

 25 m<sup>3</sup>/h

**Saumauskiskon sijainti:**

Edessä

**Saumauskiskon pituus:**

455 mm

**Kammion maksimimitat (kammio + kansi):**

556 x 492 x 175 mm

**Kammion mitat (ilman kantta):**

500 x 492 x 110 mm

**PE-täyttölevyjen lukumäärä:**

3

**Kaasusuttimien lukumäärä:**

2

**Ulkomitat, leveys:**

607 mm

**Ulkomitat, syvyys:**

696 mm

**Ulkomitat, korkeus:**

1002 mm

**Nettopaino (kg):**

115.5