

## Vakuumikoneet

### Vakuumikone, lattiamalli pyörillä 60m<sup>3</sup>/h

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**602339 (EVP60D)**Vakuumikone, lattiamalli  
pyörillä ja digitaalisella  
näytöllä, 60 m<sup>3</sup>/h

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Lattiamallinen, pyörillä varustettu vakuumikone, jonka kapasiteetti on 60 m<sup>3</sup>/h. Kone on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä, ja sen kansi on läpinäkyvää ja erittäin kestävä PMMA-pleksilasia. Koneessa on kaksi saumauskiskoa, joiden pituudet ovat 620 mm.

Vakuumikone on varustettu digitaalisella käyttöpaneelilla, johon on tallennettavissa ja valittavissa 10 eri ohjelmaa. Kammion pyöreät kulmat varmistavat korkean hygienian sekä helpon puhdistettavuuden.

### Ominaisuudet

- Pyörillä ja öljyvoidellulla tyhjiöpumpulla varustettu vakuumikone.
- Tyhjiötaso on säädettävissä erittäin tarkan alipainetunnistimen avulla.
- Hydroformoitu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu vakiopakkuinen painekammio. Kammion pyöristetyt kulmat turvaavat helpon puhdistettavuuden.
- Vankkarakenteinen, läpinäkyvä PMMA-pleksilasikansi pyöristetyillä reunoilla, joka avautuu automaattisesti jakson lopussa.
- Nesteitä, kosteutta, likaa ja pölyä hylkivä digitaalinen käyttöpaneeli.
- Valittavana on 10 eri ohjelmaa, joilla taataan optimaaliset paine- ja saumausajat eri tuotteille. Ohjelmat koostuvat neljästä säädettävästä toiminnosta (vakumointi, ekstravakumointi, saumausaika, kaasun osuus).
- Saumausaika on säädettävissä 0,1-6 sekunnin välillä.
- Erityinen ohjelma öljyn jäämien poistamiseksi pumpun säiliöstä (H<sub>2</sub>O<sub>out</sub>).
- Automaattinen varoitus, jos ruoka on liian kuumaa, pakkausprosessissa on vikaa, kaasu puuttuu tai öljy on vaihdettava.
- Mukana 3 PE-täyttölevyä.
- Laitteeseen kuuluu kaksi 620mm pitkää saumauskiskoa, joista toinen on sijoitettu laitteen eteen, toinen taakse. Kiskot on helposti irrotettavissa puhdistusta varten.
- Sisältää laitteen irrotettavan saumauskiskon nostamiseen.
- Valmistettu kytkettäväksi suojakaasulla.

### Rakenne


- Valmistettu kokonaan 304 AISI ruostumattomasta teräksestä.
- Varustettu neljällä laitteen liikuttamista helpottavalla pyörällä, joista kahdessa on jarrut.
- Öljynpoistoputki mahdollistaa helpon öljyn poiston.
- Kromatut, alumiinipainevaletut saranat.

### Lisävarusteet


- Kalteva taso nesteiden vakuumpakkaukseen (malleille, joiden saumauskiskon pituus on 310mm tai enemmän) PNC 650240 ☐
- Tarratulostin, Bluetooth (50x60 mm tarroille. Hallinta erillisen sovelluksen avulla.) PNC 650243 ☐

**HYVÄKSYNTÄ:** \_\_\_\_\_

Edestä




Sivulta




EI = Sähköliitäntä


Perspective

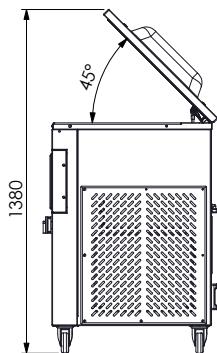

Päältä



Other



### Sähkö

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Jännite:      | 400 V/3N ph/50-60 Hz |
| Kokonaisteho: | 1.5 kW               |

### Avaintieto

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| PE-täyttölevyjen lukumäärä:          | 3                    |
| Kaasusuuttimien lukumäärä:           | 4+4                  |
| Ulkomitat, leveys:                   | 697 mm               |
| Ulkomitat, syvyys:                   | 772 mm               |
| Ulkomitat, korkeus:                  | 1034 mm              |
| Nettopaino (kg):                     | 168.5                |
| Altaan tilavuus:                     | 61 lt                |
| Pumppu:                              | 60 m <sup>3</sup> /h |
| Saumauskiskon sijainti:              | Front+Rear           |
| Saumauskiskon pituus:                | 620 mm               |
| Kammion maksimitat (kammio + kansi): | 536 x 650 x 200 mm   |
| Kammion mitat (ilman kantta):        | 430 x 545 x 130 mm   |