

## LiberoPro Plug-in induktioparila XL, tasainen rst-taso, 400V

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602349 (EIIREDOMES)

INDUKTIOPARILA XL,  
TASAINEN RSTTASO - 400V

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Pöytämallinen plug-in induktioparila tarttumattomalla paistopinnalla, 2 itsenäisesti säädettävällä paistoalueella (yhdistettävissä bridge-toiminnolla) ja helppokäyttöisellä käyttöpaneelilla.

Nopea kuumenemisaika ja tasainen lämmönjakautuminen. Lämpötila säädettävissä asteen tarkkuudella, säätöväli on 60 - 280 °C.

### Ominaisuudet

- Pöytäasennukseen suunniteltu pistokeliitäntä.
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, jossa valkoinen ja punainen väri selkeyttää käyttöä.
- Tasainen lämmönjakautuminen ja todella nopea kuumenemisaika
- Non-stick paistopinta
- Kaavin, 4 jalkaa, ja johto pistokkeella sisältyy toimitukseen.
- Laitteen käyttö tapahtuu kosketuspaneelilla
- Lämpötilansäätö asteen tarkkuudella, säätöväli on 60 - 280 °C
- 2 itsenäisesti säädettävää paistoaluetta
- Bridge toiminto: kaksi itsenäisesti ohjattavaa aluetta voidaan yhdistää yhdeksi isoksi alueeksi (ohjaus yhdestä säätimestä)
- Puhdistustoiminto: Aseta oikea lämpötila ja aktivoi Electrolux Professionalin C40 Rapid Grease puhdistusaine
- Näytössä näkyy selvästi merkintä, kun levy on vielä kuuma
- Vikadiagnostiikka: Mahdollisen häiriön sattuessa, näytössä näkyy vikakoodi
- LiberoPro Duo toiminto: LiberoPro paistopisteen puhaltimien automaattinen nopeuden säätö keittämisen tehokkuuden mukaisesti.
- 9,5 mm keittopinta kolmessa kerroksessa:
  - AISI 436 -ruostumatonta terästä pohjassa
  - Alumiinia keskellä
  - AISI 436 -ruostumatonta terästä pinnalla

### Rakenne

- Runko laadukasta AISI 304 ruostumatonta terästä
- Integroitu poistoaukko ja rasvakaukalo, joka sijaitsee paistopinnan alla.
- Rasvakaukalon kapasiteetti on 1,2 L
- Induktion ilmansuodattimet ovat helppo irrottaa ja puhdistaa
- Suojaluokka IPX4
- 9,5 mm paksu keittolevy, jossa kolme kerrosta ja alumiinikerros keskellä.


### Vastuullisuus

- Induktiotekniikka takaa laitteen energiatehokkuuden




HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

### Päältä




### Sivulta

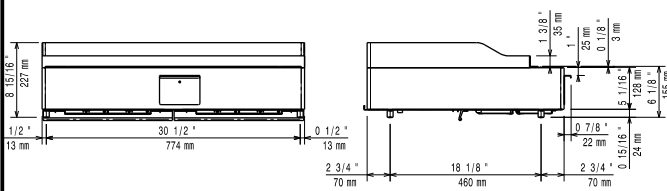

EI = Sähköliitäntä  
EO = Sähkön ulostulo

### Other

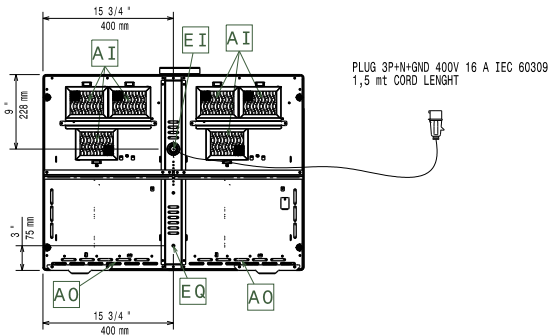

### Sähkö

Jännite:	380-415 V/3N ph/50-60 Hz
Kokonaisteho:	7 kW
Liitäntätyyppi:	IEC/EN 60309-1/2
Minimi AMP:	16A

### Avaintieto

Toimitukseen kuuluvan kaapimen käyttöä suositellaan parilan puhdistustoimenpiteissä.

Työskentelylämpötila MIN:	60 °C
Työskentelylämpötila MAX:	280 °C
Ulkomitat, leveys:	800 mm
Ulkomitat, syvyys:	600 mm
Ulkomitat, korkeus:	227 mm
Nettopaino:	48 kg
Paistoalan koko (LxS):	790 / 410 mm