

LiberoLight Näkymätön induktiolämpölevy, yksi alue, 650W

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



602400 (E3HDEIOS)

NÄKYMÄTÖN
INDUKTIOLÄMPÖLEVY,
YKSI ALUE, 650W

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro. _____

Patentoitu, 1-vaiheinen näkymätön induktiolevy ruoan tehokkaaseen lämmitykseen ja lämpösäilytykseen. Soveltuu kattiloille ja pannuille, joiden halkaisija on 200 mm – 300 mm. Voidaan asentaa huomaamattomasti erilaisten ei-metallisten, enintään 20 mm paksujen pintojen alle. Varustettu lasisella kosketusnäyttöpaneelilla ja digitaalisella LED-näytöllä. Automaattinen astiantunnistus ja nopea lämmönsiirto suoraan astiaan. Tehotasot 1-20, IP23 vesisuojaus. Astianpesukonepesun kestävät ilmansuodattimet. Pöytäpinnan suojaava silikonivälikkappale, johto ja pistoke sisältyvät toimitukseen.

Ominaisuudet

- Sopii täydellisesti ruoan lämpösäilytykseen, tarjoten tehokkaan ja tasaisen lämmityksen.
- Laite havaitsee pannun automaattisesti. Virta kytkeytyy päälle vasta kun pannu on asetettu paikalleen.
- Patentoitu ratkaisu.
- Pakollinen silikonivälikkappale pöytäpinnan suojaamiseksi ja induktiotekniikan tehokkuuden takaamiseksi.
- Voidaan asentaa huomaamattomasti erilaisten ei-metallisten, enintään 20 mm paksuisten pintojen alle.
- Yhteensopiva useiden ei-metallisten materiaalien - kuten marmori, puu, graniitti, dekon, kvartsi - kanssa
- Lasinen kosketusohjauspaneeli intuitiiviseen käyttöön ja helppoon puhdistukseen.
- Digitaalinen näyttö LED-merkkivaloilla
- Tehotasot 1-20.
- Vikadiagnostiikka: Mahdollisen häiriön sattuessa, näytössä näkyy vikakoodi
- Soveltuu kattiloille ja pannuille, joiden halkaisija on 200 mm – 300 mm.

Rakenne

- IP23 suojaluokka
- Astianpesukonepesun kestävät ilmansuodattimet on helppo puhdistaa ja irrottaa puhdistusta varten.
- Johto ja pistoke sisältyvät hintaan.

Vastuullisuus



- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.
- Nopea kuumennus suoraan käytettävään astiaan, lämpö ei hajaannu ympäristöön

HYVÄKSYNTÄ: _____


Sähkö

Jännite:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Kokonaisteho:	0.65 kW
Liitäntätyyppi:	CE-SCHUKO
Minimi AMP:	16A


Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	340 mm
Ulkomitat, syvyys:	340 mm
Ulkomitat, korkeus:	167 mm
Nettopaino:	4.8 kg

Edestä

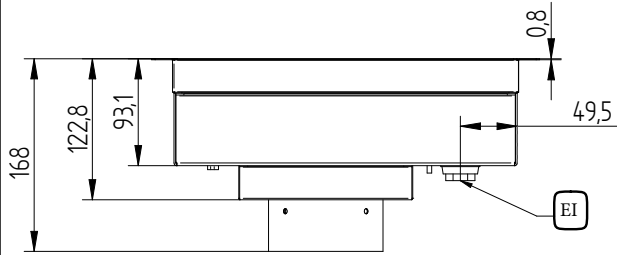

Sivulta

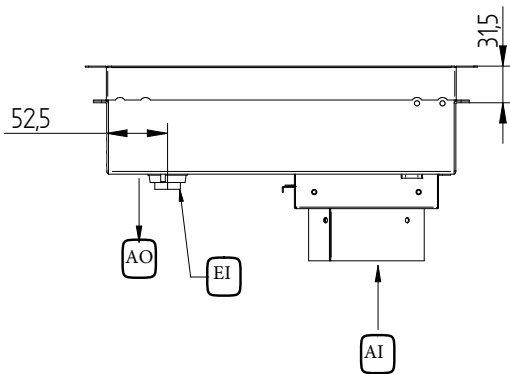

EI = Sähköliitäntä
 EO = Sähkön ulostulo

Päältä

