

## LiberoLight

### Induktiolämpölevy, yksi alue, 300W (602401), tai 1000W (602402)

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602401 (E3HDEEOS)

INDUKTIOLÄMPÖLEVY,  
YKSI ALUE, 300W

602402 (E3HDEEOSP)

INDUKTIOLÄMPÖLEVY,  
YKSI ALUE, 1000W

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Tyylikkäästi muotoiltu 1-vaiheinen induktiolämpölevy ruoan ruoan tehokkaaseen lämmitykseen ja lämpösäilytykseen. Tiivistetty, 4 mm paksuinen kestävä lasikeraaminen keittotaso, joka soveltuu kattiloille ja pannuille, joiden halkaisija on 120 mm - 300 mm. Varustettu lasisella kosketusnäyttöpaneelilla ja digitaalisella LED-näytöllä. Automaattinen astiantunnistus ja nopea lämmönsiirto suoraan astiaan. Tehotasot 1-12, IP23 vesisuojaus. Johto ja pistoke sisältyvät toimitukseen.

### Ominaisuudet

- Sopii täydellisesti ruoan lämpösäilytykseen, tarjoten tehokkaan ja tasaisen lämmityksen.
- Laite havaitsee pannun automaattisesti. Virta kytkeytyy päälle vasta kun pannu on asetettu paikalleen.
- Lasinen kosketusnäyttöpaneeli intuitiivista käyttöä ja helppoa puhdistusta varten.
- Digitaalinen näyttö LED-merkkivoilla
- Tehoalueet 1-12.
- Tyylikäs ja ajaton muotoilu, joka sopii mihin tahansa käyttökohteeseen ja -ympäristöön.
- Kulmat ja sivupaneelit muokattavissa useilla väri vaihtoehtoilla.
- Yhteenliitännävaihtoehto mahdollistaa yhden pistorasian käytön useille tuotteille ja niiden yhdistämisen toisiinsa.
- Pöytäasennukseen suunniteltu pistokeliitäntä.
- Itsediagnostiikka: toimintahäiriön sattuessa näyttöön tulee virhekoodi (Erxx).
- Sopii kattiloille ja pannuille, joiden pohjan halkaisija on 120 mm - 300 mm.

### Rakenne

- IP23 suojaluokka
- Johto ja pistoke sisältyvät hintaan.
- Kestävä, 4 mm paksu lasikeraaminen keittotaso, suunniteltu ammattikäyttöön.


### Vastuullisuus

- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.
- Nopea kuumennus suoraan käytettävään astiaan, lämpö ei hajaannu ympäristöön




HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

Edestä

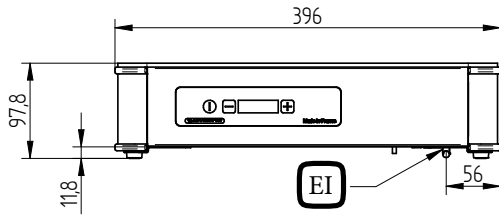


Sivulta

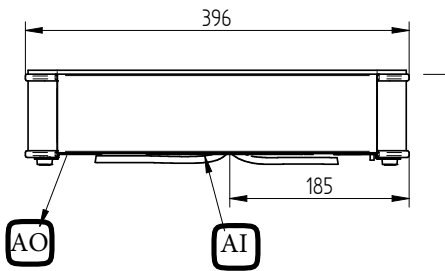

EI = Sähköliitäntä  
EO = Sähkön ulostulo

Päältä

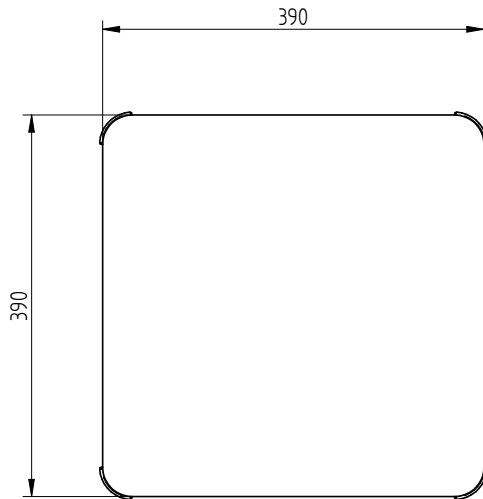**Sähkö**

Jännite:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Kokonaisteho:	
602401 (E3HDDEOS)	0.3 kW
602402 (E3HDDEOSP)	1 kW
Liitäntätyyppi:	CE-SCHUKO
Minimi AMP:	16A

**Avaintieto**

Ulkomitat, leveys:	390 mm
Ulkomitat, syvyys:	390 mm
Ulkomitat, korkeus:	96.3 mm
Nettopaino:	5.5 kg