

LiberoLight

Induktiolämpölevy, yksi alue, 300W (602401), tai 1000W (602402)

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



602401 (E3HDEEOS)

INDUKTIOLÄMPÖLEVY,
YKSI ALUE, 300W

602402 (E3HDEEOSP)

INDUKTIOLÄMPÖLEVY,
YKSI ALUE, 1000W

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Tyylikkäästi muotoiltu 1-vaiheinen induktiolämpölevy ruoan ruoan tehokkaaseen lämmitykseen ja lämpösäilytykseen. Tiivistetty, 4 mm paksuinen kestävä lasikeraaminen keittotaso, joka soveltuu kattiloille ja pannuille, joiden halkaisija on 120 mm - 300 mm. Varustettu lasisella kosketusnäyttöpaneelilla ja digitaalisella LED-näytöllä. Automaattinen astiantunnistus ja nopea lämmönsiirto suoraan astiaan. Tehotasot 1-12, IP23 vesisuojaus. Johto ja pistoke sisältyvät toimitukseen.

Ominaisuudet

- Sopii täydellisesti ruoan lämpösäilytykseen, tarjoten tehokkaan ja tasaisen lämmityksen.
- Laite havaitsee pannun automaattisesti. Virta kytkeytyy päälle vasta kun pannu on asetettu paikalleen.
- Lasinen kosketusnäyttöpaneeli intuitiivista käyttöä ja helppoa puhdistusta varten.
- Digitaalinen näyttö LED-merkkivoilla
- Tehoalueet 1-12.
- Tyylikäs ja ajaton muotoilu, joka sopii mihin tahansa käyttökohteeseen ja -ympäristöön.
- Kulmat ja sivupaneelit muokattavissa useilla väri vaihtoehtoilla.
- Yhteenliitettävävaihtoehto mahdollistaa yhden pistorasian käytön useille tuotteille ja niiden yhdistämisen toisiinsa.
- Pöytäasennukseen suunniteltu pistokeliitäntä.
- Itsediagnostiikka: toimintahäiriön sattuessa näyttöön tulee virhekoodi (Erxx).
- Sopii kattiloille ja pannuille, joiden pohjan halkaisija on 120 mm - 300 mm.

Rakenne


- IP23 suojaluokka
- Johto ja pistoke sisältyvät hintaan.
- Kestävä, 4 mm paksu lasikeraaminen keittotaso, suunniteltu ammattikäyttöön.

Vastuullisuus


- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.
- Nopea kuumennus suoraan käytettävään astiaan, lämpö ei hajaannu ympäristöön

HYVÄKSYNTÄ: _____

Edestä

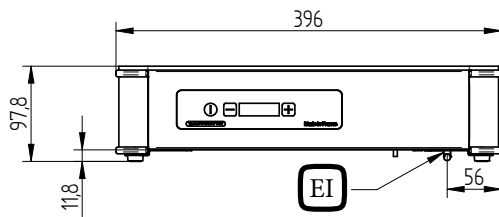


Sivulta

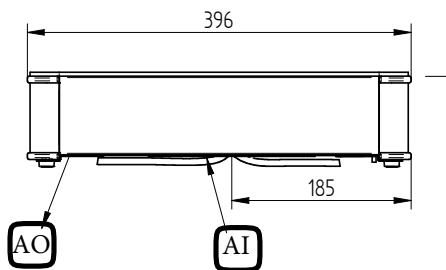

EI = Sähköliitäntä
 EO = Sähkön ulostulo

Päältä

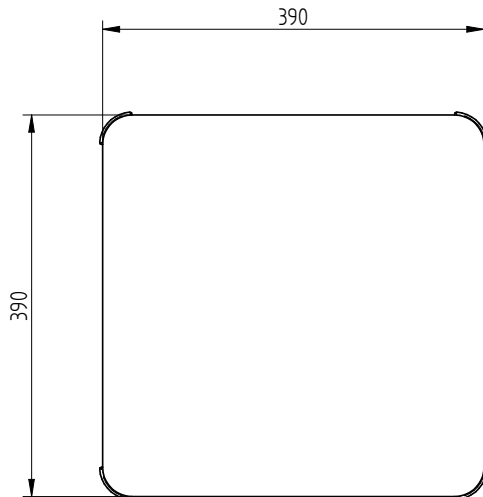

Sähkö

Jännite:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Kokonaisteho:	
602401 (E3HDEEOS)	0.3 kW
602402 (E3HDEEOSP)	1 kW
Liitäntätyyppi:	CE-SCHUKO
Minimi AMP:	16A

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	390 mm
Ulkomitat, syvyys:	390 mm
Ulkomitat, korkeus:	96.3 mm
Nettopaino:	5.5 kg