

## LiberoLight Induktiolämpölevy, drop-in, yksi alue 650W

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



### Ominaisuudet

- Sopii täydellisesti ruoan lämpösäilytykseen, tarjoten tehokkaan ja tasaisen lämmityksen.
- Laite havaitsee pannun automaattisesti. Virta kytkeytyy päälle vasta kun pannu on asetettu paikalleen.
- Lasinen kosketusohjauspaneeli intuitiiviseen käyttöön ja helppoon puhdistukseen.
- Digitaalinen näyttö LED-merkkivoilla
- Tehoalueet 1-9.
- Itsediagnostiikka: toimintahäiriön sattuessa näyttöön tulee virhekoodi (Fxxx).
- Pistokeliitäntäyksikkö, joka on suunniteltu drop-in-asennuksiin.
- Sopii kattiloille ja pannuille, joiden pohjan halkaisija on 120-210 mm.

### Rakenne

- IP23 suojaluokka
- Johto ja pistoke sisältyvät hintaan.
- Astianpesukonepesun kestävät ilmansuodattimet on helppo puhdistaa ja irrottaa puhdistusta varten.
- Kestävä, 4 mm paksu lasikeraaminen keittotaso, suunniteltu ammattikäyttöön.


### Vastuullisuus

- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.
- Nopea kuumennus suoraan käytettävään astiaan, lämpö ei hajaannu ympäristöön




HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

Edestä

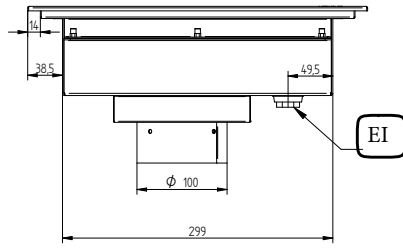


Sivulta

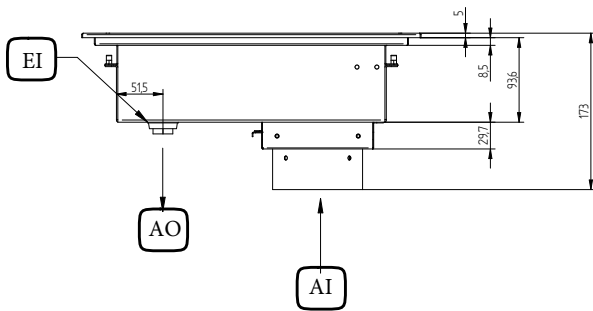

EI = Sähköliitäntä  
EO = Sähkön ulostulo

Päältä

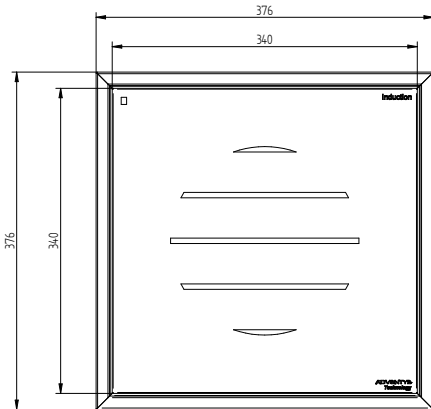

### Sähkö

Jännite:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Kokonaisteho:	0.65 kW
Liitäntätyyppi:	CE-SCHUKO
Minimi AMP:	16A

### Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	376 mm
Ulkomitat, syvyys:	376 mm
Ulkomitat, korkeus:	173 mm
Nettopaino:	8 kg