

LiberoLight Induktioallas, yksi alue, 3500W, 230V

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



602405 (E4HDEEOS)

INDUKTIOTASO, YKSI ALUE,
3500W, 230V

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

1-vaiheinen induktiokeittotaso 4 mm paksulla lasikeraamisella keittoalueella. Soveltuu kattiloille ja pannuille, joiden halkaisija on 120 mm – 210 mm. Varustettu lasisella kosketusnäyttöpaneelilla ja digitaalisella LED-näytöllä. Automaattinen astiantunnistus ja nopea lämmönsiirto suoraan astiaan. Varoitus kuumasta pinnasta. Tehonsäätö watteina tai lämpötilan mukaan, ajastin- ja tehostustoiminto maksimitehon nopeaan saavuttamiseen. IP23 vesisuojaus. Johto ja pistoke sisältyvät toimitukseen.

Ominaisuudet

- Laite havaitsee pannun automaattisesti. Virta kytkeytyy päälle vasta kun pannu on asetettu paikalleen.
- Sopii kattiloille ja pannuille, joiden pohjan halkaisija on 120–210 mm.
- Lasinen kosketusnäyttöpaneeli intuitiivista käyttöä ja helppoa puhdistusta varten.
- Digitaalinen näyttö LED-merkkivaloilla
- Voit asettaa joko tehon tai lämpötilan ja vaihtaa helposti tilasta toiseen.
- Tehoasetus 50 - 3500 W.
- Lämpötilan säätö 30 °C - 250 °C.
- Laitteessa on ajastin. Laitteeseen voidaan säätää ennalta aika, jonka kuluttua liesi menee automaattisesti pois päältä
- Boost-toiminto maksimaalisen tehon saavuttamiseksi nopeasti.
- Näytössä näkyy selvästi merkintä, kun levy on vielä kuuma
- Itsediagnostiikka: toimintahäiriön sattuessa näyttöön tulee virhekoodi (Fxxx).
- Pöytäasennukseen suunniteltu pistokeliitäntä.

Rakenne

- IP23 suojaluokka
- Astianpesukonepesun kestävät ilmansuodattimet on helppo puhdistaa ja irrottaa puhdistusta varten.
- Johto ja pistoke sisältyvät hintaan.
- Kestävä, 4 mm paksu lasikeraaminen keittotas, suunniteltu ammattikäyttöön.


Vastuullisuus




- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.
- Nopea kuumennus suoraan käytettävään astiaan, lämpö ei hajaannu ympäristöön

HYVÄKSYNTÄ: _____

Edestä

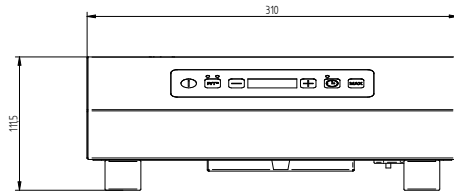


Sivulta

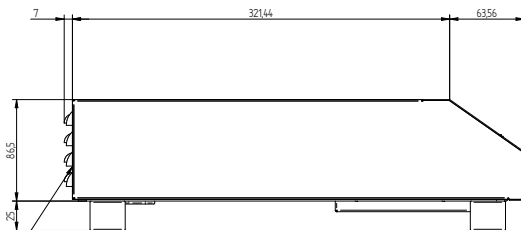

A0

 EI = Sähköliitäntä
 EO = Sähkön ulostulo

Päältä

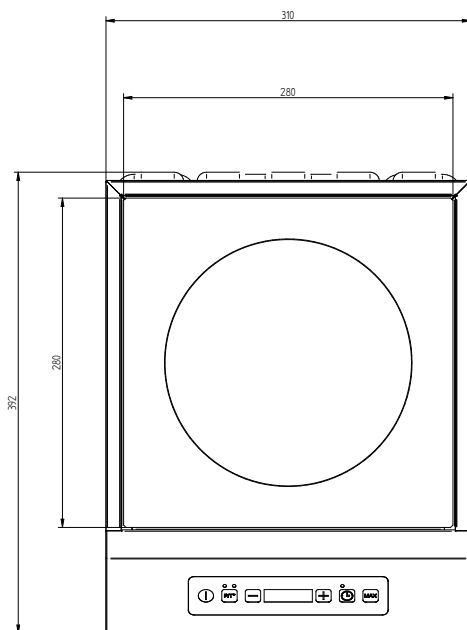
Sähkö

Jännite:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Kokonaisteho:	3.5 kW
Liitäntätyyppi:	CE-SCHUKO
Minimi AMP:	16A

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	310 mm
Ulkomitat, syvyys:	392 mm
Ulkomitat, korkeus:	110 mm
Nettopaino:	5 kg