

## LiberoLight Induktioallaswok, yksi alue, 3500W, 230V

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602406 (E4HCCEOS)

INDUKTIOTASOWOK, YKSI  
ALUE, 3500W, 230V

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro. \_\_\_\_\_

1-vaiheinen induktioallaswok 4 mm paksulla lasikeraamisella keittoalueella. Varustettu lasisella kosketusnäyttöpaneelilla ja digitaalisella LED-näytöllä. Automaattinen astiantunnistus ja nopea lämmönsiirto suoraan astiaan. Varoitus kuumasta pinnasta. Tehotasot 1-20, IP23 vesisuojaus. Johto ja pistoke sisältyvät toimitukseen.

### Ominaisuudet

- Laite havaitsee pannun automaattisesti. Virta kytkeytyy päälle vasta kun pannu on asetettu paikalleen.
- Iskunkestävä, vahva lasikeraaminen wokkikulho on kestävä ja helppo puhdistaa.
- Lasinen kosketusnäyttöpaneeli intuitiivista käyttöä ja helppoa puhdistusta varten.
- Digitaalinen näyttö LED-merkkivaloilla
- Tehotasot 1-20.
- Näytössä näkyy selvästi merkintä, kun levy on vielä kuuma
- Itsediagnostiikka: toimintahäiriön sattuessa näyttöön tulee virhekoodi (Fxxx).
- Pöytäasennukseen suunniteltu pistokeliitäntä.

### Rakenne

- Yksi induktiowokin muotoinen kulho, paksuus 4 mm.
- IP23 suojausluokka
- Astianpesukonepesun kestävät ilmansuodattimet on helppo puhdistaa ja irrottaa puhdistusta varten.
- Johto ja pistoke sisältyvät hintaan.

### Vastuullisuus




- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.
- Nopea kuumennus suoraan käytettävään astiaan, lämpö ei hajaannu ympäristöön


### Lisävarusteet

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

Edestä

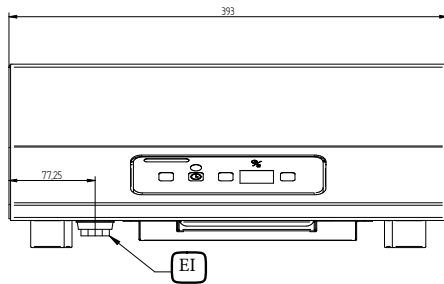


Sivulta

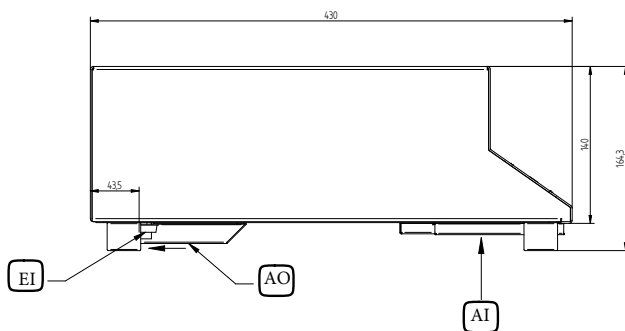

EI = Sähköliitäntä  
EO = Sähkön ulostulo

Päältä

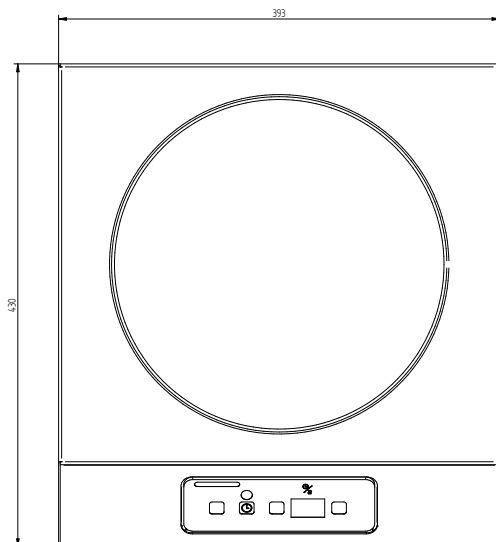**Sähkö**

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Jännite:        | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Kokonaisteho:   | 3.5 kW                   |
| Liitäntätyyppi: | CE-SCHUKO                |
| Minimi AMP:     | 16A                      |

**Avaintieto**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Top area width:     | 400 mm |
| Top area depth:     | 397 mm |
| Ulkomitat, leveys:  | 393 mm |
| Ulkomitat, syvyys:  | 430 mm |
| Ulkomitat, korkeus: | 165 mm |
| Nettopaino:         | 10 kg  |