

## Liberolight

### Induktioallaswok, yksi alue, 3500W, 230V

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602406 (E4HCEEOS)

INDUKTIOTASOWOK, YKSI  
ALUE, 3500W, 230V

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

1-vaiheinen induktioallaswok 4 mm paksulla lasikeraamisella keittoalueella. Varustettu lasisella kosketusnäyttöpaneelilla ja digitaalisella LED-näytöllä. Automaattinen astiantunnistus ja nopea lämmönsiirto suoraan astiaan. Varoitus kuumasta pinnasta. Tehotasot 1-20, IP23 vesisuojaus. Johto ja pistoke sisältyvät toimitukseen.

### Ominaisuudet

- Laite havaitsee pannun automaattisesti. Virta kytkeytyy päälle vasta kun pannu on asetettu paikalleen.
- Iskunkestävä, vahva lasikeraaminen wokkikulho on kestävä ja helppo puhdistaa.
- Lasinen kosketusnäyttöpaneeli intuitiivista käyttöä ja helppoa puhdistusta varten.
- Digitaalinen näyttö LED-merkkivaloilla
- Tehotasot 1-20.
- Näytössä näkyy selvästi merkintä, kun levy on vielä kuuma
- Itsediagnostiikka: toimintahäiriön sattuessa näyttöön tulee virhekoodi (Fxxx).
- Pöytäasennukseen suunniteltu pistokeliitäntä.

### Rakenne

- Yksi induktiowokin muotoinen kulho, paksuus 4 mm.
- IP23 suojausluokka
- Astianpesukonepesun kestävät ilmansuodattimet on helppo puhdistaa ja irrottaa puhdistusta varten.
- Johto ja pistoke sisältyvät hintaan.

### Vastuullisuus


- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.
- Nopea kuumennus suoraan käytettävään astiaan, lämpö ei hajaannu ympäristöön




### Lisävarusteet

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

Edestä

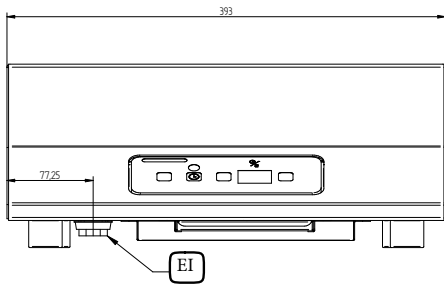


Sivulta

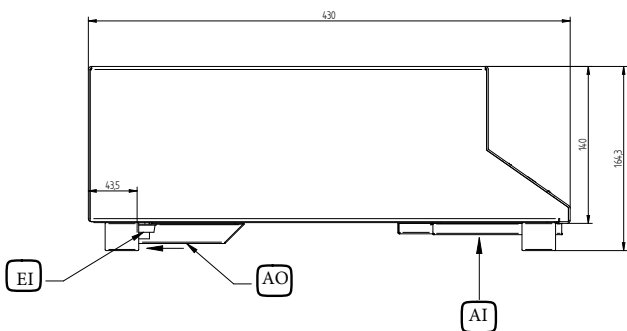

EI = Sähköliitäntä  
EO = Sähkön ulostulo

Päältä

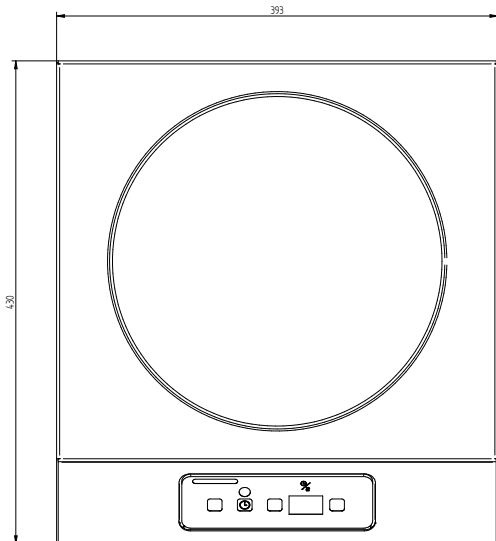**Sähkö**

Jännite:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Kokonaisteho:	3.5 kW
Liitäntätyyppi:	CE-SCHUKO
Minimi AMP:	16A

**Avaintieto**

Top area width:	400 mm
Top area depth:	397 mm
Ulkomitat, leveys:	393 mm
Ulkomitat, syvyys:	430 mm
Ulkomitat, korkeus:	165 mm
Nettopaino:	10 kg