

## LiberoLight Induktioparila rst, 6000W, 400V

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602407 (E4IREEO)

INDUKTIOPARILA RST,  
6000W, 400V

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

3-vaiheinen induktioparila tarttumattomalla sileällä rst-keittolevyllä (6,9mm) ja 2 itsenäisesti ohjatulla keittoalueella. Varustettu lasisella kosketusnäyttöpaneelilla, digitaalisella LED-näytöllä, integroidulla roiskesuojalla sekä 1,5 l rasvankeräyslaatikolla. Lämpötila-asetukset 30 - 250°C, visuaalinen varoitus kuumasta pinnasta. Helppo puhdistus Electrolux Professional pikarasvapesuaineella ja mukana toimitettavalla kaapimella.

### Ominaisuudet

- Lasinen kosketusnäyttöpaneeli intuitiivista käyttöä ja helppoa puhdistusta varten.
- Digitaalinen näyttö LED-merkkivaloilla
- Lämpötila-asetus 30-250 °C.
- 2 itsenäisesti säädettävää paistovaluetta
- Poikkeuksellinen reagoitukyky ja nopea lämpötilan palautus, mikä mahdollistaa tarkan hallinnan ja tasaisen lämmön.
- Non-stick paistopinta
- Puhdistustoiminto: Aseta oikea lämpötila ja aktivoi Electrolux Professionalin C40 Rapid Grease puhdistusaine
- Kaavin sisältyy toimitukseen.
- Turvallinen käyttö: visuaalinen viesti ilmoittaa kun keittolevy on vielä kuuma.
- Itsediagnostiikka: toimintahäiriön sattuessa näyttöön tulee virhekoodi (Fxxx).
- Monikerroksinen, 6,9 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä valmistettu paistolevy, keskellä alumiinia.

### Rakenne

- Integroitu poistoaukko ja rasvakaukalo, joka sijaitsee paistopinnan alla.
- Rasvankeräysastian tilavuus 1,5 l.
- IP23 suojausluokka
- Astianpesukonepesun kestävät ilmansuodattimet on helppo puhdistaa ja irrottaa puhdistusta varten.
- Kaapeli ilman pistoketta, sopii yksi- ja kolmivaiheiliitäntään.

### Vastuullisuus


- Induktiotekniikka takaa laitteen energiatehokkuuden

### Suosittelvat puhdistusaineet


- C41 korkean lämpötilan PNC 0S2292 □  
rasvanpoistaja 6 x 1 l

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

Edestä

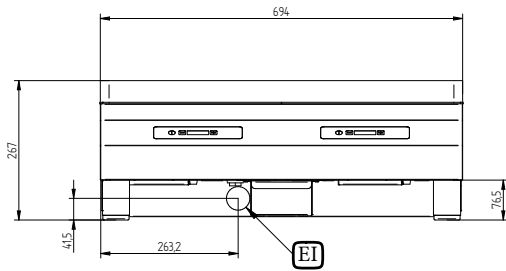


Sivulta

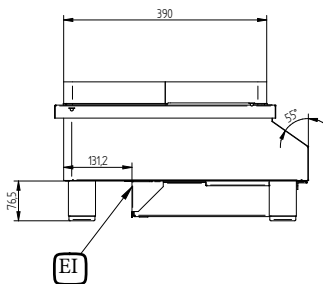

EI = Sähköliitäntä  
 EO = Sähkön ulostulo

Päältä

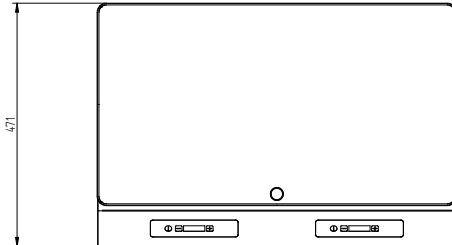
**Sähkö**

Jännite:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
<p>Alttius:</p>	220-240V 1N 50/60
Kokonaisteho:	6 kW
Liitäntätyyppi:	Kaapeli ilman pistoketta
Minimi AMP:	16A

**Avaintieto**

Työskentelylämpötila MIN:	30 °C
Työskentelylämpötila MAX:	250 °C
Ulkomitat, leveys:	695 mm
Ulkomitat, syvyys:	470 mm
Ulkomitat, korkeus:	267 mm
Nettopaino:	28 kg
Paistoalan koko (LxS):	688 / 384 mm