

## LiberoLight Induktio- ja huullos-asennukseen, yksi alue, 3000W, 230V

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602409 (E4HDEFOS)

INDUKTIOTASO HUULLOS  
ASENNUKSEEN, YKSI ALUE,  
3000W, 230V

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

1-vaiheinen induktiokeittotasoa huullos-asennukseen kestäväällä lasikeraamisella keittotasolla (paksuus 4 mm). Sopii kattiloille ja pannuille, joiden halkaisija on 120 mm - 210 mm. Varustettu kosketusnäyttöpaneelilla ja digitaalisella LED-näytöllä, tehonsäätö wattina tai lämpötilan mukaan. Ajastin- ja tehostustoiminto maksimitehon nopeaan saavuttamiseen, varoitusvalo kuumasta pinnasta. Automaattinen pannuntunnistus ja nopea lämmönsiirto suoraan pannulle. IP23 suojaus. Johto ja pistoke sisältyvät toimitukseen.

### Ominaisuudet

- Laite havaitsee pannun automaattisesti. Virta kytkeytyy päälle vasta kun pannu on asetettu paikalleen.
- Lasinen kosketusohjauspaneeli intuitiiviseen käyttöön ja helppoon puhdistukseen.
- Digitaalinen näyttö LED-merkkivaloilla
- Voit asettaa joko tehon tai lämpötilan ja vaihtaa helposti tilasta toiseen.
- Tehoasetukset 50W - 3000W.
- Lämpötilan säätö 30 °C - 250 °C.
- Laitteessa on ajastin. Laitteeseen voidaan säätää ennalta aika, jonka kuluttua liesi menee automaattisesti pois päältä
- Boost-toiminto maksimaalisen tehon saavuttamiseksi nopeasti.
- Itsediagnostiikka: toimintahäiriön sattuessa näyttöön tulee virhekoodi (Fxxx).
- Muotoilu takaa tyylikkään ja saumattoman integroinnin mihin tahansa työtasoon.
- Pistokeliitäntäyksikkö, joka on suunniteltu drop-in-asennuksiin.
- Sopii kattiloille ja pannuille, joiden pohjan halkaisija on 120-210 mm.

### Rakenne

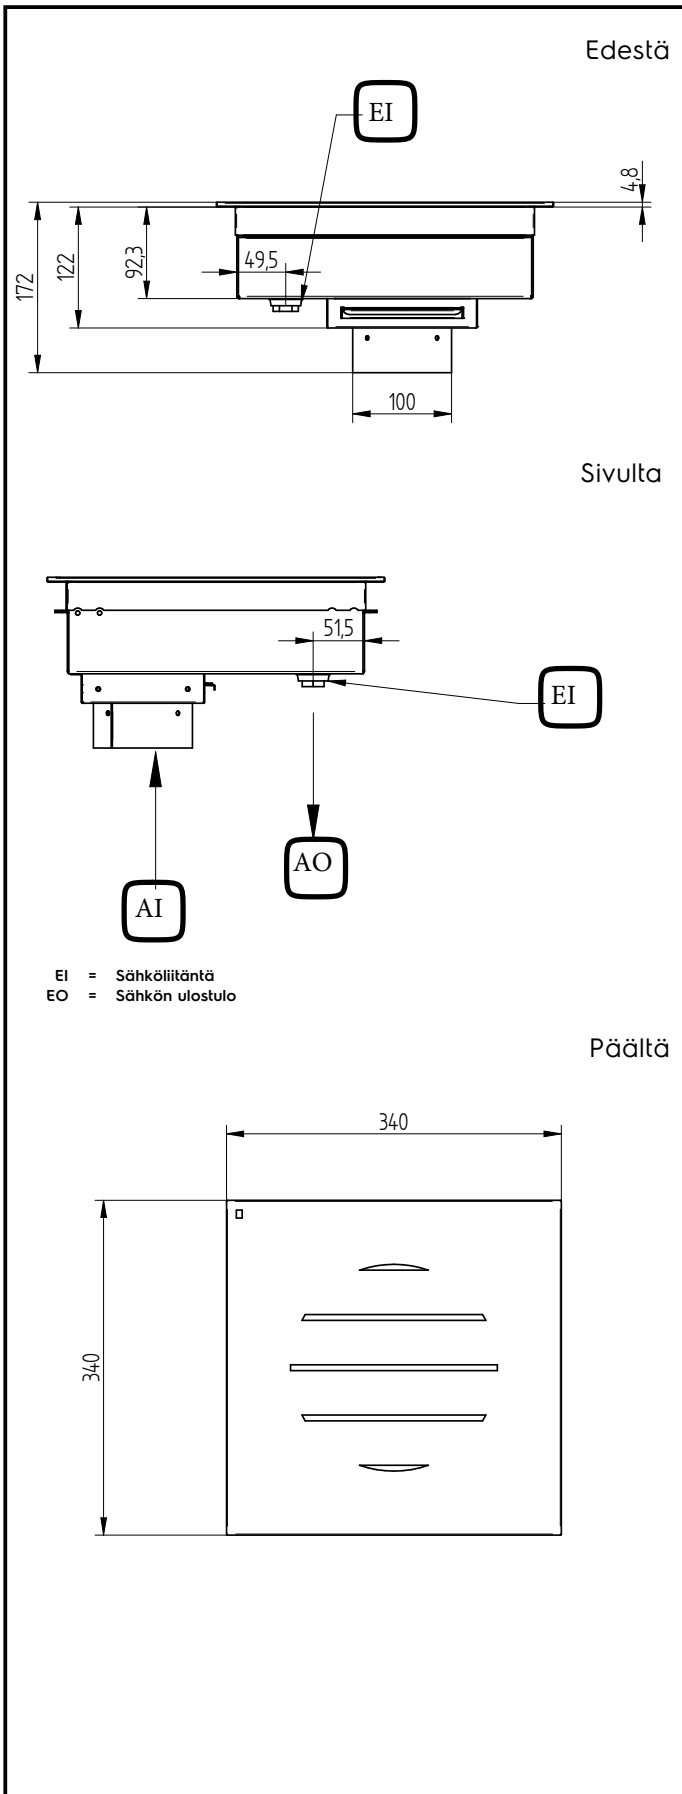
- IP23 suojausluokka
- Johto ja pistoke sisältyvät hintaan.
- Astianpesukonepesun kestävät ilmansuodattimet on helppo puhdistaa ja irrottaa puhdistusta varten.
- Kestävä, 4 mm paksu lasikeraaminen keittotasoa, suunniteltu ammattikäyttöön.

### Vastuullisuus

- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.
- Nopea kuumennus suoraan käytettävään astiaan, lämpö ei hajaannu ympäristöön



HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_


**Sähkö**

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Jännite:        | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Kokonaisteho:   | 3 kW                     |
| Liitäntätyyppi: | CE-SCHUKO                |
| Minimi AMP:     | 16A                      |

**Avaintieto**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Ulkomitat, leveys:  | 340 mm |
| Ulkomitat, syvyys:  | 340 mm |
| Ulkomitat, korkeus: | 173 mm |
| Nettopaino:         | 8 kg   |