

High Speed laitteet GourmeXpress turbouuni, musta 380-415V_3N_50Hz

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____


603952
 (EPRPROBD)

 GourmeXpress turbouuni 380-415V/3N/50Hz,
 kahdella erillisellä magnetronilla

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

GourmeXpress-turbounin toiminta perustuu mikroaaltojen, kiertoilman ja kuuman ilman yhdistelmään, joka takaa ruoan nopeat ja tasaiset paistamis-, grillaus- ja lämmitystulokset.

Kiertoilmateho 5,5 kW, mikroaaltoteho 2,2 kW, kokonaisteho 5,8 kW. Helppokäyttöinen 5 tuuman kosketusnäyttö on konfiguroitavissa käyttäjän tarpeiden mukaan. Laitteeseen voi ohjelmoida yli 1000 ohjelmaa, ryhmittelemällä ne käytön helpottamiseksi (esim. aamiainen, lounas, päivällinen). 17 litran uunikammio on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä, kammion pyöristetyt kulmat turvaavat helpon ja nopean puhtaanapidon.

GourmeXpress-turbouuni on ihanteellinen ratkaisu pikaruokaravintoloihin, kahviloihin, hotelleihin, vähittäiskauppohin ja huoltoasemille; kun palvelun nopeus, helppokäyttöisyys ja laadukkaat tulokset ovat etusijalla.

Ominaisuudet

- GourmeXpress turbouuni tarjoaa optimaalisen ratkaisun nopeaan ja tasaiseen paistamiseen, grillaamiseen ja lämmittämiseen kokonaisille aterioille, alkupalloille, lämpimille välipaloille ja leivonnaisille.
- GourmeXpress-turbounin toiminta perustuu mikroaaltojen, kiertoilman ja kuuman ilman yhdistelmään, joka takaa ruoan nopeat ja tasaiset kypsennys- ja lämmitystulokset.
- Laite ei puhalla ulos ilmaa, joten liesituuletinta ei tarvita. Täydellinen front cooking -käyttöön (katso lisätietoja käyttöohjeesta).
- Lämpötila säädettävissä 30°C - 280°C.
- Kuumanilmavirtauksen nopeus säädettävissä 10 %:sta 100 %:iin (10 % portaikko)
- Säädettävä mikroaaltojen teho 0 %:sta 100 %:iin 10 %:n portaikolla. 0 % mikroaalloilla uunia voidaan käyttää kiertoilmaunina.
- Helppokäyttöinen 5" kosketusnäyttöinen käyttöliittymä, johon voidaan tallentaa jopa 1024 ohjelmaa.
- On mahdollista luoda monivaiheisia ohjelmia, joissa on erilaisia lämpötilojen, mikroaaltojen ja kuumailmapuhalluksen yhdistelmiä kullekin vaiheelle.
- Ohjelmien hallinnan helpottamiseksi jokainen ohjelma voidaan linkittää
 - tiettyyn ateriaryhmään (aamiainen, lounas, illallinen)
 - tiettyyn kuvaan
 - tiettyyn viivakoodiin, jonka lukija hakee (saatavana lisävarusteena PNC 653820)
- Ajastinnäyttö ja äänisignaali säädettävällä äänenvoimakkuudella syklin lopussa (tai vaiheen, jos kyseessä on monivaiheinen ohjelma).
- USB-liitäntä tiedonsiirtoon.

Rakenne

- AISI 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu uunikammio, jonka pyöristetyt kulmat turvaavat helpoon puhdistamiseen.
- Kompakti laite tilavalla 17 litran uunikammioilla.
- Irrotettavat, helposti puhdistettavat ylä- ja alalevyt kuumailmasuuttimilla.
- Irrotettavat ja vaihdettavat katalyyttiset suodattimet
- Helppo pääsy ilmansuodattimeen.
- Ergonominen oven kahva.
- 2 tuuman säädettävät jalat.
- IPX3-suojattu.
- Teline lapiolle uunin yläpuolella.

Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Teflon levy - Gourmexpress PNC 653816
- 1 kpl Teflon ritiläkori - Gourmexpress PNC 653817
- 1 kpl Alumiininen uunilapio - Gourmexpress PNC 653819


Lisävarusteet

- Tarratulostin, Bluetooth (50x60 mm tarroille) PNC 650243


HYVÄKSYNTÄ: _____

- Viivakoodinlukija - Gourmexpress PNC 653820

Edestä




Sivulta




EI = Sähköliitäntä
 EO = Sähkön ulostulo

Päältä



Distances

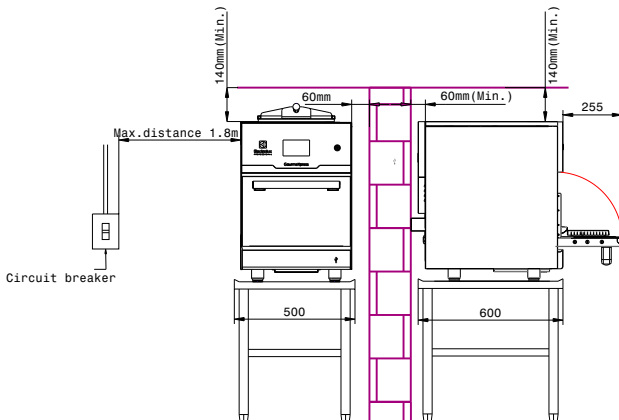

Sähkö

Jännite:

603952 (EPRPROBTD) 380-415 V/3N ph/50 Hz

Ampeerit:

14.5 A

Kokonaisteho:

5.8 kW

Liitäntätyyppi:

Kaapeli ilman pistoketta

Asennus

Varoetäisyys: 60 mm sivusta, 140 mm päältä

Avaintieto

Netttilavuus:

17 L

Kiertoilmateho 5,5 kW,
 mikroaaltoteho 2,2 kW,
 kokonaisteho 5,8 kW

Tehotiedot:

Uunin käyttölämpötila:

30 °C MIN; 280 °C MAX

Unikammion mitat (leveys):

317 mm

Unikammion mitat (korkeus):

193 mm

Unikammion mitat (syvyys):

294 mm

Ulkomitat, leveys:

460 mm

Ulkomitat, syvyys:

710 mm

Ulkomitat, korkeus:

660 mm

Nettopaino:

86 kg

Kuljetuspaino:

106 kg

Kuljetuskorkeus:

770 mm

Kuljetusleveys:

770 mm

Kuljetussyvyys:

580 mm

Kuljetustilavuus:

0.34 m³

Ohjelmat:

5" kosketusnäyttö
 1024 kypsennysohjelmaa