

## High Speed laitteet GourmeXpress turbouuni, musta 380-415V\_3N\_50Hz

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**603952**  
 (EPRPROBTD)

 GourmeXpress turbouuni 380-415V/3N/50Hz,  
 kahdella erillisellä magnetronilla

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

GourmeXpress-turbouunin toiminta perustuu mikroaallojen, kiertoilman ja kuuman ilman yhdistelmään, joka takaa ruoan nopeat ja tasaiset paistamis-, grillaus- ja lämmitystulokset.

Kiertoilmateho 5,5 kW, mikroaalloteho 2,2 kW, kokonaisteho 5,8 kW. Helppokäyttöinen 5 tuuman kosketusnäyttö on konfiguroitavissa käyttäjän tarpeiden mukaan. Laitteeseen voi ohjelmoida yli 1000 ohjelmaa, ryhmittelemällä ne käytön helpottamiseksi (esim. aamiainen, lounas, päivällinen). 17 litran uunikammio on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä, kammion pyöristetyt kulmat turvaavat helpon ja nopean puhtaanapidon.

GourmeXpress-turbouuni on ihanteellinen ratkaisu pikaruokaravintoloihin, kahviloihin, hotelleihin, vähittäiskauppoihin ja huoltoasemille; kun palvelun nopeus, helppokäyttöisyys ja laadukkaat tulokset ovat etusijalla.

### Ominaisuudet

- Laite ei puhalla ulos ilmaa, joten liesituuletinta ei tarvita. Täydellinen front cooking -käyttöön (katso lisätietoja käyttöohjeesta).
- Lämpötila säädettävissä 30°C - 280°C.
- Kuumanilmavirtauksen nopeus säädettävissä 10 %:sta 100 %:iin (10 % portaikko)
- Säädettävä mikroaallojen teho 0 %:sta 100 %:iin 10 %:n portaikolla. 0 % mikroaalloilla uunia voidaan käyttää kiertoilmauunina.
- Helppokäyttöinen 5" kosketusnäyttöinen käyttöliittymä, johon voidaan tallentaa jopa 1024 ohjelmaa.
- On mahdollista luoda monivaiheisia ohjelmia, joissa on erilaisia lämpötilojen, mikroaallojen ja kuumailmapuhalluksen yhdistelmiä kullekin vaiheelle.
- Ohjelmien hallinnan helpottamiseksi jokainen ohjelma voidaan linkittää
  - tiettyyn ateriaryhmään (aamiainen, lounas, illallinen)
  - tiettyyn kuvaan
  - tiettyyn viivakoodiin, jonka lukija hakee (saatavana lisävarusteena PNC 653820)
- Ajastinnäyttö ja äänisignaali säädettävällä äänenvoimakkuudella syklin lopussa (tai vaiheen, jos kyseessä on monivaiheinen ohjelma).
- USB-liitäntä tiedonsiirtoon.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

### Rakenne

- AISI 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu uunikammio, jonka pyöristetyt kulmat turvaavat helppoon puhdistamiseen.
- Kompakti laite tilavalla 17 litran uunikammioilla.
- Irrotettavat, helposti puhdistettavat ylä- ja alalevyt kuumailmasuuttimilla.
- Irrotettavat ja vaihdettavat katalyyttiset suodattimet
- Helppo pääsy ilmansuodattimeen.
- Ergonominen oven kahva.
- 2 tuuman säädettävät jalat.
- IPX3-suojattu.
- Teline lapiolle uunin yläpuolella.

### Sisältyvät varusteet


- 1 kpl Teflon levy - Gourmexpress PNC 653816
- 1 kpl Teflon ritiläkori - Gourmexpress PNC 653817
- 1 kpl Alumiininen uunilapio - Gourmexpress PNC 653819

### Lisävarusteet


- Tarratulostin, Bluetooth (50x60 mm tarroille. Hallinta erillisen sovelluksen avulla.) PNC 650243
- Viivakoodinlukija - Gourmexpress PNC 653820

**HYVÄKSYNTÄ:** \_\_\_\_\_

Edestä

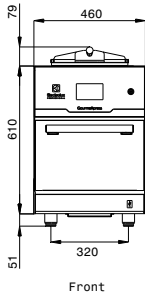


Sivulta

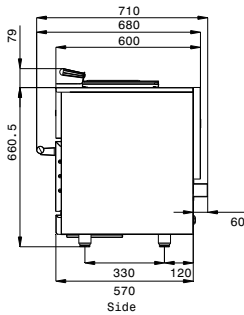


EI = Sähköliitäntä  
 EO = Sähkön ulostulo

Päältä

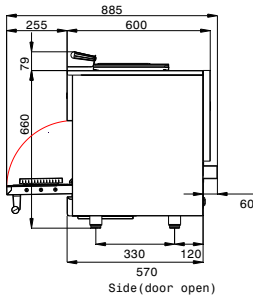

Distances

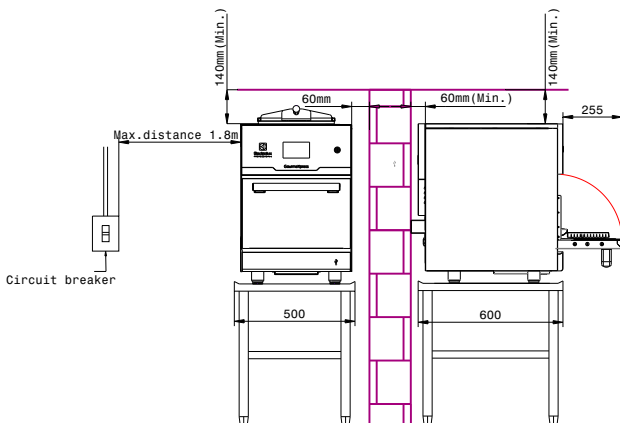

### Sähkö

#### Jännite:

603952 (EPRPROBTD) 380-415 V/3N ph/50 Hz

#### Ampeerit:

14.5 A

#### Kokonaisteho:

5.8 kW

#### Liitäntätyyppi:

Kaapeli ilman pistoketta

### Asennus

Varoetäisyys: 60 mm sivusta, 140 mm päältä

### Avaintieto

#### Netttilavuus:

17 L

Kiertoilmateho 5,5 kW,  
 mikroaaltoteho 2,2 kW,  
 kokonaisteho 5,8 kW

#### Tehotiedot:

#### Uunin käyttölämpötila:

30 °C MIN; 280 °C MAX

#### Uunikammion mitat (leveys):

317 mm

#### Uunikammion mitat (korkeus):

193 mm

#### Uunikammion mitat (syvyys):

294 mm

#### Ulkomitat, leveys:

460 mm

#### Ulkomitat, syvyys:

710 mm

#### Ulkomitat, korkeus:

660 mm

#### Nettopaino:

86 kg

#### Kuljetuspaino:

106 kg

#### Kuljetuskorkeus:

770 mm

#### Kuljetusleveys:

770 mm

#### Kuljetussyvyys:

580 mm

#### Kuljetustilavuus:

0.34 m<sup>3</sup>

#### Ohjelmat:

5" kosketusnäyttö  
 1024 kypsennysohjelmaa