

High Speed laitteet GourmeXpress turbouuni, musta 230V-50Hz (Schuko Plug)

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



603955
(EPRPROSITEU)

GourmeXpress turbouuni 230V/1N/50Hz,
yhdellä magnetronilla

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

GourmeXpress-turbouunin toiminta perustuu mikroaaltojen, kiertoilman ja kuuman ilman yhdistelmään, joka takaa ruoan nopeat ja tasaiset paistamis-, grillaus- ja lämmitystulokset.

Kiertoilmateho 2,7 kW, mikroaaltoteho 1,1 kW, kokonaisteho 3,5 kW. Helppokäyttöinen 5 tuuman kosketusnäyttö on konfiguroitavissa käyttäjän tarpeiden mukaan. Laitteeseen voi ohjelmoida yli 1000 ohjelmaa, ryhmittelemällä ne käytön helpottamiseksi (esim. aamiainen, lounas, päivällinen). 17 litran uunikammio on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä, kammion pyöristetyt kulmat turvaavat helpon ja nopean puhtaanapidon.

GourmeXpress-turbouuni on ihanteellinen ratkaisu pikaruokaravintoloihin, kahviloihin, hotelleihin, vähittäiskauppohin ja huoltoasemille; kun palvelun nopeus, helppokäyttöisyys ja laadukkaat tulokset ovat etusijalla.

Ominaisuudet

- GourmeXpress turbouuni tarjoaa optimaalisen ratkaisun nopeaan ja tasaiseen paistamiseen, grillaamiseen ja lämmittämiseen kokonaisille aterioille, alkupaloille, lämpimille välipaloille ja leivonnaisille.
- GourmeXpress-turbouunin toiminta perustuu mikroaaltojen, kiertoilman ja kuuman ilman yhdistelmään, joka takaa ruoan nopeat ja tasaiset kypsennys- ja lämmitystulokset.
- Laite ei puhalla ulos ilmaa, joten liesituuletinta ei tarvita. Täydellinen front cooking -käyttöön (katso lisätietoja käyttöohjeesta).
- Lämpötila säädettävissä 30°C - 280°C.
- Kuumanilmavirtauksen nopeus säädettävissä 10 %:sta 100 %:iin (10 % portaikko)
- Säädettävä mikroaaltojen teho 0 %:sta 100 %:iin 10 %:n portaikolla. 0 % mikroaalloilla uunia voidaan käyttää kiertoilmauunina.
- Helppokäyttöinen 5" kosketusnäytöllinen käyttöliittymä, johon voidaan tallentaa jopa 1024 ohjelmaa.
- On mahdollista luoda monivaiheisia ohjelmia, joissa on erilaisia lämpötilojen, mikroaaltojen ja kuumailmapuhalluksen yhdistelmiä kullekin vaiheelle.
- Ohjelmien hallinnan helpottamiseksi jokainen ohjelma voidaan linkittää
 - tiettyyn ateriarhyhmään (aamiainen, lounas, illallinen)
 - tiettyyn kuvaan
 - tiettyyn viivakoodiin, jonka lukija hakee (saatavana lisävarusteena PNC 653820)
- Ajastinnäyttö ja äänisignaali säädettävällä äänenvoimakkuudella syklin lopussa (tai vaiheen, jos kyseessä on monivaiheinen ohjelma).
- USB-liitäntä tiedonsiirtoon.

Rakenne

- AISI 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu uunikammio, jonka pyöristetyt kulmat turvaavat helppoon puhdistamiseen.
- Teline lapiolle uunin yläpuolella.
- Kompakti laite tilavalla 17 litran uunikammiolla.
- Irrotettavat, helposti puhdistettavat ylä- ja alalevyt kuumailmasuuttimilla.
- Irrotettavat ja vaihdettavat katalyyttiset suodattimet.
- Helppo pääsy ilmansuodattimeen.
- Ergonominen oven kahva.
- 2 tuuman säädettävät jalat.
- IPX3-suojattu.

HYVÄKSYNTÄ: _____

Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Teflon levy - Gourmexpress PNC 653816
- 1 kpl Teflon ritiläkori - Gourmexpress PNC 653817
- 1 kpl Alumiininen uunilapio - Gourmexpress PNC 653819


Lisävarusteet

- Tarratulostin, Bluetooth (50x60 mm tarroille. Hallinta erillisen sovelluksen avulla.) PNC 650243 ☐
- Viivakoodinlukija - Gourmexpress PNC 653820 ☐

Suosittelavat puhdistusaineet


- S02 DEGREASER 6pzx750ml - ADR&IMDG Limited Quantity PNC 0S2882 ☐

Edestä



Front


Sivulta



Side


El = Sähköliitäntä
 EO = Sähkön ulostulo

Päältä



Side (door open)

Distances

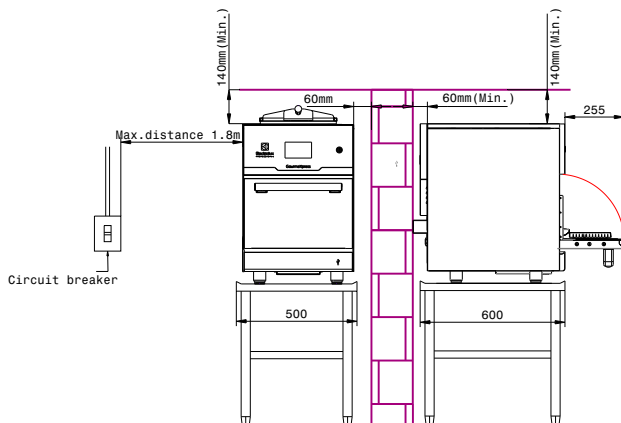

Sähkö

Jännite:	220-240 V/1N ph/50 Hz
Ampeerit:	15.2 A
Kokonaisteho:	3.5 kW
Liitäntätyyppi:	CE-SCHUKO

Asennus

Vällys: 60 mm sivulta, 140 mm ylhäältä

Avaintieto

Nettolavuus:	17 L
Tehotiedot:	
Uunin käyttölämpötila:	30 °C MIN; 280 °C MAX
Uunikammion mitat (leveys):	305 mm
Uunikammion mitat (korkeus):	185 mm
Uunikammion mitat (syvyys):	305 mm
Ulkomitat, leveys:	460 mm
Ulkomitat, syvyys:	710 mm
Ulkomitat, korkeus:	660 mm
Nettopaino:	68 kg
Kuljetuspaino:	89 kg
Kuljetuskorkeus:	760 mm
Kuljetusleveys:	580 mm
Kuljetussyvyys:	770 mm
Kuljetustilavuus:	0.34 m ³

Teho:

Ohjelmat:

Kiertoilmateho 3,5 kW,
 mikroaaltoteho 1,1 kW,
 kokonaisteho 3 kW
 5" kosketusnäyttö
 1024 kypsennysohjelmaa