

## Prostore 800 Jääkaappi Prostore 720 L, keskuskone - CO2

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



691341 (PS06R1FRCO2)

Jääkaappi 720 L, 1 ovi,  
käyttölämpötila 0/+10°C,  
keskuskonemalli - CO2

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Prostore kylmäkaapeissa on suuri ja selkeä digitaalinen näyttö. Paneelista valittavissa lämpötilat, asetukset sekä turbojäähdytys. Kaappien materiaalina on laadukas AISI 304 ruostumaton teräs sekä niissä ruostumaton terästä olevat säätöjalat. Pyöristetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat johteet, ritilät ja ilmanohjaimet mahdollistavat helpon puhdistuksen.

Keskuskoneellinen malli, kaappi ilman koneikkoo

### Ominaisuudet

- Suuri säilytyskapasiteetti. Kaappiin sopii 700x530 mm ritilät tai hyllyt.
- Optimaalinen ilmanvirtaus kammiossa takaa tasaisen lämpötilan kaikilla ritilöillä.
- Piilossa oleva höyrystin takaa suuremman säilytyskapasiteetin.
- Suurempi säilytystilavuus: Optimoitu kammion koko ja lukuisat eri ritilöiden paikat
- Lämpötila säädettävissä välillä 0°C...10°C
- Yksivaiheiliitäntä, voidaan kytkeä normaaliin pistorasiaan
- Täyttää kansainväliset vaatimukset ja on CE merkitty
- Itsestään sulkeutuvat ja kätisyydeltään vaihdettavat ovet
- Valmius keskushälytyskytkentään
- Matala äänentaso
- Edestä IPX5 vesisuojuattu
- Trooppinen yksikkö

### Rakenne

- Näkyvät pinnat AISI 304 ruostumaton terästä
- Kaapin kammio pyöristetyin kulmin ja pohja prässätty yhdestä kappaleesta.
- Ruostumaton terästä olevat johteet ja kannattimet on helppo irrottaa.
- Sisäosan komponentit helppo irrottaa ilman työkaluja helppoa puhdistusta varten
- Oven kahva on prässättyä ruostumaton terästä ilman pölyä ja likaa kerääviä liitoksia.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- Kehitetty ja valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidussa tehtaassa.
- Magneettiventtiili sisältyy toimitukseen.
- Lukittava ovi.

### Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Käyttöpaneeli suurella digitaalisella näytöllä, josta nähtävissä kaapin lämpötila ja valittavissa asetukset, turbojäähdytys sekä kosteusvalinnat (3 eri tasoa)
- Täysin yhteensopiva HACCP digitaalinen ohjaus: Jos lämpötila ylittää kriittiset rajat, akustiset sekä visuaaliset hälytykset aktivoituvat. Kahden kuukauden tapahtumat säilyvät laitteen muistissa.
- <p>Yhdistä tuote (lisävarusteinen) OneConnected-alustaan Wi-Fi- tai Ethernet-yhteyden kautta saumattoman etäkäytön takia. Reaaliaikainen valvonta ja analytiikka, hälytysten hallinta, HACCP-datan hallinta, API:t ja muut edistyneet ominaisuudet pitävät jääkaappisi täysin hallinnassa.</p>
- Varustettu helppokäyttöisellä Electrolux Professional

**HYVÄKSYNTÄ:** \_\_\_\_\_

Fridge Control -sovelluksella:

-HACCP-tietojen ja hälytysten ansiosta voit valvoa säilöntäprosessien turvallisuutta ja turvata tarkan ohjauksen

- Säästää aikaa ja tarjoaa helpon tiedonhallinnan: voit lähettää HACCP-tiedot excel-muodossa suoraan haluamaasi sähköpostiosoitteeseen

-Nopeat toiminnot: aseta kaapin lämpötila/kosteus/turbojäähdytys ja päivämäärä/tunti

- Suuri digitaalinen valkonumeronäyttö kaapin lämpötilanäytöllä ja -asetuksella sekä kosteustasosäädöllä. Mukana oleva Bluetooth-tekniikka mahdollistaa HACCP-historiatietojen säilyttämisen ja niiden lataamisen sovelluksen kautta.

## Vastuullisuus



- Frost Watch Control: täysin automaattinen sulatus; käynnistyy ainoastaan, kun höyrytimeen on muodostunut jäätä säästämällä näin energiaa.
- Eristys: 65 mm paksu polyuretaanieristys, jossa ympäristöystävällinen syklopentaani vaahdotusaine. Näin saavutetaan tehokas eristys minimaalisella energiankulutuksella (lämmönjohtavuus: 0,020 W/m<sup>2</sup>K).
- Irrotettava kolmikammioinen ja magneettinen pallotiiviste parantaa eristyskykyä, vähentää energiankulutusta ja helpottaa puhdistusta.
- Optinen mikrokytkin pysäyttää puhaltimen, kun ovi avataan, säästämällä näin energiaa.
- Automaattinen LED-sisävalo takaa hyvän näkyvyyden ja säästää energiaa.
- CO<sub>2</sub> (R744) on luonnollinen kylmäaine, joka on turvallinen ympäristölle ja tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn.  
Ympäristöystävällinen: otsonikato = 0 ja ilmaston lämpenemispotentiaali erittäin alhainen (GWP = 1).  
Turvallinen käyttää: Myrkytön ja syttymätön  
Kestävä: Luonnollinen kylmäaine, joka tukee vihreämpää ja puhtaampaa elinympäristöä.


## Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Jalkapoljin kylmäkaapeille, Pro-/Ecostore PNC 880324
- 5 kpl Johdepari 470 ja 720 L Prostore kylmäkaapit PNC 880335
- 5 kpl Ritilähylly 700x530mm Prostore 720 l, Rilsan PNC 880343


## Lisävarusteet

- Sivujohdepari GN 2/1 ritilöille, Prostore PNC 880320
- RST ritilähylly - 700x530 mm PNC 880323
- Jalkapoljin kylmäkaapeille, Pro-/Ecostore PNC 880324
- Jalkasarja - 200 mm PNC 880325
- Jalkasarja h=67-80 mm - marine PNC 880326
- Johdepari - marine PNC 880327
- Johdepari 470 ja 720 L Prostore kylmäkaapit PNC 880335
- Ritilähylly 700x530mm Prostore 720 l, Rilsan PNC 880343

Edestä

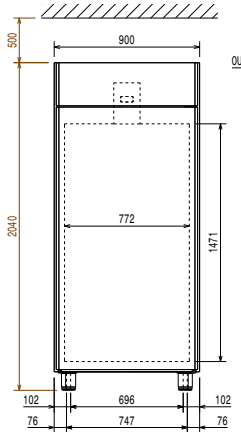


Sivulta

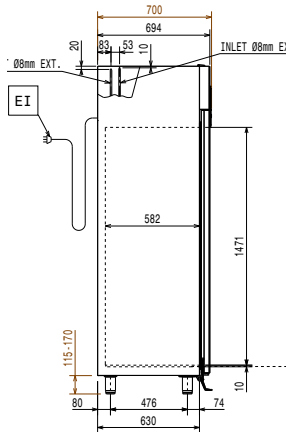

EI = Sähköliitäntä  
RI = Jäähdytysliitäntä, keskuskone  
RO = Keskuskoneliitäntä

Päältä

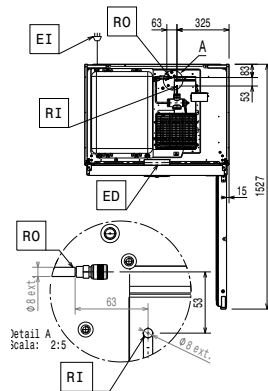

### Sähkö

Jännite: 220-240 V/1 ph/50/60 Hz  
Liitännätäteho, maksimi: 0.14 kW

### Kapasiteetti

Ritilöiden lukumäärä ja tyyppi (sisältyvät): 5 - 530x700

### Avaintieto

Oven saranat:  
Ulkomitat, leveys: 900 mm  
Ulkomitat, syvyys: 700 mm  
Ulkomitat, syvyys ovet auki: 1527 mm  
Ulkomitat, korkeus: 2040 mm  
Ovien lukumäärä ja tyyppi: 1 Umpi  
Sisämitat (leveys): 772 mm  
Sisämitat (syvyys): 582 mm  
Sisämitat (korkeus): 1471 mm  
Nettopaino: 135 kg  
Korkeudensäätö: 15/40 mm  
Materiaali, ulkopinnat: R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301  
Materiaali, sisäpinnat: R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301  
Asentojen lukumäärä & väli: 44; 22 mm  
Kapasiteetti: 720 L

### Jäähdytystieto

Ohjaustyyppi: Digitaalinen  
Kylmäaineen tyyppi: R744  
Käyttötila: Puhallus  
Jäähdytysyksikkö: Keskuskoneellinen  
Sulatustyyppi: ilma  
Suositeltu jäähdytysteho\*: 412 W  
Laskettu höyrystymislämpötilassa: -10 °C  
Lauhtumislämpötila: 55 °C  
Ympäristön lämpötila: 43 °C  
Liitännäputket (keskuskone) - ulos: 8 mm  
Liitännäputket (keskuskone) - sisään: 8 mm

\*Huom:

Jäähdytysteho on laskettu 15 m lineaarisella putkitusmatkalla.

### ISO sertifikaatit

ISO Standardit: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Prostore 800  
Jääkaappi Prostore 720 L, keskuskone - CO2

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.07.09