

Prostore 800 Pakastekaappi Prostore 720 L, keskuskone - CO2

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



691343 (PS09F1FRCO2)

Pakastekaappi 720 L, 1 ovi,
käyttölämpötila -15/-22°C,
keskuskonemalli - CO2

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Prostore kylmäkaapeissa on suuri ja selkeä digitaalinen näyttö. Paneelista valittavissa lämpötilat, asetukset sekä turbojäähdytys. Kaappien materiaalina on laadukas AISI 304 ruostumaton teräs sekä niissä ruostumatonta terästä olevat säätöjalat. Pyöristetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat johteet, ritilät ja ilmanohjaimet mahdollistavat helpon puhdistuksen.

Keskuskoneellinen malli, kaappi ilman koneikkoo

Ominaisuudet

- Edestä IPX5 vesisuojaus
- Suuri säilytyskapasiteetti. Kaappiin sopii 700x530 mm ritilät tai hyllyt.
- Optimaalinen ilmanvirtaus kammiossa takaa tasaisen lämpötilan kaikilla ritilöillä.
- Piilossa oleva höyrystin takaa suuremman säilytyskapasiteetin.
- Suurempi säilytystilavuus: Optimoitu kammion koko ja lukuisat eri ritilöiden paikat
- Lämpötilan säätö on välillä -15°C...-22°C.
- Yksivaiheiliitäntä, voidaan kytkeä normaaliin pistorasiaan
- Täyttää kansainväliset vaatimukset ja on CE merkitty
- Valmius keskushälytyskytkentään
- Matala äänentaso
- Itsestään sulkeutuvat ja käsisyydeltään vaihdettavat ovet
- Trooppinen yksikkö

Rakenne

- Näkyvät pinnat AISI 304 ruostumatonta terästä
- Kaapin kammio pyöristetyin kulmin ja pohja prässätty yhdestä kappaleesta.
- Ruostumatonta terästä olevat johteet ja kannattimet on helppo irrottaa.
- Sisäosan komponentit helppo irrottaa ilman työkaluja helppoa puhdistusta varten
- Oven kahva on prässättyä ruostumatonta terästä ilman pölyä ja likaa kerääviä liitoksia.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- Kehitetty ja valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidussa tehtaassa.
- Automaattisesti lämmitetyt oven karmit
- Magneettiventtiili sisältyy toimitukseen.
- Lukittava ovi.

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Käyttöpaneeli suurella digitaalisella näytöllä, josta nähtävissä kaapin lämpötila ja valittavissa asetukset sekä turbojäähdytys
- Täysin yhteensopiva HACCP digitaalinen ohjaus: Jos lämpötila ylittää kriittiset rajat, akustiset sekä visuaaliset hälytykset aktivoituvat. Kahden kuukauden tapahtumat säilyvät laitteen muistissa.
- <p>Yhdistä tuote (lisävarusteineen) OneConnected-alustaan Wi-Fi- tai Ethernet-yhteyden kautta saumattoman etäkäytön takia. Reaaliaikainen valvonta ja analytiikka, hälytysten hallinta, HACCP-datan hallinta, API:t ja muut edistyneet ominaisuudet pitävät jääkaappisi täysin hallinnassa.</p>

HYVÄKSYNTÄ: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Prostore 800 Pakastekaappi Prostore 720 L, keskuskone - CO2

- Helppokäyttöinen Electrolux Professional Fridge Control -sovellus:
 - Valvo säilöntäprosessin turvallisuutta HACCP-tietojen ja hälytysten ansiosta tarkan ohjauksen takaamiseksi
 - Säästä aikaa ja helpota tiedonhallintaa lähettämällä HACCP-tiedot excel-muodossa suoraan sähköpostio-soitteeseen
 - Nopeat toiminnot: Aseta kaapin lämpötila/turbojäähdytys ja aseta päivämäärä/tunti
- Suuri digitaalinen numeronäyttö, jossa näkyy kaapin lämpötila ja sen säätömahdollisuus. Sisäänrakennettu Bluetooth-teknologia mahdollistaa HACCP-historiatietojen tallentamisen ja lataamisen sovelluksen kautta.

Vastuullisuus



- Frost Watch Control: täysin automaattinen sulatus; käynnistyy ainoastaan, kun höyrystimeen on muodostunut jäätä säästämällä näin energiaa.
- Eristys: 65 mm paksu polyuretaanieristys, jossa ympäristöystävällinen syklopentaani vaahdotusaine. Näin saavutetaan tehokas eristys minimaalisella energiankulutuksella (lämmönjohtavuus: 0,020 W/m²K).
- Irrotettava kolmikammioinen ja magneettinen pallotiiviste parantaa eristyskykyä, vähentää energiankulutusta ja helpottaa puhdistusta.
- Optinen mikrokytkin pysäyttää puhaltimen, kun ovi avataan, säästämällä näin energiaa.
- Automaattinen LED-sisävalo takaa hyvän näkyvyyden ja säästää energiaa.
- CO₂ (R744) on luonnollinen kylmäaine, joka on turvallinen ympäristölle ja tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn.
Ympäristöystävällinen: otsonikato = 0 ja ilmaston lämpenemispotentiaali erittäin alhainen (GWP = 1).
Turvallinen käyttää: Myrkytön ja syttymätön
Kestävä: Luonnollinen kylmäaine, joka tukee vihreämpää ja puhtaampaa elinympäristöä.

Sisältyvät varusteet

- | | |
|---|------------|
| • 1 kpl Jalkapoljin kylmäkaapeille, Pro-/Ecostore | PNC 880324 |
| • 5 kpl Johdepari 470 ja 720 L Prostore kylmäkaapit | PNC 880335 |
| • 5 kpl Ritiilähyllä 700x530mm Prostore 720 l, Rilsan | PNC 880343 |

Lisävarusteet

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Sivujohdepari GN 2/1 ritiilöille, Prostore | PNC 880320 | ☐ |
| • RST ritiilähyllä - 700x530 mm | PNC 880323 | ☐ |
| • Jalkapoljin kylmäkaapeille, Pro-/Ecostore | PNC 880324 | ☐ |
| • Jalkasarja - 200 mm | PNC 880325 | ☐ |
| • Jalkasarja h=67-80 mm - marine | PNC 880326 | ☐ |
| • Johdepari - marine | PNC 880327 | ☐ |
| • Johdepari 470 ja 720 L Prostore kylmäkaapit | PNC 880335 | ☐ |
| • Ritiilähyllä 700x530mm Prostore 720 l, Rilsan | PNC 880343 | ☐ |




Prostore 800
Pakastekaappi Prostore 720 L, keskuskone - CO2


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.08.10

Edestä

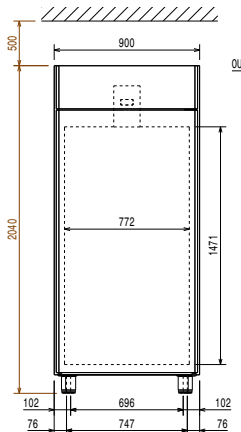


Sivulta

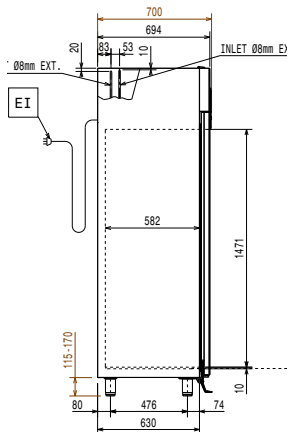

EI = Sähköliitäntä
 RI = Jäähdytysliitäntä, keskuskone
 RO = Keskusconeliitäntä

Päältä

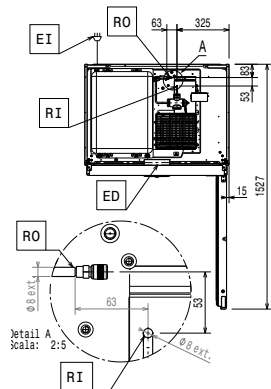

Sähkö

Jännite: 220-240 V/1 ph/50/60 Hz
 Liitäntäteho, maksimi: 0.17 kW

Kapasiteetti

Ritilöiden lukumäärä ja tyyppi (sisältyvät): 5 - 530x700

Avaintieto

Oven saranat:
 Ulkomitat, leveys: 900 mm
 Ulkomitat, syvyys: 700 mm
 Ulkomitat, syvyys ovet auki: 1527 mm
 Ulkomitat, korkeus: 2040 mm
 Ovien lukumäärä ja tyyppi: 1 Umpi
 Sisämitat (leveys): 772 mm
 Sisämitat (syvyys): 582 mm
 Sisämitat (korkeus): 1471 mm
 Nettopaino: 110 kg
 Korkeudensäätö: 15/40 mm
 Materiaali, ulkopinnat: R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301
 Materiaali, sisäpinnat: R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301
 Asentojen lukumäärä & väli: 44; 22 mm
 Kapasiteetti: 720 L

Jäähdytystieto

Ohjaustyyppi: Digitaalinen
 Kylmäaineen tyyppi: R744
 Käyttötila: Puhallus
 Jäähdytysyksikkö: Keskuskoneellinen
 Suositeltu jäähdytysteho*: 654 W

Laskettu
 höyrystyslämpötilassa: -30 °C
 Lauhtumislämpötila: 55 °C
 Ympäristön lämpötila: 43 °C

Liitäntäputket (keskuskone) -
 ulos: 8 mm
 Liitäntäputket (keskuskone) -
 sisään: 8 mm

*Huom: Jäähdytysteho on laskettu
 15 m lineaarisella
 putkitusmatkalla.

ISO sertifikaatit

ISO Standardit: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001