

Prostore 500 Jääkaappi Prostore 470 L - R290

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



691344 (PS04R1FHC)

Jääkaappi 470 L, 1 ovi,
käyttölämpötila 0/+10°C -
R290

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Prostore kylmäkaapeissa on suuri ja selkeä digitaalinen näyttö. Paneelista valittavissa lämpötilat, asetukset sekä turbojäähdytys. Kaappien materiaalina on laadukas AISI 304 ruostumaton teräs sekä niissä ruostumatonta terästä olevat säätöjalat. Pyöristetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat johteet, rillät ja ilmanohjaimet mahdollistavat helpon puhdistuksen. Prostore sarjassa on paljon energiatehokkuuteen liittyviä ratkaisuita, joita ovat mm. LED valo, optinen ovikytkin sekä frost watch control automaattinen sulatusjärjestelmä.

Ominaisuudet

- Suuri säilytyskapasiteetti. Kaappiin sopii 520x442 mm rillät tai hyllyt
- Optimaalinen ilmanvirtaus kammiossa takaa tasaisen lämpötilan kaikilla rillöillä.
- Piilossa oleva höyrystin takaa suuremman säilytyskapasiteetin.
- Suurempi säilytystilavuus: Optimoitu kammion koko ja lukuisat eri rillöiden paikat
- Lämpötila säädettävissä välillä 0°C...10°C
- Yksivaiheiliitäntä, voidaan kytkeä normaaliin pistorasiaan
- Liitäntävalmius RS485-porttiin, mahdollistaa kytkennän etätietokoneeseen ja integroituihin HACCP järjestelmiin.
- Täyttää kansainväliset vaatimukset ja on CE merkitty
- Kaapissa vakiona jalkapoljin
- Itsestään sulkeutuvat ja kätsyydeltään vaihdettavat ovet
- Valmius keskushälytyskytkentään
- Matala äänentaso
- Kaappi on ECA listattu.
- Edestä IPX5 vesisuoja
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi jopa 40°C ympäristön lämpötilassa
- Trooppinen yksikkö

Rakenne

- Näkyvät pinnat AISI 304 ruostumatonta terästä
- Kaapin kammio pyöristetyin kulmin ja pohja prässätty yhdestä kappaleesta.
- Ruostumatonta terästä olevat johteet ja kannattimet on helppo irrottaa.
- Sisäosan komponentit helppo irrottaa ilman työkaluja helppoa puhdistusta varten
- Oven kahva on prässättyä ruostumatonta terästä ilman pölyä ja likaa kerääviä liitoksia.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- Kehitetty ja valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidussa tehtaassa.
- Lukittava ovi.

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Käyttöpaneeli suurella digitaalisella näytöllä, josta nähtävissä kaapin lämpötila ja valittavissa asetukset, turbojäähdytys sekä kosteusvalinnat (3 eri tasoa)
- Täysin yhteensopiva HACCP digitaalinen ohjaus: Jos lämpötila ylittää kriittiset rajat, akustiset sekä visuaaliset hälytykset aktivoituvat. Kahden kuukauden tapahtumat säilyvät laitteen muistissa.

HYVÄKSYNTÄ: _____



- <p>Yhdistä tuote (lisävarusteineen) OneConnected-alustaan Wi-Fi- tai Ethernet-yhteyden kautta saumattoman etäkäytön takia. Reaaliaikainen valvonta ja analytiikka, hälytysten hallinta, HACCP-datan hallinta, API:t ja muut edistyneet ominaisuudet pitävät jääkaappisi täysin hallinnassa.</p>
- Varustettu helppokäyttöisellä Electrolux Professional Fridge Control -sovelluksella:
 - HACCP-tietojen ja hälytysten ansiosta voit valvoa säilöntäprosessien turvallisuutta ja turvata tarkan ohjauksen
 - Säästää aikaa ja tarjoaa helpon tiedonhallinnan: voit lähettää HACCP-tiedot excel-muodossa suoraan haluamaasi sähköpostiosoitteeseen
 - Nopeat toiminnot: aseta kaapin lämpötila/kosteus/turbojäähdytys ja päivämäärä/tunti
- Suuri digitaalinen valkonumeronäyttö kaapin lämpötilanäytöllä ja -asetuksella sekä kosteustasosäädöllä. Mukana oleva Bluetooth-tekniikka mahdollistaa HACCP-historiatietojen säilyttämisen ja niiden lataamisen sovelluksen kautta.

Vastuullisuus



- Frost Watch Control: täysin automaattinen sulatus; käynnistyy ainoastaan, kun höyrytimeen on muodostunut jäätä säästämällä näin energiaa.
- Jäähdytysaineena on ekologinen R290 sekä vaahdotusaineena syklopentaani, täysin CFC ja HCFC vapaa kaappi
- Eristys: 65 mm paksu polyuretaanieristys, jossa ympäristöystävällinen syklopentaani vaahdotusaine. Näin saavutetaan tehokas eristys minimaalisella energiankulutuksella (lämmönjohtavuus: 0,020 W/m²K).
- Irrotettava kolmikammioinen ja magneettinen pallotiiviste parantaa eristyskykyä, vähentää energiankulutusta ja helpottaa puhdistusta.
- Lankamallisen lauhtutimen rakenteen ansiosta, se ei kerää pölyä tai rasvaa ja näin ollen lauhtutinta ei tarvitse erikseen puhdistaa. Tämä pienentää myös energiankulutusta.
- Optinen mikrokytkin pysäyttää puhaltimen, kun ovi avataan, säästämällä näin energiaa.
- Automaattinen LED-sisävalo takaa hyvän näkyvyyden ja säästää energiaa.
- Sulatusveden automaattinen haihdutus kuumalla kaasulla säästää energiaa.


Sisältyvät varusteet

- | | |
|--|------------|
| • 1 kpl Jalkapoljin kylmäkaapeille, Pro-/Ecostore | PNC 880324 |
| • 5 kpl Johdepari 470 ja 720 L Prostore kylmäkaapit | PNC 880335 |
| • 5 kpl Ritiilähyllä 520x442mm Prostore 470L, Rilsan | PNC 880342 |

Lisävarusteet

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • RST ritiilähyllä - 520x442 mm | PNC 880321 | ☐ |
| • Jalkapoljin kylmäkaapeille, Pro-/Ecostore | PNC 880324 | ☐ |
| • Jalkasarja - 200 mm | PNC 880325 | ☐ |
| • Jalkasarja h=67-80 mm - marine | PNC 880326 | ☐ |
| • Johdepari - marine | PNC 880327 | ☐ |
| • Tuki GN 1/1 johteikko cook&chill, Prostore 470 L | PNC 880328 | ☐ |
| • Johdepari 470 ja 720 L Prostore kylmäkaapit | PNC 880335 | ☐ |
| • Ritiilähyllä 520x442mm Prostore 470L, Rilsan | PNC 880342 | ☐ |

Edestä

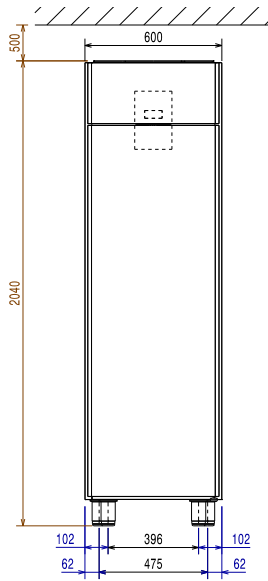


Sivulta



EI = Sähköliitäntä

Päältä



Sähkö

Jännite:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Liitäntäteho, maksimi:	0.18 kW

Kapasiteetti

Ritilöiden lukumäärä ja tyyppi (sisältyvät):	5 - 520x442
--	-------------

Avaintieto

Nettolavavuus:	317 L
Oven saranat:	
Ulkomitat, leveys:	600 mm
Ulkomitat, syvyys:	700 mm
Ulkomitat, syvyys ovet auki:	1226 mm
Ulkomitat, korkeus:	2040 mm
Ovien lukumäärä ja tyyppi:	1 Umpi
Sisämitat (leveys):	472 mm
Sisämitat (syvyys):	582 mm
Sisämitat (korkeus):	1474 mm
Nettopaino:	99 kg
Korkeudensäätö:	15/40 mm
Materiaali, ulkopinnat:	R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301
Materiaali, sisäpinnat:	R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301
Asentojen lukumäärä & väli:	44; 22 mm
Kapasiteetti:	470 L
Kylmälaitteen tyyppi EU Regulation (2015/1094):	Pystykaappi kylmä

Jäähdytystieto

Käyttölämpötila Min.:	0 °C
Käyttölämpötila Max.:	10 °C
Käyttötila	Puhallus
Jäähdytysyksikkö	Sisäänrakennettu
Sulatustyyppi	ilma

ISO sertifikaatit

ISO Standardit:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
-----------------	---

Vastuullisuus

Äänitaso:	57.5 dBA
Kylmäaineen tyyppi:	R290
GWP indeksi:	3
Energialuokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):	C
Vuosittainen ja päivittäinen energiankulutus (EU 2015/1094 asetuksen m)	473kWh/vuosi - 1.3kWh/24h
Olosuhdeluokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):	Heavy Duty (luokka 5)
EEL indeksi (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):	41.87





Electrolux
PROFESSIONAL

Prostore 500 Jääkaappi Prostore 470 L - R290

EU energiamerkintä 1.7 2016 alkaen

Euroopan energiamerkintäjärjestelmä asettaa vähimmäisvaatimukset energiatehokkuuden standardeihin ammattikäyttöön tarkoitettuille kylmäsäilytyslaitteille, jotka myydään EU:n alueella. Nämä vaatimukset ovat suunniteltu edistämään energiatehokkuutta sekä ympäristöystävällistä lähestymistapaa ammattilaisille. Euroopan energiamerkintäjärjestelmä koskee kaikkia valmistajia, sekä maahantuojia, jotka myyvät ja markkinoivat tuotteitaan EU:n sisällä ja se on pakollinen koko Euroopan laajuisesti.

Huomautus: Niitä tuotteita, jotka ylittävät energiankulutuksessa asetetut rajat, ei saa myydä EU:n sisällä 1.7.2016 jälkeen.

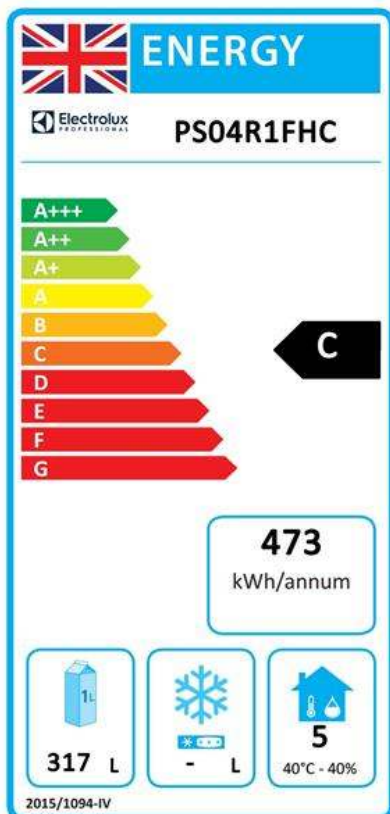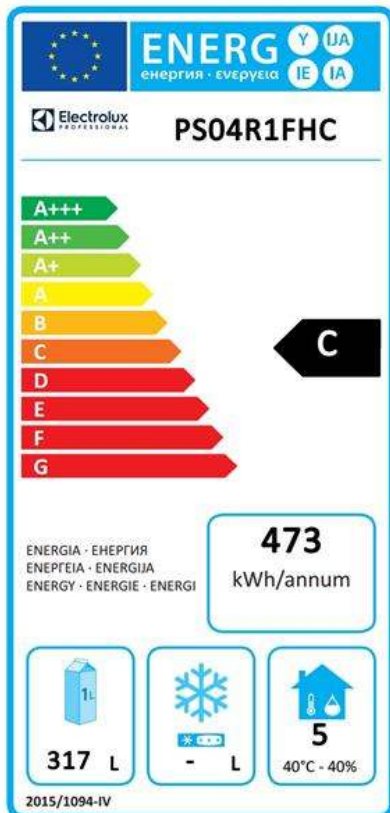

Prostore 500
Jääkaappi Prostore 470 L - R290

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.08.10