

Prostore 500 Jääkaappi Prostore 470 L - R290, vasenkätinen

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



691345 (PS04R1FLHC)

Jääkaappi 470 L, 1
vasenkätinen ovi,
käyttölämpötila 0/+10°C -
R290

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Prostore kylmäkaapeissa on suuri ja selkeä digitaalinen näyttö. Paneelista valittavissa lämpötilat, asetukset sekä turbojäähdytys. Kaappien materiaalina on laadukas AISI 304 ruostumaton teräs sekä niissä ruostumatonta terästä olevat säätöjalat. Pyöristetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat johteet, ritilät ja ilmanohjaimet mahdollistavat helpon puhdistuksen. Prostore sarjassa on paljon negatiiviseen lämpötilaan liittyviä ratkaisuita, joita ovat mm. LED valo, optinen ovikytkin sekä frost watch control automaattinen sulatusjärjestelmä.

Ominaisuudet

- Käyttöpaneeli suurella digitaalisella näytöllä, josta nähtävissä kaapin lämpötila ja valittavissa asetukset, turbojäähdytys sekä kosteusvalinnat (3 eri tasoa)
- Täysin yhteensopiva HACCP digitaalinen ohjaus: Jos lämpötila ylittää kriittiset rajat, akustiset sekä visuaaliset hälytykset aktivoituvat. Kahden kuukauden tapahtumat säilyvät laitteen muistissa.
- Suuri säilytyskapasiteetti. Kaappiin sopii 520x442 mm ritilät tai hyllyt
- Optimaalinen ilmanvirtaus kammiossa takaa tasaisen lämpötilan kaikilla ritilöillä.
- Piilossa oleva höyrystin takaa suuremman säilytyskapasiteetin.
- Suurempi säilytystilavuus: Optimoitu kammion koko ja lukuisat eri ritilöiden paikat
- Lämpötila säädettävissä välillä 0°C...10°C
- Yksivaiheiliitäntä, voidaan kytkeä normaaliin pistorasiaan
- Liitäntävalmius RS485-porttiin, mahdollistaa kytkennän etätietokoneeseen ja integroituihin HACCP järjestelmiin.
- Täyttää kansainväliset vaatimukset ja on CE merkitty
- Kaapissa vakiona jalkapoljin
- Itsestään sulkeutuvat ja käteisyydeltään vaihdettavat ovet
- Valmius keskushälytyskytkentään
- Matala äänentaso
- Kaappi on ECA listattu.
- Edestä IPX5 vesisuojaus
- Mahdollisuus reaaliaikaiseen tiedon seurantaan (lisävaruste)
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi jopa 40°C ympäristön lämpötilassa

Rakenne

- Näkyvät pinnat AISI 304 ruostumatonta terästä
- Kaapin kammio pyöristetyin kulmin ja pohja prässätty yhdestä kappaleesta.
- Ruostumatonta terästä olevat johteet ja kannattimet on helppo irrottaa.
- Sisäosan komponentit helppo irrottaa ilman työkaluja helppoa puhdistusta varten
- Oven kahva on prässätty ruostumatonta terästä ilman pölyä ja likaa kerääviä liitoksia.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- Kehitetty ja valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidussa tehtaassa.
- Lukittava ovi.

HYVÄKSYNTÄ: _____


Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Jalkapoljin kylmäkaapeille, PNC 880324
Pro-/Ecostore
- 5 kpl Johdepari 470 ja 720 L Prostore PNC 880335
kylmäkaapit
- 5 kpl Ritilähylly 520x442mm Prostore PNC 880342
470L, Rilsan


Lisävarusteet

- RST ritilähylly - 520x442 mm PNC 880321
- Jalkapoljin kylmäkaapeille, Pro-/ PNC 880324
Ecostore
- Jalkasarja - 200 mm PNC 880325
- Jalkasarja h=67-80 mm - marine PNC 880326
- Johdepari - marine PNC 880327
- Tuki GN 1/1 johteikko cook&chill, PNC 880328
Prostore 470 L
- Johdepari 470 ja 720 L Prostore PNC 880335
kylmäkaapit
- Ritilähylly 520x442mm Prostore 470L, PNC 880342
Rilsan

Edestä

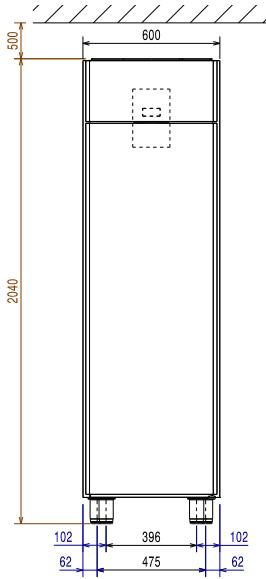


Sivulta

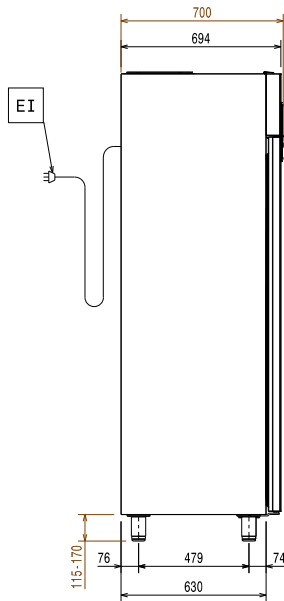

EI = Sähköliitäntä

Päältä


Sähkö
Jännite:

691345 (PS04R1FLHC) 220-240 V/1 ph/50 Hz

Liitäntäteho, maksimi:

0.18 kW

Avaintieto

Kapasiteetti:	470 L
Nettolavavuus:	317 L
Oven saranat:	Vasemmalla
Ulkomitat, leveys:	600 mm
Ulkomitat, syvyys:	700 mm
Ulkomitat, syvyys ovet auki:	1226 mm
Ulkomitat, korkeus:	2040 mm
Ovien lukumäärä ja tyyppi	1 Umpi
Sisämitat (leveys):	472 mm
Sisämitat (syvyys):	582 mm
Sisämitat (korkeus):	1474 mm
Korkeudensäätö:	15/40 mm
Ritilöiden lukumäärä ja tyyppi (sisältyvät):	5 - 520x442
Materiaali, ulkopinnat	R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301
Materiaali, sisäpinnat	R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301
Asentojen lukumäärä & väli	44; 22 mm

Jäähdytystieto

Ohjaustyyppi:	Digitaalinen
kompressorin teho:	1/4 hp
Jäähdytysteho laskettu höyrystyslämpötilassa:	-10 °C
Käyttölämpötila Min.:	0 °C
Käyttölämpötila Max.:	10 °C
Käyttötila	Puhallus
Jäähdytysyksikkö	Sisäänrakennettu
Sulatustyyppi	ilma

(EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti)
Kylmälaitteen tyyppi: Pystykaappi kylmä


ISO sertifikaatit
ISO Standardit: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Vastuullisuus

Energialuokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):	C
Vuosittainen ja päivittäinen energiankulutus (EU 2015/1094 asetuksen m)	473kWh/vuosi - 1kWh/24h
Olosuhdeluokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):	Heavy Duty (luokka 5)
EEL indeksi (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):	41.87
Äänitaso:	57.5 dBA
Kylmäaineen tyyppi:	R290
GWP indeksi:	3
Jäähdytysteho:	406 W
Kylmäaineen paino:	85 g

 Prostore 500
 Jääkaappi Prostore 470 L - R290, vasenkätinen

 Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
 Informaatio oikea tulostusajankohtana

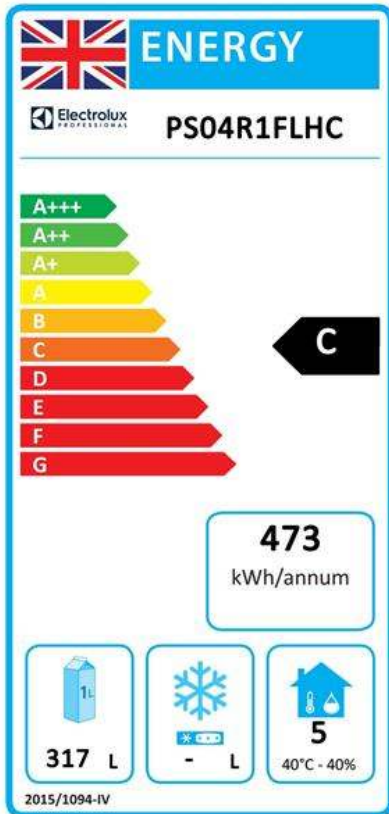EU energiamerkintä 1.7 2016 alkaen

Euroopan energiamerkintäjärjestelmä asettaa vähimmäisvaatimukset energiatehokkuuden standardeihin ammattikäyttöön tarkoitettuille kylmäsäilytyslaitteille, jotka myydään EU:n alueella. Nämä vaatimukset ovat suunniteltu edistämään energiatehokkuutta sekä ympäristöystävällistä lähestymistapaa ammattilaisille. Euroopan energiamerkintäjärjestelmä koskee kaikkia valmistajia, sekä maahantuojia, jotka myyvät ja markkinoivat tuotteitaan EU:n sisällä ja se on pakollinen koko Euroopan laajuisesti.

Huomautus: Niitä tuotteita, jotka ylittävät energiankulutuksessa asetetut rajat, ei saa myydä EU:n sisällä 1.7.2016 jälkeen.

