

## Prostore 500

### Jääkaappi Prostore 470 L - R290, lasiovi

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



691346 (PS04RIGHC)

Jääkaappi 470 L, lasiovi,  
käyttölämpötila 0/+10°C -  
R290

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Prostore kylmäkaapeissa on suuri ja selkeä digitaalinen näyttö. Paneelista valittavissa lämpötilat, asetukset sekä turbojäähdytys. Kaappien materiaalina on laadukas AISI 304 ruostumaton teräs sekä niissä ruostumatonta terästä olevat säätöjalat. Pyörästetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat johteet, ritilät ja ilmanohjaimet mahdollistavat helpon puhdistuksen. Prostore sarjassa on paljon negatiiviseen lämpötilaan liittyviä ratkaisuita, joita ovat mm. LED valo, optinen ovikytkin sekä frost watch control automaattinen sulatusjärjestelmä.

### Ominaisuudet

- Täysin yhteensopiva HACCP digitaalinen ohjaus: Jos lämpötila ylittää kriittiset rajat, akustiset sekä visuaaliset hälytykset aktivoituvat. Kahden kuukauden tapahtumat säilyvät laitteen muistissa.
- Suuri säilytyskapasiteetti. Kaappiin sopii 520x442 mm ritilät tai hyllyt
- Optimaalinen ilmanvirtaus kammiossa takaa tasaisen lämpötilan kaikilla ritilöillä.
- Piilossa oleva höyrystin takaa suuremman säilytyskapasiteetin.
- Suurempi säilytystilavuus: Optimoitu kammion koko ja lukuisat eri ritilöiden paikat
- Lämpötila säädettävissä välillä 0°C...10°C
- Yksivaiheiliitäntä, voidaan kytkeä normaaliin pistorasiaan
- LED sisävalo tuo tuotteet elegantisti esille
- Liitäntävalmius RS485-porttiin, mahdollistaa kytkennän etätietokoneeseen ja integroituihin HACCP järjestelmiin.
- Täyttää kansainväliset vaatimukset ja on CE merkitty
- Matala äänentaso
- Edestä IPX5 vesisuojaus
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi jopa 40°C ympäristön lämpötilassa
- Mahdollisuus reaaliaikaiseen tiedon seurantaan (lisävaruste)

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

### Rakenne

- Näkyvät pinnat AISI 304 ruostumatonta terästä
- Kaapin kammio pyöristetyin kulmin ja pohja prässätty yhdestä kappaleesta.
- Ruostumatonta terästä olevat johteet ja kannattimet on helppo irrottaa.
- Sisäosan komponentit helppo irrottaa ilman työkaluja helppoa puhdistusta varten
- Oven kahva on prässättyä ruostumatonta terästä ilman pölyä ja likaa kerääviä liitoksia.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- Kehitetty ja valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidussa tehtaassa.
- Lukittava ovi.


### Sisältyvät varusteet

- 5 kpl Johdepari 470 ja 720 L Prostore kylmäkaapit PNC 880335
- 5 kpl Ritiilähyllly 520x442mm Prostore 470L, Rilsan PNC 880342


### Lisävarusteet

- RST ritiilähyllly - 520x442 mm PNC 880321
- Jalkasarja - 200 mm PNC 880325
- Jalkasarja h=67-80 mm - marine PNC 880326
- Johdepari - marine PNC 880327
- Tuki GN 1/1 johteikko cook&chill, Prostore 470 L PNC 880328
- Johdepari 470 ja 720 L Prostore kylmäkaapit PNC 880335
- Ritiilähyllly 520x442mm Prostore 470L, Rilsan PNC 880342
- 4 pyörää, kahdessa jarru, halkaisija 50 mm, ei keskuskonemallit PNC 881035

Edestä

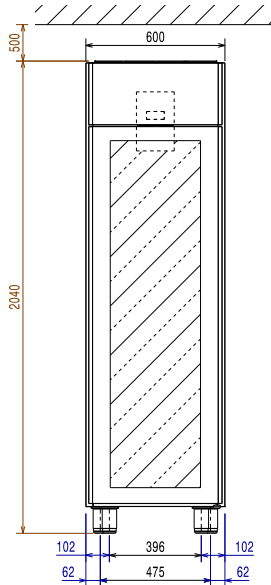


Sivulta

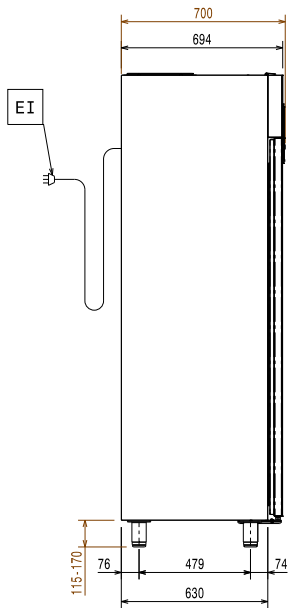

EI = Sähköliitäntä

Päältä



### Sähkö

#### Jännite:

691346 (PS04R1GHC) 220-240 V/1 ph/50 Hz

#### Liitäntäteho, maksimi:

0.21 kW

### Avaintieto

#### Kapasiteetti:

470 L

#### Nettolavavuus:

317 L

#### Oven saranat:

Oikealla

#### Ulkomitat, leveys:

600 mm

#### Ulkomitat, syvyys:

700 mm

#### Ulkomitat, syvyys ovet auki:

1226 mm

#### Ulkomitat, korkeus:

2040 mm

#### Ovien lukumäärä ja tyyppi

1 Lasi

#### Sisämitat (leveys):

472 mm

#### Sisämitat (syvyys):

582 mm

#### Sisämitat (korkeus):

1474 mm

#### Korkeudensäätö:

15/40 mm

#### Ritilöiden lukumäärä ja tyyppi (sisältyvät):

5 - 520x442

#### Materiaali, ulkopinnat

R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301

#### Materiaali, sisäpinnat

R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301

#### Asentojen lukumäärä & väli

44; 22 mm

### Jäähdytystieto

#### Ohjaustyyppi:

Digitaalinen

#### Käyttölämpötila Min.:

0 °C

#### Käyttölämpötila Max.:

10 °C

#### Käyttötila

Puhallus

#### Jäähdytysyksikkö

Sisäänrakennettu

### (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti)

#### Kylmälaitteen tyyppi:

Pystykaappi kylmä

### ISO sertifiikaatit

#### ISO Standardit:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

### Vastuullisuus

#### Energialuokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):

D

#### Vuosittainen ja päivittäinen energiankulutus (EU 2015/1094 asetuksen m

762kWh/vuosi - 2kWh/24h

#### Olosuhdeluokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):

Heavy Duty (luokka 5)

#### EEl indeksi (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):

67.45

#### Äänitaso:


57.5 dBA

#### Kylmäaineen tyyppi:

R290

#### GWP indeksi:

3

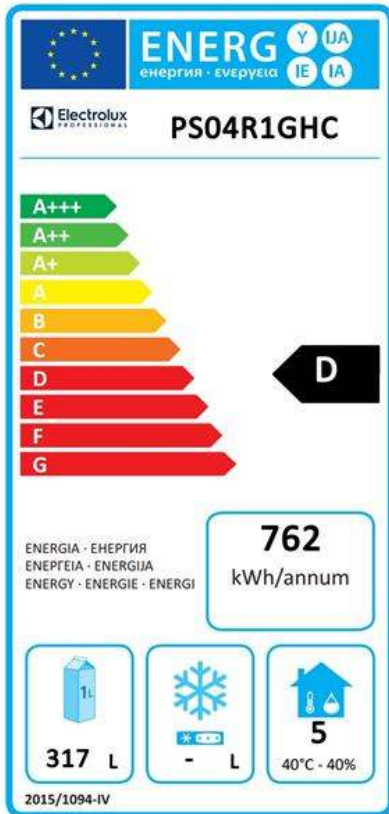**EU energiamerkintä 1.7 2016 alkaen**


Euroopan energiamerkintäjärjestelmä asettaa vähimmäisvaatimukset energiatehokkuuden standardeihin ammattikäyttöön tarkoitetuille kylmäsäilytyslaitteille, jotka myydään EU:n alueella. Nämä vaatimukset ovat suunniteltu edistämään energiatehokkuutta sekä ympäristöystävällistä lähestymistapaa ammattilaisille. Euroopan energiamerkintäjärjestelmä koskee kaikkia valmistajia, sekä maahantuojia, jotka myyvät ja markkinoivat tuotteitaan EU:n sisällä ja se on pakollinen koko Euroopan laajuisesti.

Huomautus: Niitä tuotteita, jotka ylittävät energiankulutuksessa asetetut rajat, ei saa myydä EU:n sisällä 1.7.2016 jälkeen.

