

Prostore 500 Jääkaappi Prostore 470 L - R290, lasiovi

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



691346 (PS04RIGHC)

Jääkaappi 470 L, lasiovi,
käyttölämpötila 0/+10°C -
R290

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Prostore kylmäkaapeissa on suuri ja selkeä digitaalinen näyttö. Paneelista valittavissa lämpötilat, asetukset sekä turbojäähdytys. Kaappien materiaalina on laadukas AISI 304 ruostumaton teräs sekä niissä ruostumatonta terästä olevat säätöjalat. Pyörästetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat johteet, ritilät ja ilmanohjaimet mahdollistavat helpon puhdistuksen. Prostore sarjassa on paljon negatiiviseen lämpötilaan liittyviä ratkaisuita, joita ovat mm. LED valo, optinen ovikytkin sekä frost watch control automaattinen sulatusjärjestelmä.

Ominaisuudet

- Täysin yhteensopiva HACCP digitaalinen ohjaus: Jos lämpötila ylittää kriittiset rajat, akustiset sekä visuaaliset hälytykset aktivoituvat. Kahden kuukauden tapahtumat säilyvät laitteen muistissa.
- Suuri säilytyskapasiteetti. Kaappiin sopii 520x442 mm ritilät tai hyllyt
- Optimaalinen ilmanvirtaus kammiossa takaa tasaisen lämpötilan kaikilla ritilöillä.
- Piilossa oleva höyrystin takaa suuremman säilytyskapasiteetin.
- Suurempi säilytystilavuus: Optimoitu kammion koko ja lukuisat eri ritilöiden paikat
- Lämpötila säädettävissä välillä 0°C...10°C
- Yksivaiheiliitäntä, voidaan kytkeä normaaliin pistorasiaan
- LED sisävalo tuo tuotteet elegantisti esille
- Liitäntävalmius RS485-porttiin, mahdollistaa kytkennän etätietokoneeseen ja integroituihin HACCP järjestelmiin.
- Täyttää kansainväliset vaatimukset ja on CE merkitty
- Matala äänentaso
- Edestä IPX5 vesisuojaus
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi jopa 40°C ympäristön lämpötilassa
- Mahdollisuus reaaliaikaiseen tiedon seurantaan (lisävaruste)
- Trooppinen yksikkö

HYVÄKSYNTÄ: _____

Rakenne

- Näkyvät pinnat AISI 304 ruostumatonta terästä
- Kaapin kammio pyöristetyin kulmin ja pohja prässätty yhdestä kappaleesta.
- Ruostumatonta terästä olevat johteet ja kannattimet on helppo irrottaa.
- Sisäosan komponentit helppo irrottaa ilman työkaluja helppoa puhdistusta varten
- Oven kahva on prässättyä ruostumatonta terästä ilman pölyä ja likaa kerääviä liitoksia.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- Kehitetty ja valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidussa tehtaassa.
- Lukittava ovi.

Vastuullisuus



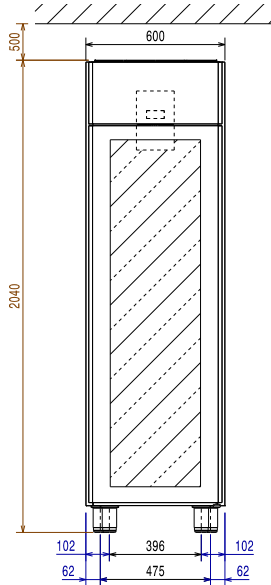
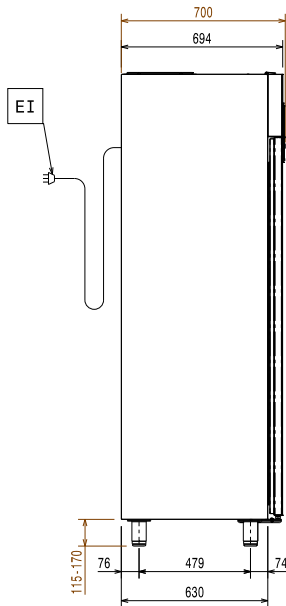
- Frost Watch Control: täysin automaattinen sulatus; käynnistyy ainoastaan, kun höyrytimeen on muodostunut jäätä säästämällä näin energiaa.
- Jähdytysaineena on ekologinen R290 sekä vaahdotusaineena syklopentaani, täysin CFC ja HCFC vapaa kaappi
- Eristys: 65 mm paksu polyuretaanieristys, jossa ympäristöystävällinen syklopentaani vaahdotusaine. Näin saavutetaan tehokas eristys minimaalisella energiankulutuksella (lämmönjohtavuus: 0,020 W/m²K).
- Irrotettava kolmikammioinen ja magneettinen pallotiiviste parantaa eristyskykyä, vähentää energiankulutusta ja helpottaa puhdistusta.
- Lankamallisen lauhduttimen rakenteen ansiosta, se ei kerää pölyä tai rasvaa ja näin ollen lauhdutinta ei tarvitse erikseen puhdistaa. Tämä pienentää myös energiankulutusta.
- Optinen mikrokytkin pysäyttää puhaltimen, kun ovi avataan, säästämällä näin energiaa.
- Sulatusveden automaattinen haihdutus kuumalla kaasulla säästää energiaa.

Sisältyvät varusteet


- 5 kpl Johdepari 470 ja 720 L Prostore kylmäkaapit PNC 880335
- 5 kpl Ritiilähylly 520x442mm Prostore 470L, Rilsan PNC 880342

Lisävarusteet

- RST ritiilähylly - 520x442 mm PNC 880321
- Jalkasarja - 200 mm PNC 880325
- Jalkasarja h=67-80 mm - marine PNC 880326
- Johdepari - marine PNC 880327
- Tuki GN 1/1 johteikko cook&chill, Prostore 470 L PNC 880328
- Johdepari 470 ja 720 L Prostore kylmäkaapit PNC 880335
- Ritiilähylly 520x442mm Prostore 470L, Rilsan PNC 880342
- 4 pyörää, kahdessa jarru, halkaisija 50 mm, ei keskuskonemallit PNC 881035

Edestä

Sivulta


EI = Sähköliitäntä

Päältä

Sähkö
Jännite:

691346 (PS04R1GHC) 220-240 V/1 ph/50 Hz

Liitäntäteho, maksimi: 0.21 kW

Kapasiteetti
Ritilöiden lukumäärä ja tyyppi (sisältyvät):

5 - 520x442

Avaintieto
Kapasiteetti: 470 L

Nettolavavuus: 317 L

Kylmälaitteen tyyppi EU Regulation (2015/1094):

Pystykaappi kylmä

Oven saranat:

Oikealla

Ulkomitat, leveys:

600 mm

Ulkomitat, syvyys:

700 mm

Ulkomitat, syvyys ovet auki:

1226 mm

Ulkomitat, korkeus:

2040 mm

Ovien lukumäärä ja tyyppi

1 Lasi

Sisämitat (leveys):

472 mm

Sisämitat (syvyys):

582 mm

Sisämitat (korkeus):

1474 mm

Korkeudensäätö:

15/40 mm

Materiaali, ulkopinnat

R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301

Materiaali, sisäpinnat

R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301

Asentojen lukumäärä & väli

44; 22 mm

Jäähdytystieto
Ohjaustyyppi: Digitaalinen

Käyttölämpötila Min.: 0 °C

Käyttölämpötila Max.: 10 °C

Käyttötila

Puhallus

Jäähdytysyksikkö

Sisäänrakennettu

ISO sertifikaatit
ISO Standardit: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Vastuullisuus
Energialuokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):

D

Vuosittainen ja päivittäinen energiankulutus (EU 2015/1094 asetuksen m

762kWh/vuosi - 2kWh/24h

Olosuhdeluokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):

Heavy Duty (luokka 5)

EEl indeksi (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):

67.45

Äänitaso:

57.5 dBA

Kylmäaineen tyyppi:

R290

GWP indeksi:

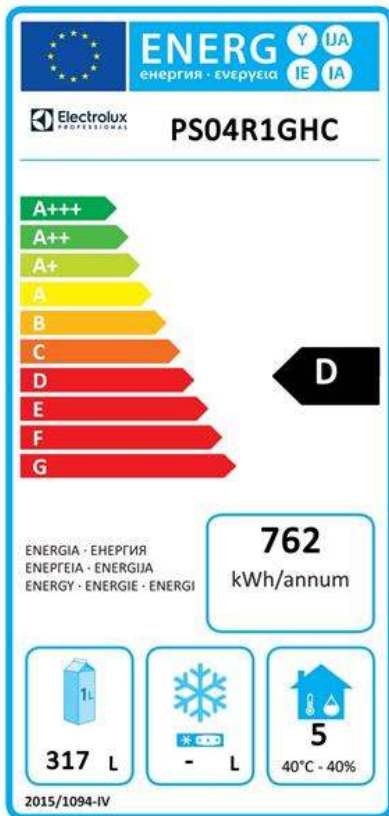
3



Electrolux
PROFESSIONAL

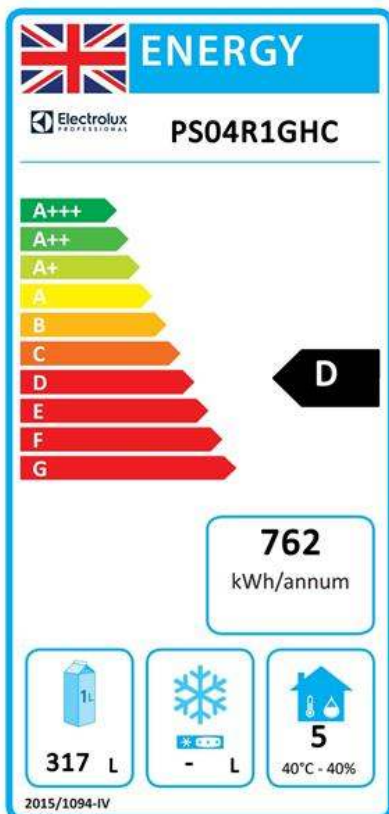
Prostore 500
Jääkaappi Prostore 470 L - R290,
lasiovi

EU energiamerkintä 1.7 2016 alkaen



Euroopan energiamerkintäjärjestelmä asettaa vähimmäisvaatimukset energiatehokkuuden standardeihin ammattikäyttöön tarkoitettuille kylmäsäilytyslaitteille, jotka myydään EU:n alueella. Nämä vaatimukset ovat suunniteltu edistämään energiatehokkuutta sekä ympäristöystävällistä lähestymistapaa ammattilaisille. Euroopan energiamerkintäjärjestelmä koskee kaikkia valmistajia, sekä maahantuojia, jotka myyvät ja markkinoivat tuotteitaan EU:n sisällä ja se on pakollinen koko Euroopan laajuisesti.

Huomautus: Niitä tuotteita, jotka ylittävät energiankulutuksessa asetetut rajat, ei saa myydä EU:n sisällä 1.7.2016 jälkeen.



Prostore 500
Jääkaappi Prostore 470 L - R290, lasiovi

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.02.15